

CONSTRUCTION CHEMICAL

GENERAL CATALOG 2024



Index

فهرست

PMA ◀		PMA ◀	
PISHGAMAN KIMIA NOVIN ARIA Co.	7	۶	شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا
R&D, PRODUCTION AND QC TEAM	8	۸	تیم تحقیق و توسعه، تولید و کنترل کیفیت
PMA CEMENT-BASED ADHESIVE	9	۹	چسب پایه سیمانی PMA
ABBREVIATION	10	۱۰	اختصارات
INSTALLATION INFORMATION	11	۱۱	اطلاعات نصب سرامیک
TILE ADHESIVES	PMA ◀	چسب کاشی و سرامیک	PMA ◀
TECHNO FIX P-52 (C1TE)	18	۱۸	تکنو فیکس P-52
MEGA FIX P-55 (C2TE)	20	۲۰	مگا فیکس P-55
MEGA FLEX P-54 (C2TE S1)	22	۲۲	مگا فلکس P-54
ELASTO BOND P-56 (C2TE S1)	24	۲۴	الاستو بند P-56
SLAB FLEX P-57 (C2TE S1)	26	۲۶	اسلب فلکس P-57
ULTRA FLEX P-64 (C2TE S2)	28	۲۸	الترا فلکس P-64
SLABTECH P-70 (C2TE S2)	30	۳۰	اسلب تک P-70
ELASTO PLUS P-72 (C2TE S2)	32	۳۲	الاستو پلاس P-72
ADHESIVE SELECTION CHART	36	۳۶	جدول راهنمای انتخاب چسب
SURFACE PREPARATION SOLUTION	PMA ◀	آماده سازی سطح	PMA ◀
PA-105	40	۴۰	پرایمر PA-105
BONDING PRIMER PB-115	42	۴۲	پرایمر PB-115
GROUT	PMA ◀	مواد بندکشی	PMA ◀
BOND JOINT	46	۴۶	جوینت بند
CERTIFICATE OF QUALITY	52	۵۲	گواهینامه ها
TILE ADHESIVES	Kalekim	چسب کاشی و سرامیک	Kalekim
KALEKIM	60	۶۰	کاله کیم
1055 GRANITECH	64	۶۴	گرانیتک 1055
1054 TECHNOFLEX	66	۶۶	تکنوفلکس 1054
1059 ULTRATECH	68	۶۸	اولتراتک 1059
1060 TECHNOMAX 30	70	۷۰	تکنومکس 1060 30
1069 TECHNOLIGHT	72	۷۲	تکنولایت 1069
1411 TECHNOPUR	74	۷۴	تکنوبور 1411
ADHESIVE SELECTION CHART	76	۷۶	راهنمای انتخاب چسب
GROUT	Kalekim	مواد بندکشی	Kalekim
GROUT APPLICATION INFORMATION	84	۸۴	اطلاعات اجرای مواد بندکشی
2500 ULTRAFUGA FLEX	86	۸۶	الترافوگا فلکس 2500
2954 EPOTECH +	88	۸۸	اپوتک + 2954
CEMENTITIOUS GROUTING MORTAR CONSUMPTION CHART	90	۹۰	جدول مصرف ملات بندکشی سیمانی
SURFACE PREPARATION SOLUTION	Kalekim	آماده سازی سطح	Kalekim
4505 KALEKIM PRIMER	96	۹۶	پرایمر کاله کیم 4505
4506 SMOOTH SURFACE PRIMER	98	۹۸	پرایمر سطوح صیقلی 4506
SEALANTS	Kalekim	درزگیرها	Kalekim
8011-8015 KALESILIKON	102	۱۰۲	کاله سیلیکون 8011-8015
8021 KALEPOLYMAS	104	۱۰۴	کاله پلیماس 8021
1401 TECHNOBOND	106	۱۰۶	تکنوبوند 1401

PISHGAMAN MEMORY ARIA CO.





شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا

شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا سهامی خاص، از مجموعه شرکتهای زیر مجموعه شرکت پیشگامان معماری آریا و کاله سرامیک ایران می‌باشد. در طول سالهای فعالیت کاله سرامیک ایران و شرکت پیشگامان معماری آریا موفق به حضور در پروژه‌های بزرگ و صاحب نام کشور گردیده‌ایم. با سازماندهی تیم قوی و کارآزموده مهندسی با بیش از ۴۰ مهندس عمران و معماری، امکان ارایه خدمات فنی و مهندسی به پروژه‌های مختلف را در کنار تامین کلیه مصالح، ابزار و لوازم و خدمات برشکاری، نقش مشاور همراه solution partner را برای مشتریان گرامی ایفا نموده‌ایم.

در طول این سال‌ها با عرضه مواد شیمیایی ساختمان شامل انواع چسب‌های دارای استاندارد اروپا از شرکت معظم کاله کیم ترکیه، رهبر صنایع شیمیایی این کشور، موفق به جلب اعتماد مشتریان خود گردیده‌ایم.



PISHGAMAN KIMIA NOVIN ARIA

Pishgaman Kimia Novin Aria Co. Is one of subsidiaries of Pishgaman Memari Aria Co. and Kale Ceramic Iran. During the years of activity of Kale Ceramic Iran and Pishgaman Memari Aria Co, by organizing a dynamic and experienced engineering team with more than 40 civil and architectural engineers, succeeded in participating in large and famous projects in the country. We have been succeeded to provide technical and engineering services to various projects along with providing all materials, tools, and services as a solution partner for our valued customer.

Over the years, we have succeeded in gaining the trust of our customers by supplying construction chemicals including various types of European standard adhesives and one of the best, the leader of the Turkish Construction Chemicals industry, Kalekim.



R&D, PRODUCTION AND QC TEAM**تیم تحقیق و توسعه، تولید و کنترل کیفیت****Uğur Kuşer**

- Business Administration Specialization.
- Chemical Engineering.
- Quality and Product Development Management. Running ISO 9000 Quality Management system in the Company.
- Started at Kalekim as a Research and Development Engineer. worked for the development of products in different groups, creating the formulations or specifications of different products in the group of various construction chemicals required by the construction industry.
- Factory Management, expert in this field by actively working on feasibility, project design and modernization of construction chemicals production facilities.

Uğur Kuşer**تحصیلات و گواهی های علمی :**

- مهندسی شیمی .
- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی .
- مدیریت کیفیت ایزو .۹۰۰۰ .

برخی سوابق کاری :

- بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت دپارتمان تحقیق و توسعه کیفیت محصولات کاله کیم. تحقیق و توسعه در زمینه نوآوری و توسعه گروه های مختلف محصولات و فرمولاسیون در گروه مواد شیمیایی مختلف ساختمانی مورد نیاز صنعت ساختمان در کمیابی کاله کیم ترکیه .
- ۲۰ سال سابقه مدیریت کارخانه کاله کیم ترکیه. متخصص در زمینه طراحی پروژه و امکان سنجی و نوسازی امکانات تولید مواد شیمیایی ساختمانی .
- مدیریت تولید و برنامه ریزی کارخانه کاله کیم. متخصص در زمینه برنامه ریزی تولید و تامین منابع تا کنترل محصول نهایی .

Tuncer Hiçsonmez

- Master degree in Building Physics from Istanbul Technical University Architectural Faculty in 1987 with (Thermal, humidity, acoustic and sun control of buildings).
- Director of Marketing & Sales Department of Kale terasit between 1992-2002
- Technical manager of the company, manufacturing paints, plaster and some construction chemicals under Kalekim Company's umbrella with "Kale Color" and "Bi-Boya" brand marks.
- Business Development Manager between 2002 – 2008
- Technical support
- Established the training department of Kale Kim Company for craftsmen and engineers.
- Design and Management of Master Club of Kale Kim

Tuncer Hiçsonmez**تحصیلات و گواهی های علمی :**

- کارشناسی ارشد فیزیک ساختمان دانشگاه فنی استانبول .

برخی سوابق کاری :

- ۱۰ سال سابقه مدیریت بازاریابی و فروش محصولات کاله تراسیت گروه شرکت های کاله .
- ۱۰ سال سابقه مدیریت واحد فنی شرکت کاله تراسیت گروه شرکت های کاله .
- بیش از ۶ سال سابقه مدیریت توسعه تجارت شرکت کاله کیم .
- بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت واحد پشتیبانی فنی شرکت کاله کیم .
- تأسیس و راه اندازی دیارتمان آموزش شرکت کاله کیم .
- مدیریت، طراحی و راه اندازی کلوب نصاب های شرکت کاله کیم .

PMA cement-based adhesive

چسب پایه سیمانی PMA

Due to the increasing need to supply construction chemicals with quality and standard for projects, Pishgaman Kimia Novin Aria Company has equipped and launched a production line of cement-based powder adhesives in Janatabad Industrial City near Garmsar. In order to transfer technical knowledge and precise quality controls during production and ensure the quality and durability of products, a team of former senior managers of kalekim Company of Turkey is directly involved in this project.

As we undoubtedly know, along with suitable machineries, and experienced production and quality control team, high-quality raw materials are essential for production. To achieve this important product additive, polymers were supplied from Western European countries including Germany and Switzerland .

To ensure the producing process in several stages, the tests were forwarded to TSE Laboratory one of the most professional chemical laboratory in Turkey and Europe. Fortunately, the test reports indicated the superior quality of PMA productions.

Presently, we are delighted to announce that at the same time with the supply of kalekim, Production of PMA cement-based adhesive has started. This product portfolio has gradually expanded and with the support of the construction industry community of the country soon will gain a significant contribution to improve the quality and sustainability of porcelain ceramic products.

با توجه به نیاز روزافزون پرروژه ها به تامین مواد شیمیایی ساختمانی با کیفیت و استاندارد، شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا اقدام به تجهیز و راه اندازی خط تولید چسب های پودری پایه سیمانی در شهرک صنعتی جنت آباد در نزدیکی شهر گرمسار نموده است. به منظور انتقال دانش فنی و کنترل های کفی دقیق بین تولید و اطمینان از کیفیت و ماندگاری محصولات تولیدی، تیمی از مدیران ارشد اسبق شرکت کاله کیم ترکیه در این پروژه مشارکت مستقیم دارند.

همانگونه که می دانیم در کنار ماشین آلات مناسب و تیم تولید و کنترل کیفیت کارآزموده، مواد اولیه مرغوب و با کیفیت برای تولید ضروری می باشد. به منظور تحقق این مهم، تامین پلیمرهای افزودنی محصولات از کشورهای اروپای غربی نظیر آلمان و سوئیس انجام گردید.

به منظور حصول اطمینان از فرایند تولید، محصولات در چند مرحله به آزمایشگاه TSE کشور ترکیه به عنوان معترضین آزمایشگاه مواد شیمیایی ترکیه و یکی از آزمایشگاه های معترض اروپا ارسال شد و خوشبختانه تست رپورت ها حاکی از کیفیت بالای محصولات تولیدی با برند PMA بوده است.

اکنون با کمال خوشبختی به استحضار می رسانیم همزمان با عرضه محصولات شرکت کاله کیم ترکیه، تولید محصولات چسب پایه سیمانی با برند PMA آغاز گردیده است. این سبد محصولات به تدریج گسترش یافته و با حمایت جامعه صنعت ساختمان کشور در آینده نزدیک سهم قابل توجهی در ارتقاء کیفیت و پایداری محصولات سرامیک پرسلانی خواهد داشت.



اختصارات:

(TS EN 12004) استاندارد چسب سرامیک TS EN 12004 Ceramic Adhesive Standard

مطابق استاندارد TS EN ۱۲۰۰۴. چسب‌های سرامیک براساس عملکرد فنی در انواع مختلف طبقه‌بندی می‌شوند. این استاندارد میزان کارایی، عدم لغزش، قابلیت جذب رطوبت، زمان قابل استفاده بودن، مقاومت در شرایط مختلف محیطی چسب‌های سرامیک را اندازه‌گیری و بررسی می‌کند و خصوصیات محصول را براساس استاندارد مورد تایید در سراسر اروپا گرد هم می‌آورد.

معانی اختصارات:

C : Cementitious	پایه سیمانی
D : Dispersion Based	پایه دیسپرسی
R : Reaction Resin Based	پایه رزینی واکنشگر
1 : Standard Performance	عملکرد استاندارد
2 : Improved	عملکرد بهبودیافته
T : Thixotropic/Reduced Slip	لغزش کاهش یافته / تیکسوتروپیک
E : Extended Open Time	زمان افزایش یافته قابل استفاده بودن چسب پس از اعمال روی سطح
F : Fast Setting	گیرش سریع

استاندارد TS EN 12002 تعیین تغییر شکل مقاطع برای چسب‌های سیمانی:

استاندارد TS EN 12002 میزان تغییر شکل مقاطع چسب‌های سیمانی را تعیین می‌کند. مطابق طبقه‌بندی جدید، S1 نشان دهنده چسب‌هایی است که تغییر شکل آن‌ها بالاتر از ۲.۵ میلی متر می‌باشد؛ و S2 نشان دهنده چسب‌هایی است که تغییر شکل آن‌ها بالاتر از ۵ میلی متر است.

معانی اختصارات:

 S1	Deforable	تغییر شکل پذیر (انعطاف پذیر)
 S2	Highly Deforable	تغییر شکل پذیری (انعطاف پذیری) بالا

چسب‌های سرامیک با عملکرد استاندارد یا بهبودیافته، با توجه به ابعاد و انواع سرامیک، ویژگی‌های سطح و شرایط کار انتخاب می‌شوند. امروزه استفاده از سرامیک‌هایی با تخلخل کم و جذب آب پایین رو به افزایش است. این نوع از سرامیک‌ها به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر مواد شیمیایی، برای استفاده در کف ترجیح داده می‌شوند و برای مدت طولانی قابلیت استفاده دارند. به منظور جسب‌بین طولانی مدت و به صورت پایدار و محکم به این نوع از محصولات بدون تخلخل، چسب‌های مخصوص مورد نیاز است. این چسب‌ها همچنین باید تنش بین کف و سرامیک‌ها را تحمل کنند.

چسب‌های با انعطاف پذیری بالا قابلیت تحمل تنش‌های میان کف و سرامیک را که در اثر شرایط روزانه رخ می‌دهد را دارند. این تنش‌ها می‌توانند ناشی از انقباض بتن تازه و یا این حقیقت که سرامیک و سطح کار دارای ضرایب ابساط حرارتی متفاوتی هستند، باشد. به عنوان مثال می‌توان به نمای خارجی یک ساختمان اشاره کرد. در تابستان، تابش خورشید می‌تواند دمای سرامیک‌ها را تا ۷۰ - ۸۰ درجه سانتی گراد افزایش دهد. یک باران ناگهانی می‌تواند دما را تا ۲۵ درجه سانتی گراد کاهش دهد. در چنین شرایطی، چسب مایین سرامیک و کف باید یک از مقاومت برشی نسبتاً بالایی برخوردار باشد. سیستم گرمایش از کف نمونه دیگری از این کاربرد می‌باشد. در این نوع کاربری نیز چسب باید مقدار معینی از تنش را تحمل کند.

استاندارد مواد بندکشی TS EN 13888

مواد بندکشی مطابق با استاندارد جدید TS EN 13888 تاییدیه گرفته اند و مطابق با آن تولید می‌شوند.

معانی اختصارات:	
CG : Cementitious Grout	مواد بندکشی سیمانی
RG : Reaction Resin Grout	مواد بندکشی رزینی واکنشگرا
1 : Standard Performance	عملکرد استاندارد
2 : Improved	عملکرد بهبود یافته
W: Reduced Water Absorption	جذب آب کاهش یافته
A : High Abrasion Resistance	مقاومت سایشی بالا

اطلاعات نصب سرامیک

برای دستیابی به یک پوشش مناسب سرامیکی و با ماندگاری بالا، بررسی و انجام اصلاحات لازم روی سطح زیرساخت از عوامل بسیار مهم هستند. این بررسی‌ها و اصلاحات موردنیاز با توجه به اینکه سطح جدید یا قدیمی است، تغییر می‌کند. در عین حال باید شرایط محیطی را نیز در نظر گرفت.

شرایط محیطی:

- به دلیل مشخصه‌های جغرافیایی و فصلی، به عنوان مثال هوای خیلی سرد و گرم یا قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید، شرایط محیطی ممکن است تغییر کند.
- عملیات اجرایی در دمای پائین (کمتر از ۵ درجه سانتی گراد) دارای ایراداتی است. برای شروع در چنین شرایطی ضروری است تا افزایش دمای محل منتظر بمانیم. دمای ۵ درجه سانتیگراد حداقل دمایی است که ملات‌های پایه سیمانی برای گیرش نیاز دارند.
- عملیات اجرایی در دمای بالا (بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد) نیز مشکلاتی را دارد. در این شرایط، تطبیق دما در محدوده مناسب (بین ۵ + و ۳۵ + درجه سانتی گراد) ضروری است. برای کاهش اثرات جانبی دمای بالای محیط، حداقل سطح کار و سرامیک می‌باشد مرتبط شوند.
- در صورت اجرای کار در شرایط وزش باد و یا تابش مستقیم خورشید کاهش زمان کار را خواهیم داشت. در این حالت در صورتی که اجرای عملیات ضروری باشد می‌توان از مرتبط نمودن سطح استفاده کرد و یا برای دستیابی به نتایج بهتر می‌توان از پرایمر استفاده کرد. علاوه بر این، اجرای ملات چسب روی سطح در زمان کوتاه‌تر یا روش کره مالی (buttering) نیز توصیه می‌شود.

بررسی و آماده سازی سطح

سطوح جدید: این سطوح (نظیر بتن، پلاستر) باید مستحکم باشند و ۳ تا ۴ هفته عمل آوری شوند. بقایای بجا مانده مانند روغن‌های جداکننده قالب از بتن که ممکن است در چسبندگی اثر بگذارد باید پاک شود. نواحی ناهموار و ناصاف باید با مواد مسطح کننده اصلاح شوند.

- سطوح قدیمی: استحکام این سطوح، بدون در نظر گیری قدرت نگهداری چسب جدید، باید بررسی شود. سطح بتنی باید در فواصل معین با چکش، میخ یا قلم بررسی شود و اگر ممکن باشد، بتن حاضر تا جایی که یک سطح مستحکم حاصل شود، باید خراشیده شود. هرگونه ترک یا سوراخ باید با استفاده از ملات‌های اصلاح کننده سطح، بر و مسطح شود. رنگ، ملات، روغن و گرد و خاک بر روی سطح باید به طور کامل برطرف شود، زیرا اثرات منفی بر روی چسبندگی دارند.
- سطوح جاذب: بر روی این سطوح که قابلیت جذب آب بالایی دارند (بلوک‌های گچی، صفحات گچی، بتن، چوب و غیره) برای جلوگیری از تبخیر سریع آب در ملات که منجر به چسبندگی ضعیف می‌شود، باید پرایمر اجرا شود.
- سطوح سرامیکی: هر گاه خواستید روی سطوح سرامیکی، دوباره سرامیک چسبانید ابتدا پوشش موجود را با یک چکش بررسی کنید. اگر سرامیک‌ها شل یا ضعیف بودند، یا آن‌ها را دوباره فیکس کنید یا آن‌ها را بردارید و جای خالی آن‌ها را با ملات‌های ترمیم کننده، پر کنید. برای این کار، انتخاب چسب مهم است.
- سطوح رنگ شده: قبل از هر کاری سطح رنگ شده باید بررسی شود. اگر سطوح سست و ورم کرده وجود داشت، باید خراشیده شوند. به منظور افزایش قدرت چسبندگی، شیار زدن سطح توصیه می‌شود.

روشن‌های چسباندن

سه روش بین المللی برای اجرای ملات چسب استفاده می‌شود. مهمترین هدف در اینجا، پوشش کامل پشت سرامیک با ملات می‌باشد. استفاده از ماله دندانه دار در هر سه روش، عاملی مکمل محسوب می‌شود.

روش شانه‌ای (Combing Method)


این روش، رایج‌ترین روش در نصب متریال‌های پوششی با اندازه کوچک و متوسط بر روی ستر ملات نازک می‌باشد. ملات چسب را با استفاده از یک ماله دستی ساده با فشاری اندک، روی سطح پخش کنید. سپس آن را با ماله دندانه دار با اندازه مناسب دندانه و با زاویه جایه ۴۰-۴۵ درجه پخش کنید. پس از این کار، متریال پوششی با اعمال فشار یکنواخت روی ستر ملات قرار می‌گیرد. علاوه بر این می‌توانید از یک چکش لاستیکی یا چوبی به منظور افزایش قدرت چسبندگی و پخش بهتر ملات چسب در زیر کاشی و نیز تراز نمودن کاشی استفاده کنید.

روش کره مالی (Buttering Method)

از این روش به منظور نصب متریال‌های پوششی با اندازه کوچک و متوسط بر روی ستر ملات نازک استفاده می‌شود. یک لایه از چسب با استفاده از یک ماله ساده بدون بر جا گذاشتن هیچگونه فضای خالی در گوش و کناره‌ها بر پشت متریال پوششی اعمال می‌شود. پس از این کار متریال پوششی روی ستر ملات (با فشار یکنواخت) قرار می‌گیرد. علاوه بر این می‌توانید از یک چکش لاستیکی یا چوبی به منظور افزایش قدرت چسبندگی و پخش بهتر ملات چسب در زیر کاشی و نیز تراز نمودن کاشی استفاده کنید.

روش ترکیب شده (Combined Method)

روش ترکیبی روشی است که برای بستر ملات متوسط و باید برای جسباندن متریال‌های پوششی سایز بزرگ و در سطوح پرتردد و پر ترافیک، در آب و هوای سرد و برای نصب در فضای بیرونی به کار رود. چسب را بر روی سطح ریخته و سپس آن را با یک ماله دندانه دار مانند روش شانه‌ای (Cobbling Method) روی سطح پخش کرده و سپس بر پشت متریال پوششی به صورت لایه‌ای نازک نظیر روش کره مالی (Buttering Method) اجرا کنید. پس از این مرحله، متریال پوششی را بر روی بستر ملات با اعمال فشار یکنواخت ثابت کنید. علاوه بر این می‌توانید از یک چکش لاستیکی یا چوبی به منظور افزایش قدرت چسبندگی و پخش بهتر ملات چسب در زیر کاشی و نیز تراز نمودن کاشی استفاده کنید.

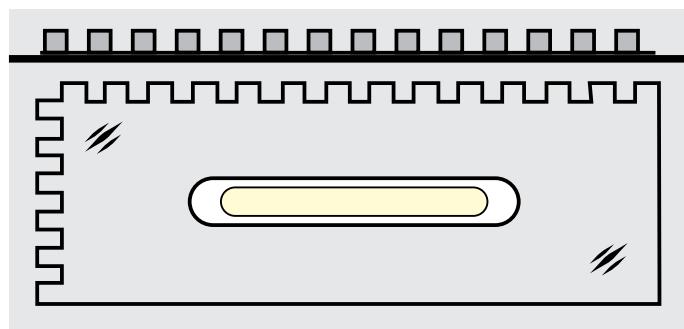

ابعاد سرامیک	اندازه دندانه	نمودار
<25 cm ²	3 mm	
25-100 cm ²	4 mm	
100-400 cm ²	6 mm	
400-1600 cm ²	8 mm	
>1600 cm ²	10 mm	

نکات مهم در استفاده از چسب ها

قبل از استفاده باید چسب بررسی شود. از محصولاتی که تاریخ آن ها منقضی شده، کلخه یا سخت شده اند، استفاده نکنید.

ملاط چسب باید مطابق با دستورالعمل آماده سازی روی بسته بندی آماده شود.
در طول آماده سازی ملاط چسب، چسب باید به آرامی در مقدار مشخصی از آب (برای چسب های پایه سیمان) همانطور که بر روی بسته بندی شان داده شده است، ریخته شده و هم زده شود تا زمانی که مخلوطی همگن بدست آید. مخلوط باید با یک میکسر با سرعت پایین، آماده شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی دیگر که در دستورالعمل ها ذکر نگردیده است، خودداری نماید.

لطفاً به ضوابط آماده سازی سطح توجه کنید.

پیش از اجرا، نوع چسبی که مناسب روش اجرا و فضای باشد، باید انتخاب شود.

اجرای روش ترکیب شده در نصب و استفاده از چسب هایی که قابلیت ارجاعی بالای دارند، اهمیت زیادی دارد.

برای چسباندن متریال های پوششی سنگین یا سایز بزرگ اطمینان حاصل کنید که از روش نصب ترکیب شده استفاده می شود.
به منظور بدست آوردن چسبندگی بهتر سطح، ابتدا باید ملاط با قسمت صاف ماله روی سطح پخش شود، سپس با قسمت دندانه دار ماله که مطابق با ابعاد کاشی انتخاب شده است، شیاردار شود.

کاشی ها باید روی ملاط شانه زده در زمان ایجاد پوسته که بر روی برچسب محصول درج شده، ترجیحاً بوسیله اعمال مقداری فشار، نصب شوند. این زمان ایجاد پوسته ممکن است. هنگامی که تحت شرایط نامطلوب مانند دمای بالا، رطوبت پایین یا وزش باد اعمال شود، کوتاه تر شود.

ملاطی که تاریخ انقضای آن گذشته یا ملاط تشکیل پوسته داده را باید دور ریخت.

لطفاً از تماس مستقیم آب برای مدت حداقل ۲۴ ساعت بر روی کاشی هایی که با محصولات پایه سیمانی چسبانده شده اند، جلوگیری نمایید.
انبساط های موجود در کف پس از نصب سرامیک باید در نظر گرفته شود و در طول درزهای انبساط کاشی ها، باید یک پروفیل مناسب

یا چسب پلی اورتان که لزوماً در کنج ها و درزهای انبساط اجرا می شود، در فواصل معین تأمین شود.

رطوبت سطوحی که از چسب های پلی اورتان یا اپوکسی بروی آن ها استفاده می شود، باید کمتر از ۵% باشد.

چسب های پایه پلی اورتانی و اپوکسی باید مطابق برچسب روی بسته بندی آماده شوند. مخلوط باید یکجا و بدون تقسیم اجزاء محصول ساخته شود و با استفاده از یک میکسر با سرعت پائین انجام شود.

در زمان استفاده از چسب های پایه اپوکسی، باید این موضوع که دمای بیرون روی محصول تأثیر خواهد گذاشت، در نظر گرفته شود و اینکه این دمای بالا یا پایین روی زمان گیرش تأثیر خواهد گذاشت.

شرابط دمایی اجرا که در ویزگی های فنی محصولات ارائه شده است، باید در ۲۴ ساعت اول پس از اجرا، حفظ شود.

Installation information:

In order to get a long life and proper tile coating, checking and making the necessary corrections of the surface are very important factors. The required checking and corrections vary according to whether the surface is a new or an old one. Meanwhile, taking the environmental conditions into consideration is a must.

Environmental Conditions

Because of the seasonal or geographical characteristics, the environmental conditions may change, for example very cold and hot temperatures or being subjected to direct sunlight.

- Applications at low temperatures (lower than +5°C) have drawbacks. In order to start with the application, it is necessary to wait until this temperature is reached. This temperature is the lowest one at which the cement-based mortars can get the necessary setting.
- Applications at very hot temperatures (higher than 35 °C) have also drawbacks. In this case, the dropping of the temperature into the proper range (between +5 °C and +35 °C) is required. Minimally, the surface and the tiles must be moistened
- For the applications under wind and direct sunlight, efficiency diminishes due to decrease of working time. If the application is necessary, either dampen the surface or for a better result use primer. In addition, application of the mortar to the surface with shorter periods or buttering method is recommended.

Surface Examination and Surface Preparation

- New Surfaces: The surface (like concrete, plaster and screed) should be strong and of 3-4 week cured. Residues like shuttering lube that may affect adhesion should be removed and irregular, unleveled areas should be flattened with repair mortar, correct floor disorders with levelling mortar.
- Old Surfaces: The strength of the surfaces should be carefully examined without considering how well the holding power of the new adhesive is. The concrete surface must be checked in certain intervals with a hammer, nail or chisel and if it is easy the present concrete must be scraped out until the strong surface is reached, any cracks or holes has to be filled and flattened.
- When making the surface correction at the uneven sections of the floor, correct the local disorders with repairing mortar, and all surface disorders with leveling mortar. The paint, mortar, oil and dirt on the surface should completely be removed because they have negative effects on adhesion.
- Absorbent Surfaces: The surfaces with high water absorbency (plaster block, plaster plate, aerated concrete, wood etc.) must be primed with surface primer. For preventing quick evaporation of the water in the mortar that leads weak adhesion.
- Ceramic coated surfaces: In case ceramic re-coating on ceramic coated surface, check present coating with a hammer first. If there is weak, hardly stuck ceramics either re-fix them or remove them and fill the gaps with repairing mortars. For this application, the selection of the adhesive mortar is important.
- Painted Surfaces: Before any application the painted surface must be checked first. If there are loose and swollen areas, then they should be scrapped out. In order to increase the holding power, scoring the surface is recommended.

Adhesion Methods

Three international methods are used for the applications of the adhesive mortars. The main purpose to be considered here is to cover the backside of the coating plate with the mortar completely, leaving no gaps. Notched trowel type to be used in these applications is a complementary factor.

A. Combing Method

This is the most widely used method applied in fixing of the small and medium sized coating materials in thin bed mortars. The adhesive mortar is spread onto the surface with a plain hand trowel applying a sweet force, and then is spread with notched trowel with proper size teeth with 45-60°C handling angle. After these operations, the coating material is fixed onto the mortar bed applying force on. Additionally, the coating material is fixed with the help of a rubber or wooden hammer in order to increase the holding power and spread of the mortar under the tile then levelled.

B. Buttering Method


This method is used to fix small and medium-sized coating materials on thin mortar substrates. Spread a layer of mortar on the back of the ceramic tile using a simple trowel without leaving any empty space in the corners and sides. Then fix the cover material by pressing on the mortar bed and use a rubber or wooden hammer to achieve a better adhesion and distribution of the adhesive on the back of the ceramic tile.

C. Combined Method

This method is the one used in medium bed mortars and should be applied in sticking of the big size coating materials and the surfaces where heavy pedestrian and load traffic exist, in cold climates and for the outer surface applications. The adhesive mortar is applied onto the surface then pulled with a notched trowel like combing method and applied onto the backside of the coating material as a thin layer like buttering method. After these operations the coating material is fixed onto the mortar bed applying force on. Additionally the coating material is fixed with the help of a rubber or wooden hammer in order to increase the holding power and spread of the mortar under the tile then levelled.

Important Points in the Application of Adhesives

- The bonding agent should be checked before applying. Do not use products that are expired, agglomerated or hardened.
- The bonding mortar should be prepared according to the preparation instructions on the label.
- During preparation of the bonding agent, the product or the adhesive should be poured slowly into the specified amount of water as indicated on the label and stirred until a homogeneous mixture is obtained. The mixture should be prepared with a Low-speed mixer. Do not add any other additive that is not mentioned on the instructions label.

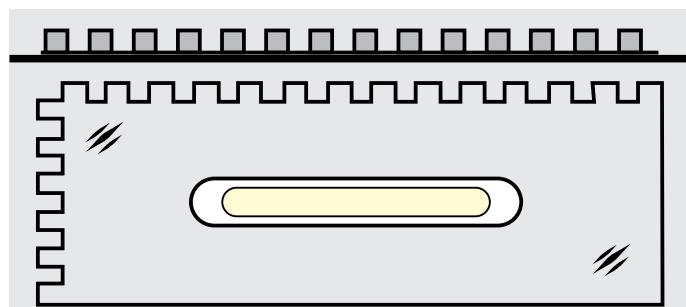

Tile Dimensions	Notch Sizes	
<25 cm ²	3 mm	
25-100 cm ²	4 mm	
100-400 cm ²	6 mm	
400-1600 cm ²	8 mm	
>1600 cm ²	10 mm	

Notch Size Table

- Please pay attention to the surface preparation criteria.
- Prior to application, a proper bonding class that fits to the location and the application method should be selected.
- It is of utmost importance to apply a combined method and use bonding mortars with high elasticity.
- When using other products than bonding mortar for applying huge sized or heavy coating materials, make sure to use the combined bonding method.
- In order to obtain a better adhesion surface, the mortar should be first spread over the surface with the flat side of the trowel then combed with the notched side of the selected trowel according to the tile dimensions.
- The tiles should be applied on the combed mortar within the open time given on the instruction label, preferably by applying some pressure. The open time may be shortened when applying under suboptimal conditions like high temperature,

low humidity or winds. When the open time is elapsed, no further bonding activity should be done on the mortar, the mortar should rather be scraped off the surface.

- Mortar of which the expiry date on the tab has passed or incrusted mortar should be disposed.
- Please avoid direct water contact for at least 24 hours at tiles that have been bonded with cement-based products.
- If ceramic is to be applied then present dilatations on the surface should be taken into consideration, during laying of the tile's expansion joints should

be provided periodically, a proper profile or a polyurethane mastic should be applied necessarily at the corners and the expansion joints.

- The humidity on surfaces where bonding mortars on epoxy and polyurethane basis shall be applied has to be less than 5%.
- The epoxy and polyurethane based bonding agents have to be prepared according to the instructions label, a one-to-one mixture must be made without splitting up product components by using a low-speed mixer should be done.
- During usage of epoxy based bonding agents it should be considered that the outside temperature will have an effect on the product, and that high or low temperatures will have an effect on the setting time.
- The application temperature conditions which are indicated in the technical properties of the products should be preserved within the first 24 hours after application.

PMA ADHESIVES

- ◊ TECHNO FIX P-52 (C1TE)
- ◊ MEGA FIX P-55 (C2TE)
- ◊ MEGA FLEX P-54 (C2TE S1)
- ◊ ELASTO BOND P-56 (C2TE S1)
- ◊ SLAB FLEX P-57(C2TE S1)
- ◊ ULTRA FLEX P-64 (C2TE S2)
- ◊ SLAB TECH P-70 (C2TE S2)
- ◊ ELASTO PLUS P-72 (C2TE S2)

اطلاعات این کاتالوگ بر اساس دانش فنی موجود در استانداردهای داخلی و خارجی، آزمایش های انجام شده در لبراتورهای معتبر و شرایط موجود در زمان چاپ تدوین شده است. مصرف کنندگان محترم می بایست شرایط آب و هوایی محیط و امکانات خود را در نحوه استفاده از محصولات در نظر بگیرند. لازم به توضیح است آخرین نسخه کاتالوگ از طریق تماس با شرکت قبل استعلام می باشد.

TECHNO FIX P-52 (C1TE)



Description:

White, cement based, polymer added, good performance tile adhesive mortar with extended open time.

شرح محصول:

سفید رنگ، پایه سیمانی، پلیمر افزوده شده، چسب سرامیک با عملکرد سازگاری خوب و زمان مصرف افزایش یافته.

Fields of Application:

TECHNO FIX P-52 is used for fixing small and medium size floor tiles, mosaic tiles and similar coating materials.

موارد کاربرد:

مناسب برای نصب سرامیک های کف با سایز کوچک و متوسط، موزاییک و متریال پوششی مشابه.

Features:

Easy to apply.
Extended open time.
Good adherence.

ویژگی ها:

اجرا آسان.

زمان مصرف افزایش یافته.

چسبندگی مناسب.

Storage:

In dry and moisture-free environment provided that packages will not be opened, the shelf life is 1 year after the date of production.

شرایط نگهداری:

در محیطی خشک و عاری از رطوبت و تا حداقل ۱ سال پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

بسته بندی:

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

سطح زیر کار باید محکم، تراز، صاف، خشک و عاری از هرگونه مواد اضافی نظیر گرد و خاک، روغن و هر ماده دیگری که ممکن است عملکرد چسب را تحت تأثیر قرار دهد، باشد. سطوح متخلخل می باشند مرطوب نگه داشته شوند یا بر روی آن ها پرایمر مناسب اجرا شود. هرگونه حفره و ناترازی بر روی سطح زیرکار باید با ملات تسطیع کننده اصلاح شود.

۲۵ کیلوگرم از چسب TECHNO FIX P-52 را در ظرفی حاوی ۵/۵-۶/۵ لیتر آب ریخته و با میکسر با سرعت پایین تا به دست آمدن ملاتی همگن و یکنواخت، میکس نمایید. ۵-۱۰ دقیقه به ملات چسب استراحت دهید تا قوام آید. پس از آن و قبل از اعمال چسب ملات را مجدد میکس کنید.

جهت حصول چسبندگی مناسب، ابتدا لایه نازکی از چسب TECHNO FIX P-52 را بالبه صاف ماله بر روی سطح اعمال نموده و آن را بالبه دندانه دار

ماله شیاردار نمایید. سایز دندانه ها می باشند با توجه به ابعاد سرامیک انتخاب شود.

سرامیک ها را با فشار یکنواخت بر روی بسته چسبی قرار داده و جهت چسبندگی بهتر، با چکش لاستیکی ضرباتی را به سرامیک وارد کنید. شرایط نرمال جهت نصب سرامیک با این چسب، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی٪ ۵ می باشد. پس از اعمال و توزیع چسب، نصب سرامیک باید در کمتر از ۳۰ دقیقه انجام شود که شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا، رطوبت کم، وزش باد و غیره) می تواند این زمان را کاهش دهد. چنانچه فاصله زمانی اعمال چسب و نصب سرامیک از این زمان بیشتر شود، چسب باید از روی سطح برداشته شده و دور ریخته شود. در این وضعیت استفاده مجدد از چسب جدا شده مجاز نیست.

برای نصب سرامیک های با ابعاد 40×40 و بزرگ تر، چسب TECHNO FIX P-52 علاوه بر سطح زیرکار، می باشد بر پشت سرامیک نیز اعمال شود (روش ترکیبی).

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	Initial drying is 1 day and complete drying is 7 days
Grouting	24 hours
Mixing ratio	5.5 - 6.5 liters of water in 25 kg of powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m ²

**TECHNICAL SPECIFICATION**

Slip	$\leq 0,5$	mm
Extended Open Time after 30 min	$\geq 0,5$	N/mm ²
Initial Tensile Adhesion Strength	$\geq 0,5$	N/mm ²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	$\geq 0,5$	N/mm ²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	$\geq 0,5$	N/mm ²
Tensile Adhesion Strength after Freeze Thaw Cycle	$\geq 0,5$	N/mm ²

توصیه های کاربردی و ایمنی:

دمای محیط هنگام کار با این چسب باید ۳۵-۵ درجه سانتی گراد باشد.

از اجرای چسب در شرایط هوای بسیار گرم، وزش باد شدید و همچنین تحت نور مستقیم خورشید اجتناب کنید.

در شرایطی که احتمال یخبندان در ۲۴ ساعت آتی وجود دارد، از اجرای چسب خودداری کنید.

اضافه نمودن مواد افزودنی به ملات چسب تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

آماده سازی چسب می باشد کاملاً منطبق با دستورالعمل پیشنهادی درج شده روی بسته بندی محصول انجام شود.

اضافه کردن چسبی که گیرش آن آغاز شده به ملات چسب جدید مجاز نیست.

قبل و بعد از اجرای سرامیک، کلیه ابزار می باشد نظافت شوند.



EN 12004-2
ISIRI 12492

MEGA FIX P-55 (C2TE)



Description:

White cement-based high-performance, tile adhesive with extended open Time, reduced slip, especially for natural stones and porcelain ceramics.

شرح محصول:
چسب سرامیک سفید رنگ بر پایه سیمان با کارایی بالا لغزش کاهش یافته و زمان مصرف افزایش یافته، مخصوص سنگ‌های طبیعی و سرامیک‌های پرسلانی.

Fields of Application:

Interior floor (without under floor heating system) and wall.¹
Bonding of natural stones, porcelain ceramics, marble and materials with similar coating materials.
Bonding of ceramic tiles in wet places like toilet and bathroom,...

موارد کاربرد:
چسباندن سرامیک روی کف (بدون سیستم گرمایش از کف) و دیوار در فضاهای داخلی ساختمان.^۱
چسباندن سنگ‌های طبیعی، سرامیک‌های پرسلانی، مرمر و موادی با پوشش‌های مشابه.
چسباندن سرامیک در مکان‌های مرطوب مانند سرویس، حمام و...

Features:

High adhesion strength.
Resistant to temperature changes.
Suitable for bonding tiles without slipping .
Extended open time.

ویژگی‌ها:
قدرت چسبندگی بالا.
 مقاوم در برابر تغییرات دما.
 مناسب برای چسباندن سرامیک‌ها بدون لغزش.
 زمان مصرف افزایش یافته.

Storage:

The shelf life is 1 year after the date of production in dry and moisture-free environment.
Should not to stack more than 10 bags on top of each other.

شرایط نگهداری:
۱۲ ماه زمان مفید انبارش و نگهداری کالا در محیط‌های خشک و بدون رطوبت و در بسته‌بندی‌های استاندارد محصول (از قراردادن بیش از ۱۰ پاکت بر روی یکدیگر جلوگیری شود).

Packaging:

25 kg multil-ply paper bags.

بسته بندی:
کیسه های ۲۵ کیلوگرمی.

^۱ به جدول راهنمای انتخاب چسب مراجعه شود.

روش اجرا:

سطح زیرساخت باید محکم، سالم، خشک و عاری از گرد و غبار و روغن باشد. جهت کنترل نفوذپذیری و تثبیت گرد و خاک بر روی سطح از پرایمر استفاده شود. ناهمواری های سطح باید قبل از استفاده از چسب MEGA FIX P-55 با ملات ترمیم شود. ۲۵ کیلوگرم از چسب MEGA FIX P-55 را در ۵/۵ لیتر آب تمیز ریخته و تا بدست آمدن خمیری همگن و بدون کلوخه با میکسر با سرعت پایین مخلوط کنید. ۵-۱۰ دقیقه به خمیر استراحت دهید تا قوام آید. پس از یک تا دو دقیقه میکس مجدد، چسب برای استفاده آماده است. برای بدست آوردن چسبندگی بهتر ابتدا یک لایه نازک از MEGA FIX P-55 را با قسمت صاف ماله روی سرامیک ریخته و سپس با قسمت دندانه دار ماله آن را شیاردار کنید. سایز ماله دندانه دار باید متناسب با ابعاد سرامیک انتخاب شود (مطابق جدول انتخاب ماله دندانه دار). سرامیک ها را با فشار یکنواخت نصب کنید. جهت بدست آمدن چسبندگی بهتر می توانید از چکش لاستیکی استفاده کنید. شرایط نرمال نصب دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی٪ ۵۰ است. شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا رطوبت پایین، باد و ...) موجب کاهش زمان استفاده و عمر مفید چسب می شود. اگر فاصله زمانی نصب بیشتر از ۳۰ دقیقه شد، چسب را تراشیده و دور ببریزید. جهت چسباندن سرامیک های ۴۰×۴۰ و بزرگ تر، چسب MEGA FIX P-55 علاوه بر سطح، در پشت سرامیک نیز اعمال شود (روش ترکیب شده).

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	Initial drying is 1 day and complete drying is 7 days
Grouting	8 hours (wall), 24 hours (floor).
Mixing ratio	5.5 - 6.5 liters of water in 25 kg of powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m²

TECHNICAL SPECIFICATION

Slip	≤ 0,5	mm
Extended Open Time after 30 min	≥ 0,5	N/mm²
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Freeze Thaw Cycle	≥ 1,0	N/mm²


**توصیه های کاربردی و ایمنی:**

- در شرایط آب و هوایی نامساعد مانند گرمای زیاد (بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد)، باد شدید یا تابش مستقیم آفتاب از مصرف چسب خودداری شود.
- در شرایط جوی که احتمال بیخ زدگی در ۲۴ ساعت اول نصب وجود دارد، از محصول استفاده نشود.
- از اضافه کردن هرگونه مواد غیر و افزودنی هایی که در دستورالعمل ذکر نشده است جدا خودداری فرمایید.
- محصول را دقیقاً با نسبت های اختلاط و در زمان های مشخص شده آماده کنید. مواد آماده شده و استفاده شده قبلی را به مخلوط جدید اضافه نکنید.
- تمام ابزارها را بعد از استفاده و قبل از خشک شدن با آب تمیز بشویید.
- دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- گرد چسب را تنفس نکنید.
- جهت حفظ ایمنی و محافظت از دستها و صورت از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید.



EN12004-1
TSE 384431
ISIRI 12492

MEGA FLEX P-54 (C2TE S1)

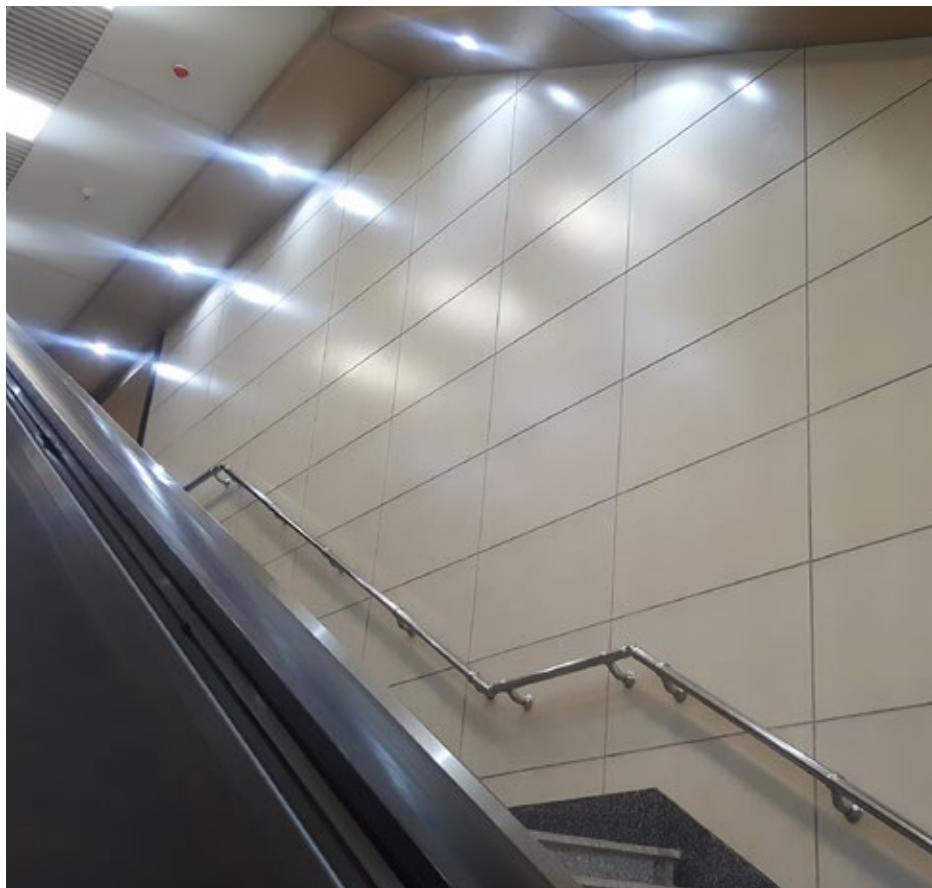

Description

White cement-based, flexible high-performance, tile adhesive with extended open time, reduced slip, especially for natural stones and porcelain ceramics.

شرح محصول:
چسب سرامیک سفیدرنگ بر پایه سیمان، انعطاف‌پذیر با کارایی بالا، لغزش کاهش‌یافته و زمان مصرف افزایش‌یافته، مخصوص سنگ‌های طبیعی و سرامیک‌های پرسلانی.

Fields of Application:

Natural stones, porcelain ceramics, marble and materials with similar coating materials.
Indoor areas on walls and floors (with under floor heating system).¹
Used on floors that are subjected to heavy traffic, terrace and balcony. Bonding of ceramic tiles in wet places like toilet and bathroom,....

موارد کاربرد:
چسباندن سنگ‌های طبیعی، سرامیک‌های پرسلانی، مرمر و موادی با پوشش‌های مشابه.
چسباندن سرامیک روی کف (حتی سطوح دارای سیستم گرمایش از کف) و دیوار در محیط و فضاهای داخلی ساختمان.
قابل استفاده در مکان‌های پر رفت و آمد و پر ترافیک و همچنین در فضاهایی مانند تراس و بالکن.
چسباندن سرامیک در مکان‌های مربوط مانند سرویس و حمام و ...

Features

Flexible.
High adhesion strength.
Resistant to temperature changes.
Suitable for bonding heavy tiles without slipping .
Extended open time.

ویژگی‌ها:
انعطاف‌پذیر.
قدرت چسبندگی بالا.
 مقاوم در برابر تغییرات دما.
 مناسب برای چسباندن سرامیک‌های سنگین بدون لغزش .
 زمان مصرف افزایش‌یافته.

Storage

The shelf life is 1 year after the date of production in dry and moisture-free environment.
Should not to stack more than 10 bags on top of each other.

شرایط نگهداری:
۱۲ ماه زمان مفید انبارش و نگهداری کالا در محیط‌های خشک و بدون رطوبت و در بسته‌بندی‌های استاندارد محصول. (از قراردادن بیش از ۱۰ پاکت بر روی یکدیگر جلوگیری شود).

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

بسته بندی:
کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

سطح زیرساخت باید محکم، سالم، خشک و عاری از گرد و غبار و روغن باشد. جهت کنترل نفوذپذیری و ثبیت گرد و خاک بر روی سطح از پرایمر استفاده شود. ناهمواری های سطح باید قبل از استفاده از چسب MEGA FLEX P-54 با ملات ترمیم شود. ۲۵ کیلوگرم از چسب MEGA FLEX P-54 را در ۵.۵-۶.۵ لیتر آب تمیز ریخته و تا بدست آمدن خمیری همگن و بدون کلوخه با میکسر با سرعت پایین مخلوط کنید. ۱۰-۱۵ دقیقه به خیر استراحت دهید تا قوام آید. پس از یک تا دو دقیقه میکس مجدد، چسب برای استفاده آماده است. برای بدست آوردن چسبندگی بهتر ابتدا یک لایه نازک از MEGA FLEX P-54 را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته و سپس با قسمت دندانه دار ماله آن را شیاردار کنید. سایز ماله دندانه دار باید متناسب با ابعاد سرامیک انتخاب شود (مطابق جدول انتخاب ماله دندانه دار). سرامیکها را با فشار یکنواخت نصب کنید. جهت بدست آوردن چسبندگی بهتر می توانید از چکش لاستیکی استفاده کنید. شرایط نرمال نصب دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵۰٪ است. شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا، رطوبت پائین، باد و ...) موجب کاهش زمان استفاده و عمر مفید چسب می شود. اگر فاصله زمانی نصب بیشتر از ۳۰ دقیقه شد، چسب را تراشیده و دور بریزید.

جهت چسباندن سرامیک های ۴۰×۴۰ بزرگتر، چسب MEGA FLEX P-54 علاوه بر سطح زیر کار، در پشت سرامیک نیز اعمال شود (روشن ترکیب شده).

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	Initial drying is 1 day and complete drying is 7 days
Grouting	8 hours (wall), 24 hours (floor).
Mixing ratio	5.5 - 6.5 liters of water in 25 kg of powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m²

**TECHNICAL SPECIFICATION**

Slip	≤ 0,5	mm
Extended Open Time after 30 min	≥ 0,5	N/mm²
Transverse Deformation	≥ 2,5	mm
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after heat aging	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after water immersion	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after freeze thaw cycle	≥ 1,0	N/mm²

توصیه های کاربردی و ایمنی:

- در شرایط آب و هوایی نامساعد مانند گرمای زیاد (بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد)، باد شدید یا تابش مستقیم آفتاب از مصرف چسب خودداری شود.

در شرایط جوی که احتمال بی خودداری شود. از اضافه کردن هرگونه مواد غیر و افزودنی هایی که در دستورالعمل ذکر نشده است جدا خودداری فرمایید.

محصول را دقیقاً با نسبت های اختلاط و در زمان های مشخص شده طبق دستورالعمل آماده کنید. مواد آماده شده و استفاده شده قبلی را به مخلوط جدید اضافه نکنید.

تمام ابزارها را بعد از استفاده و قبل از خشک شدن با آب تمیز بشویید.

دور از دسترس کود کان نگهدارید.

گرد چسب را تنفس نکنید.

جهت حفظ ایمنی و محافظت از دستها و صورت از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید.



EN12004-1
TSE 378070

ISIRI 12492

ELASTO BOND P-56 (C2TE S1)



Description:

White cement based, double component, flexible high performance natural stones and porcelain ceramic tile adhesive mortar with reduced slip, extended open time.

Fields of Application

Natural stones, porcelain ceramics, marble and similar coatings material. Indoor areas on cement-based walls and floors (with under floor heating system). Outdoor areas on cement-based floors.

Used on floors that are subjected to heavy traffic, terrace and balcony

Features

Excellent adherence.

Deformable, resistant to thermal shock.

Bonding heavy tiles without sagging.

Extended open time

Storage

The shelf life is 1 year after the date of production in dry and moisture-free environment. should not to stack more than 10 bags on top of each other.

Packaging

Powder component: 25 kg multi-ply paper bags

Liquid component: 6.3 lt drums

شرح محصول:

چسب سرامیک سفیدرنگ دو جزیی بر پایه سیمان. انعطاف‌پذیر با کارایی بالا لغزش کاهش یافته و زمان مصرف افزایش یافته، مخصوص سنگ‌های طبیعی و سرامیک‌های پرسلانی.

موارد کاربرد:

چسباندن سنگ‌های طبیعی، سرامیک‌های پرسلانی، مرمر و متریال پوششی مشابه.

چسباندن سرامیک روی کف (حتی سطوح دارای سیستم گرمایش از کف) و دیوارهای سیمانی در محیط و فضاهای داخلی ساختمان.

چسباندن سرامیک روی کف در محیط و فضاهای خارجی ساختمان. قابل استفاده در اماكن پر رفت و آمد و بر ترافیک همچنین در فضاهایی مانند تراس و بالکن

ویژگی‌ها:

چسبندگی عالی.

تغییرشکل پذیر، مقاوم در برابر شوک حرارتی.

مناسب جهت نصب سرامیک‌های سنگین بدون لغزش.

زمان مصرف افزایش یافته.

شرایط نگهداری:

۱۲ ماه زمان مفید انبارش و نگهداری کالا در محیط‌های خشک و بدون رطوبت و در بسته‌بندی‌های استاندارد محصول. (از قراردادن بیش از ۱۰ پاکت بر روی یکدیگر جلوگیری شود)

بسته بندی:

جز پودری: کیسه‌های چندلایی کاغذی ۲۵ کیلوگرمی

جز مایع: گالن‌های ۶.۳ لیتری


روش اجرا:

سطح زیرساخت باید محکم، سالم، خشک و عاری از گرد و غبار و روغن باشد. جهت کنترل نفوذپذیری و تثبیت گرد و خاک بر روی سطح از پرایمر PA-105 استفاده شود. ناهمواری های روی سطح باید قبل از استفاده از چسب ELASTO BOND P-56 با ملات ترمیم شود. ۲۵ کیلوگرم از جز پودری را به آرامی در ۶۳ لیتر محلول (جز ۲) در ظرفی تمیز ریخته و تا بدست آمدن خمیری همگن و بدون کلوخه با میکسر با سرعت پایین مخلوط کنید. ۵-۱۰ دقیقه به خمیر استراحت دهید تا عمل آید و قبل از استفاده مجدداً به مدت یک تا ۲ دقیقه میکس کنید. برای بدست آوردن چسبندگی بهتر ابتدا یک لایه نازک از ELASTO BOND P-56 را با قسمت صاف ماله روی سطح بکشید. ملات چسب باید با ماله دندانه دار روی سطح پخش شود. سایر ماله دندانه دار باید متناسب با ابعاد سرامیک انتخاب شود (مطابق جدول صفحه ۱۲). سرامیک ها را با فشار یکنواخت نصب کنید. جهت بدست آوردن چسبندگی بهتر می توانید از چکش لاستیکی استفاده کنید. شرایط نرمال نصب دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی٪ ۵۰ است. شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا رطوبت پایین، باد و ...) موجب کاهش زمان استفاده و عمر مفید چسب می شود. اگر فاصله زمانی نصب بیشتر از ۳۰ دقیقه شده، چسب را خراشیده و دور ببریزید. جهت چسباندن سرامیک های ۴۰X۴۰ و بزرگتر، چسب ELASTO BOND P-56 علاوه بر سطح در پشت سرامیک نیز اعمال شود (روش ترکیبی).

Application Data	(at 23°C and 50% RH)	
Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.	
Drying time	2-3 days	
Grouting	8 hours (wall), 24 hours (floor).	
Mixing ratio	6.3 liters liquid/25 kg powder	
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH	
Consumption	4 - 5 kg/m²	

TECHNICAL SPECIFICATION

Slip	≤ 0,5	mm
Extended Open Time: (after 30 min)	≥ 0,5	N/mm²
Transverse Deformation	≥ 2,5	mm
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Freeze thaw Cycle	≥ 1,0	N/mm²

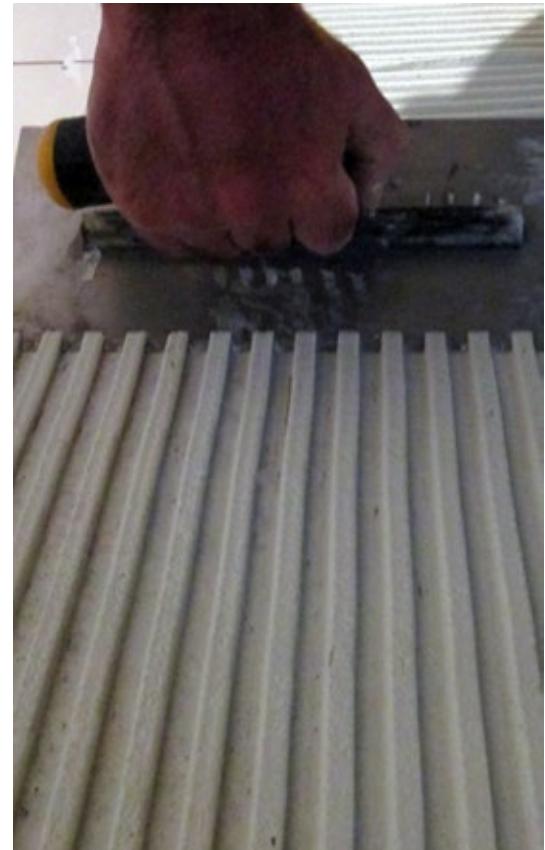**توصیه های کاربردی و ایمنی:**

- در شرایط آب و هوایی نامساعد مانند گرمای زیاد (کمتر از ۵ درجه سانتیگراد بیشتر از ۳۵ درجه سانتیگراد)، باد شدید با تأیش مستقیم آفتاب از مصرف چسب خودداری شود.
- در شرایط جوی که احتمال بیخ زدگی در ۲۴ ساعت اول نصب وجود دارد، از محصول استفاده نشود.
- از اضافه کردن هرگونه مواد غیر و افزودنی هایی که در دستورالعمل ذکر نشده است، جدا خودداری فرمایید.
- محصول را دقیقاً با نسبت های اختلاط و در زمان های مشخص شده طبق دستورالعمل آماده کنید. مواد آماده شده و استفاده شده قبلی را به مخلوط جدید اضافه نکنید.
- تمام ابزارها را بعد از استفاده و قبل از خشک شدن با آب تمیز بشویید.
- دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- گرد چسب را تنفس نکنید.
- جهت حفظ ایمنی و محافظت از دستها و صورت از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید.



EN12004-1
ISIRI 12492

SLAB FLEX P-57 (C2TE S1)



Description:

Cement based, very flexible high performance natural stones and granite ceramic tile adhesive mortar with reduced slip, extended open time and very deformable.

Fields of Application:

SLAB FLEX P-57 is used for fixing natural stones, porcelain slab, granite, marble and similar coating material in indoor areas on cement based walls and floors. Used on floors that are subjected to heavy traffic. Suitable for wall application up to 3 meters high.

Features:

- Perfect adherence
- Very deformable, resist to temperatures changes
- For bonding heavy tile without sagging
- Extended open time

Storage:

In dry and moisture-free environment provided that packages will not be opened, the shelf life is 1 year after the date of production.

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

شرح محصول:

جسب پایه سیمانی با انعطاف پذیری بالا و عملکرد عالی، لغزش کاهش یافته و زمان مصرف افزایش یافته و بسیار شکل پذیر، مناسب برای نصب سرامیک و سنگ طبیعی.

موارد کاربرد:

نصب سنگ های طبیعی، اسلب های پرسلانی، گرانیت، مرمر و متریال پوششی مشابه در فضاهای داخلی و بر روی سطح زیر کار پایه سیمانی. قابل استفاده در کف فضاهایی که در معرض ترافیک سنگین هستند. مناسب برای نصب سرامیک بر روی دیوار تا ارتفاع ۳ متر.

ویژگی ها:

چسبندگی عالی.
بسیار شکل پذیر، مقاوم در برابر تغییرات دمایی.
مناسب جهت نصب سرامیک های سنگین بدون لغزش.
زمان مصرف افزایش یافته.

شرایط نگهداری:

در محیطی خشک و عاری از رطوبت و تا حداقل ۱ سال پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی:

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

سطح زیر کار باید محکم، تراز صاف، خشک و عاری از هرگونه مواد اضافی نظیر گرد و خاک، روغن و هر ماده دیگری که ممکن است عملکرد چسب را تحت تأثیر قرار دهد، باشد. سطوح متخالخل می‌باشد. سطوح متخالخل نگه داشته شوند یا بر روی آنها پرایمر مناسب اجرا شود. هرگونه حفره و ناترازی بر روی سطح زیرکار باید با ملات تسطیح کننده اصلاح شود.

۲۵ کیلوگرم از چسب SLAB FLEX P-57 را در ظرفی حاوی ۵/۵-۶/۵ لیتر آب ریخته و با میکسر با سرعت پایین تا به دست آمدن ملاتی همگن و یکنواخت، میکس نمایید. ۵-۱۰ دقیقه به ملات چسب استراحت دهید تا قوام آید. پس از آن و قبل از اعمال چسب ملات را مجدداً میکس کنید. جهت حصول چسبندگی مناسب، ابتدا لایه نازکی از چسب SLAB FLEX P-57 را با لبه صاف ماله بر روی سطح اعمال نموده و آن را با لبه دندانه دار ماله شیاردار نمایید. سایز دندانه ها می‌باشد با ابعاد سرامیک انتخاب شود.

سرامیک ها را با فشار یکنواخت بر روی بستر چسبی قرار داده و جهت چسبندگی بهتر، با چکش لاستیکی ضرباتی را به سرامیک وارد کنید. شرایط نرمال جهت نصب سرامیک با این چسب، دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵۰٪ می‌باشد. پس از اعمال و توزیع چسب، نصب سرامیک باید در کمتر از ۳۰ دقیقه انجام شود که شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا، رطوبت کم، وزش باد و غیره) می‌تواند این زمان را کاهش دهد. چنانچه فاصله زمانی اعمال چسب و نصب سرامیک از این زمان بیشتر شود، چسب باید از روی سطح برداشته شده و دور ریخته شود. در این وضعیت استفاده مجدد از چسب جدا شده مجاز نیست.

برای نصب سرامیک های با ابعاد ۴۰×۴۰ و بزرگ تر، چسب SLAB FLEX P-57 علاوه بر سطح زیرکار، می‌باشد بر پشت سرامیک نیز اعمال شود (روش ترکیبی).

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	Initial drying is 1 day and complete drying is 7 days
Grouting	24 hours
Mixing ratio	5.5 - 6.5 liters of water in 25 kg of powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m²

TECHNICAL SPECIFICATION

Slip	≤ 0/5	mm
Extended Open Time: (after 30 min)	≥ 0,5	N/mm²
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Freeze Thaw Cycle	≥ 1,0	N/mm²
Transverse Deformation	≥ 2,5	mm

**توصیه های کاربردی و ایمنی:**

دمای محیط هنگام کار با این چسب باید ۵-۳۵ درجه سانتی گراد باشد.

از اجرای چسب در شرایط هوای بسیار گرم، وزش باد شدید و همچنین تحت نور مستقیم خورشید اجتناب کنید.

در شرایطی که احتمال یخبندان در ۲۴ ساعت آتی وجود دارد، از اجرای چسب خودداری کنید.

اضافه نمودن مواد افزودنی به ملات چسب تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

آماده سازی چسب می‌باشد کاملاً منطبق با دستورالعمل پیشنهادی درج شده روی بسته بندی محصول انجام شود.

اضافه کردن چسبی که گیرش آن آغاز شده به ملات چسب جدید مجاز نیست. قبل و بعد از اجرای کاشی، کلیه

ابزار می‌باشد نظافت شوند.



EN 12004-2
ISIRI 12492

ULTRA FLEX P-64 (C2TE S2)



Product description:

White cement-based, high flexibility-performance, tile adhesive with extended open time, reduced slip, especially for natural stones and large porcelain ceramics.

Fields of Application:

Natural stones, large porcelain ceramics, marble and materials with similar coatings material. Indoor and outdoor areas on walls and floors.¹

Used on floors that is subjected to heavy traffic, terrace and balcony.

Can be used in floors with underground heating system, Installing ceramic tiles in swimming pools and other wet areas.

Features

High Flexibility.

High adhesion strength for heavy tiles.

Resistant to sudden temperature changes.

Suitable for bonding heavy tiles without slipping .

Extended open time.

Storage

The shelf life is 1 year after the date of production in dry and moisture-free environment. should not to stack more than 10 bags on top of each other.

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

شرح محصول:

چسب سرامیک سفیدرنگ بر پایه سیمان، بسیار انعطاف‌پذیر با کارایی بالا، لغزش کاهش‌یافته و زمان مصرف افزایش‌یافته، مخصوص سنگ‌های طبیعی و سرامیک‌های پرسلانی سایز بزرگ.

موارد کاربرد:

چسباندن سنگ‌های طبیعی، سرامیک‌های پرسلانی بزرگ، مرمر و موادی با پوشش‌های مشابه.

چسباندن سرامیک روی کف و دیوار در محیط و فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان.¹

قابل استفاده در مکان‌های پر رفت و آمد و پرترافیک همچنین در فضاهایی مانند تراس و بالکن.

قابل استفاده در سطوح دارای سیستم گرمایش از کف، چسباندن سرامیک در استخرهای شنا و هر مکان مرطوب دیگری.

ویژگی‌ها:

انعطاف‌پذیری بالا.

قدرت چسبندگی بالا.

مقاوم در برابر تغییرات ناگهانی دما.

مناسب برای چسباندن سرامیک‌های سنگین بدون لغزش.

زمان مصرف افزایش‌یافته.

شرایط نگهداری:

۱۲ ماه زمان مفید انبارش و نگهداری کالا در محیط‌های خشک و بدون رطوبت و در بسته‌بندی‌های استاندارد محصول (از قراردادن بیش از ۱۰ پاکت بر روی یکدیگر جلوگیری شود).

بسته بندی:

کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

سطح زیرساخت باید محکم، سالم، خشک و عاری از گرد و غبار و روغن باشد. جهت کنترل نفوذپذیری و تثبیت گرد و خاک بر روی سطح از پرایمر استفاده شود. ناهمواری های سطح باید قبل از استفاده از چسب ULTRA FLEX P-64 با ملات ترمیم شود.

۲۵ کیلوگرم از چسب ULTRA FLEX P-64 را در ۵.۶ لیتر آب تمیز ریخته و تا بدست آمدن خیری همگن و بدون کلخه با میکسر با سرعت پایین مخلوط کنید. ۱۰-۱۵ دقیقه به خمیر استراحت دهد تا قوام آید. پس از یک تا دو دقیقه میکس مجدد، چسب برای استفاده آماده است.

برای بدست آوردن چسبندگی بهتر ابتدا یک لایه نازک از ULTRA FLEX P-64 را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته و سپس با قسمت دندانه دار ماله سرامیکها را با فشار یکنواخت روی سطح نصب کنید. جهت بدست آوردن چسبندگی بهتر می توانید از چکش لاستیکی استفاده کنید. شرایط نرمال نصب دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵۰٪ است. شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و ...) موجب کاهش زمان استفاده و عمر مفید چسب می شود. اگر فاصله زمانی بیشتر از ۳۰ دقیقه شد، چسب را تراشیده و دور بریزید.

جهت چسباندن سرامیکهای ۴۰×۴۰ و بزرگ تر، چسب ULTRA FLEX P-64 علاوه بر سطح زیر کار، در پشت سرامیک نیز اعمال شود (روش ترکیب شده).

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	Initial drying is 1 day and complete drying is 7 days
Grouting	8 hours (wall), 24 hours (floor).
Mixing ratio	5.5 - 6.5 liters of water in 25 kg of powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m²

TECHNICAL SPECIFICATION

Slip	≤ 0,5	mm
Extended Open Time: (after 30 min)	≥ 0,5	N/mm²
Transverse Deformation	≥ 5,0	mm
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Freeze Thaw Cycle	≥ 1,0	N/mm²

**توصیه های کاربردی و ایمنی:**

- در شرایط آب و هوایی نامساعد مانند گرمای زیاد (بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد)، باد شدید یا تابش مستقیم آفتاب از مصرف چسب خودداری شود.
- در شرایط جوی که احتمال یخ زدگی در ۲۴ ساعت اول نصب وجود دارد، از محصول استفاده نشود.
- از اضافه کردن هرگونه مواد غیر و افزودنی هایی که در دستورالعمل ذکر نشده است جدا خودداری فرمایید.
- محصول را دقیقاً با نسبت های اختلاط و در زمان های مشخص شده طبق دستورالعمل آماده کنید. مواد آماده شده و استفاده شده قبلی را به مخلوط جدید اضافه نکنید.
- تمام ابزارها را بعد از استفاده و قبل از خشک شدن با آب تمیز بشویید.
- دور از دسترس کود کان نگهدارید.
- گرد چسب را تنفس نکنید.
- جهت حفظ ایمنی و محافظت از دستها و صورت از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید.



EN12004-1
TSE 378070
ISIRI 12492

SLAB TECH P-70 (C2TE S2)



Description

White cement-based, high flexibility, high-performance, tile adhesive with extended open time, reduced slip, especially for natural stones and porcelain ceramics and specifically designed for large format ceramic tiles (slabs).

Fields of Application:

Large format ceramic tiles (slabs)

Natural stones, large porcelain ceramics, marble and materials with similar coatings materials.

Indoor and outdoor areas on cement-based walls and floors.¹

Used on floors those are subjected to heavy traffic, terrace and balcony.

Floors with under floor heating system.

Installing ceramic tiles in swimming pools and other wet areas.

Features:

Highly Flexible.

High adhesion strength for heavy slabs.

Resistant to sudden temperature changes.

Suitable for bonding heavy slabs without slipping .

Extended open time.

Bonding of ceramic tiles in swimming pools, basins and any other wet places.

Storage

The shelf life is 1 year after the date of production in dry and moisture-free environment. Should not to stack more than 10 bags on top of each other.

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

شرح محصول:
چسب کاشی سفیدرنگ بر پایه سیمان، بسیار انعطاف‌پذیر با کارایی بالا، لغزش کاهش‌یافته و زمان مصرف افزایش‌یافته، برای نصب سنگ‌ها و سرامیک‌های پرسلانی و مخصوصاً اسلب‌های پرسلانی سایز بزرگ.

موارد کاربرد:
چسباندن اسلب‌های پرسلانی سایز بزرگ.
چسباندن کاشی و سنگ‌های طبیعی، سرامیک‌های پرسلانی، مرمر و موادی با پوشش‌های مشابه.
چسباندن کاشی روی کف و دیوار در محیط و فضاهای داخلی و خارجی ساختمان!
قابل استفاده در مکان‌های پر رفت و آمد و پر ترافیک همچنین در فضاهایی مانند تراس و بالکن.
قابل استفاده در سطوح دارای سیستم گرمایش از کف.
چسباندن کاشی‌های سرامیکی در استخرهای شنا و هر مکان مرتبط دیگری.

ویژگی‌ها:
بسیار انعطاف‌پذیر.
قدرت چسبندگی بالا جهت اجرای اسلب‌های سنگین.
 مقاوم دربرابر تغییرات ناگهانی دما.
 مناسب برای چسباندن کاشی‌های سرامیکی سنگین بدون لغزش.
 زمان مصرف افزایش‌یافته.
 چسباندن سرامیک‌ها در استخرها، حوضچه‌ها و فضاهای مرطوب..

شرایط نگهداری:
۱۲ ماه زمان مفید انبارش و نگهداری کالا در محیط‌های خشک و بدون رطوبت و در بسته‌بندی‌های استاندارد محصول (از قراردادن بیش از ۱۰ پاکت بر روی یکدیگر جلوگیری شود).

بسته بندی:
کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:


سطح زیرساخت باید محکم، سالم، خشک و عاری از گرد و غبار و روغن باشد. جهت کنترل نفوذپذیری و ثبیت گرد و خاک بر روی سطح از پرایمر استفاده شود. ناهمواری‌های سطح باید قبل از استفاده از چسب SLAB TECH P-70 از ملات ترمیم شود. ۲۵ کیلوگرم از چسب SLAB TECH P-70 را در ۶.۵ - ۵.۵ لیتر آب تمیز ریخته و تا بدست آمدن خمیری همگن و بدون کلخه با میکسر با سرعت پایین مخلوط کنید. ۱۰ دقیقه به خمیر استراحت دهد تا قوام آید. پس از یک تا دو دقیقه میکس مجدد، چسب برای استفاده آماده است. برای بدست آوردن چسبندگی بهتر ابتدا یک لایه نازک از SLAB TECH P-70 را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته و سپس با قسمت دندانه‌دار ماله آن را شیاردار کنید. سایز شیارها باید متناسب با سایز سرامیک انتخاب شود (مطابق جدول انتخاب ماله دندانه‌دار). سرامیک‌ها را با فشار یکواخت روی سطح نصب کنید. جهت بدست آوردن چسبندگی بهتر می‌توانید از چکش لاستیکی استفاده کنید. شرایط نرمال نصب دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵۰٪ است. شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و ...) موجب کاهش زمان استفاده و عمر مفید چسب می‌شود. اگر فاصله زمانی بیشتر از ۳۰ دقیقه شد، چسب را تراشیده و دور بریزید.

جهت چسباندن سرامیک‌های سایز بزرگ (اسلب‌ها)، چسب SLAB TECH P-70 علاوه بر سطح زیرکار، در پشت سرامیک نیز اعمال شود (روش ترکیب شده).

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	Initial drying is 1 day and complete drying is 7 days
Grouting	8 hours (wall), 24 hours (floor).
Mixing ratio	5.5 - 6.5 liters of water in 25 kg of powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m²

TECHNICAL SPECIFICATION

Slip	≤ 0,5	mm
Extended Open Time: (after 30 min)	≥ 0,5	N/mm²
Transverse Deformation	≥ 5,0	mm
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	≥ 1,0	N/mm²
Tensile Adhesion Strength after Freeze thaw Cycle	≥ 1,0	N/mm²

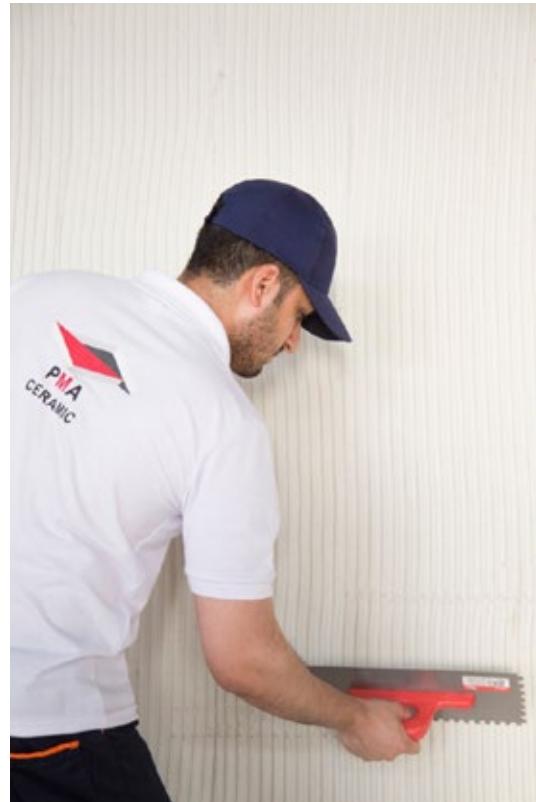**توصیه‌های کاربردی و ایمنی:**

در شرایط آب و هوایی نامساعد مانند گرمای زیاد (بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد)، باد شدید یا تابش مستقیم آفتاب از مصرف چسب خودداری شود.

در شرایط جوی که احتمال پختگی در ۲۴ ساعت اول نصب وجود دارد، از محصول استفاده نشود.

از اضافه کردن هرگونه مواد غیر و افزودنی‌هایی که در دستورالعمل ذکر نشده است جدا خودداری فرمایید.

محصول را دقیقاً با نسبت‌های اختلاط و در زمان‌های مشخص شده طبق دستورالعمل آماده کنید. مواد آماده شده و استفاده شده قبلی را به مخلوط جدید اضافه نکنید.

نمام ابزارها را بعد از استفاده و قبل از خشک شدن با آب تمیز بشویید.

دور از دسترس کودکان نگهدارید.


گرد چسب را تنفس نکنید.

جهت حفظ ایمنی و محافظت از دست‌ها و صورت از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید.



EN12004-1
TSE 378070
ISIRI 12492

ELASTO PLUS P-72 (C2TE S2)

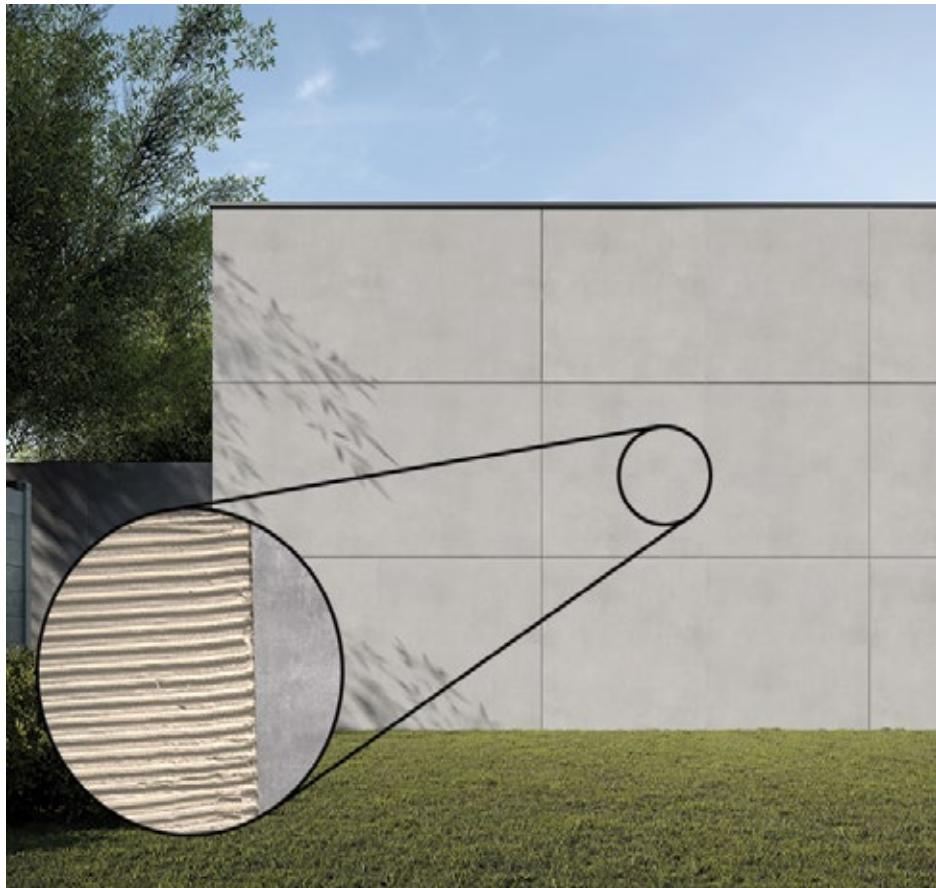

Description

White cement based, double component, highly flexible high performance natural stones and porcelain ceramic tile adhesive mortar with reduced slip, extended open time

Fields of Application

Natural stones, porcelain ceramic tiles, Marble and similar coating material, Indoor and outdoor areas on cement-based walls and floors and facades, used on floors that are subjected to heavy traffic, terrace and balcony.

Features

Excellent adherence.
Highly deformable, resistant to thermal shock.
Bonding heavy tiles without sagging.
Extended open time.

Storage

The shelf life is 1 year after the date of production in dry and moisture-free environment. should not to stack more than 10 bags on top of each other.

Packaging

Powder component: 25 kg multi-ply paper bags
Liquid component: 6.8 lt drums

شرح محصول:

چسب سرامیک سفیدرنگ دو جزیی بر پایه سیمان، بسیار انعطاف‌پذیر با کارایی بالا، لغزش کاهش یافته و زمان مصرف افزایش یافته، مخصوص سنگ‌های طبیعی و سرامیک‌های پرسلانی.

موارد مصرف:

چسباندن سنگ‌های طبیعی، سرامیک‌های پرسلانی، مرمر و متریال پوششی مشابه.
چسباندن سرامیک روی کف و دیوارهای سیمانی و نما در محیط و فضاهای داخلی و خارجی ساختمان.
قابل استفاده در اماكن پر رفت و آمد و پر ترافیک همچنین در فضاهایی مانند تراس و بالکن

ویژگی‌ها:

چسبندگی عالی.
بسیار تغییرشکل پذیر، مقاوم در برابر شوک حرارتی.
مناسب جهت نصب سرامیک‌های سنگین بدون لغزش.
زمان مصرف افزایش یافته.

شرایط نگهداری:

۱۲ ماه زمان مفید انبارش و نگهداری کالا در محیط‌های خشک و بدون رطوبت و در بسته‌بندی‌های استاندارد محصول. (از قراردادن بیش از ۱۰ پاکت بر روی یکدیگر جلوگیری شود)

بسته بندی:

جز پودری: کیسه‌های چندلایی کاغذی ۲۵ کیلوگرمی
جز مایع: گالن‌های ۶.۸ لیتری

روش اجرا:

سطح زیرساخت باید محکم، سالم، خشک و عاری از گرد و غبار و روغن باشد. جهت کنترل نفوذپذیری و تثبیت گرد و خاک بر روی سطح از پرایمر PA-105 استفاده شود. ناهمواری های روی سطح باید قبل از استفاده از چسب ELASTO PLUS P-72 با ملات تمیم شود. ۲۵ کیلوگرم از جز پودری را در ۶.۸ لیتر محلول (جز ۲) در ظرفی تمیز ریخته و تا بدست آمدن خمیری همگن و بدون کلوخه با میکسر با سرعت پایین مخلوط کنید. ۵-۱۰ دقیقه به خمیر استراحت دهید تا عمل آید و قبل از استفاده مجدداً یک تا ۲ دقیقه میکس کنید. برای بدست آوردن چسبندگی بهتر ابتدا یک لایه نازک از ELASTO PLUS P-72 را با قسمت صاف ماله روی سطح بکشید. ملات چسب باید با ماله دندانه دار روی سطح پخش شود. سایز شیارها باید متناسب با سایز سرامیک انتخاب شود (مطابق جدول صفحه ۱۲). سرامیک ها را با فشار یکنواخت روی سطح نصب کنید. جهت بدست آوردن چسبندگی بهتر می توانید از چکش لاستیکی استفاده کنید. شرایط نرمال نصب دمای ۲۳ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی ۵۰٪ است. شرایط آب و هوایی نامساعد (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و ...) موجب کاهش زمان استفاده و عمر مفید چسب می شود. اگر فاصله زمانی بیشتر از ۳۰ دقیقه شد، چسب را خوشیده و دور ببریزید. جهت چسباندن سرامیک های ۴۰X۴۰ و بزرگتر، چسب ELASTO PLUS P-72 علاوه بر سطح در پشت سرامیک اعمال شود (روش ترکیبی).

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Pot life	Max. 2.5 - 3 hours.
Drying time	2-3 days
Grouting	8 hours (wall), 24 hours (floor).
Mixing ratio	6.8 liters liquid/25 kg powder
Operation condition	+5 to +35 °C and 50% RH
Consumption	4 - 5 kg/m²

TECHNICAL SPECIFICATION

Slip	≤ 0,5	mm
Extended Open Time: (after 30 min)	≥ 0,5	N/mm ²
Transverse Deformation	≥ 5,0	mm
Initial Tensile Adhesion Strength	≥ 1,0	N/mm ²
Tensile Adhesion Strength after Heat Aging	≥ 1,0	N/mm ²
Tensile Adhesion Strength after Water Immersion	≥ 1,0	N/mm ²
Tensile Adhesion Strength after Freeze thaw Cycle	≥ 1,0	N/mm ²

**توصیه های کاربردی و ایمنی:**

در شرایط آب و هوایی نامساعد مانند گرمای زیاد (کمتر از ۵ درجه سانتیگراد بیشتر از ۳۵ درجه سانتیگراد)، باد شدید یا تابش مستقیم آفتاب از مصرف چسب خودداری شود.

در شرایط جوی که احتمال بیخیزی در ۲۴ ساعت اول نصب وجود دارد، از محصول استفاده نشود.

از اضافه کردن هرگونه مواد غیر و افزودنی هایی که در دستورالعمل ذکر نشده است جدا خودداری فرمایید.

محصول را دقیقاً با نسبت های اختلاط و در زمان های مشخص شده طبق دستورالعمل آماده کنید. مواد آماده شده و استفاده شده قبلی را به مخلوط جدید اضافه نکنید.

تمام ابزارها را بعد از استفاده و قبل از خشک شدن با آب تمیز بشویید.

دور از دسترس کودکان نگهداری.

گرد چسب را تنفس نکنید.

جهت حفظ ایمنی و محافظت از دست ها و صورت از دستکش، عینک و لباس محافظ استفاده کنید.



EN12004-1
ISIRI 12492

راهنمای نصب اسلب‌های پرسلانی سایز بزرگ با چسب

ابتدا سطح زیر کار را از لحاظ استحکام، هموار بودن و تراز بودن کنترل نمایید.

حداکثر اختلاف ارتفاع سطح در طول ۲ متر باید کمتر از ۱ میلیمتر باشد.

گرد و غبار موجود بر روی سطح زیر کار را نظافت نمایید.

به منظور کاهش جذب آب زیر کار و اتصال بهتر چسب، استفاده از دو لایه پرایمر (آستر) توصیه می‌شود.

پس از خشک شدن پرایمر روی سطح (بعد از یک ساعت) از چسب مناسب طبق دستورالعمل ارائه شده در بخش قبلی، استفاده نمایید.

جهت نصب اسلب‌ها از روش **combined** استفاده کنید. چسب روی سطح زیر کار با ماله دندانه دار با سایز مناسب، شیاردار می‌شود، سپس لایه نازکی از چسب نیز در پشت اسلب اعمال شده و اسلب با اعمال فشار بر روی سطح مورد نظر نصب می‌شود.

به منظور نصب راحت‌تر اسلب‌ها توصیه می‌شود از استراکچر قابی حمل، مجهرز به قاچک مکنده استفاده شود. پس از اعمال چسب بر سطح بستر و پشت اسلب، آن را بر سطح قرار دهید.

جهت اطمینان از چسبندگی مناسب اسلب به سطح بستر و خروج کامل هوا، با استفاده از دستگاه ویراتور یا ماله لاستیکی ضرباتی را به سطح اسلب وارد کنید.



• اعمال پرایمر



• نظافت و تمیز کردن سطح



• کنترل تراز بودن و هموار بودن سطح زیر کار



• اعمال چسب در یک جهت و موازی با بعد کوتاه تر اسلب



• اعمال چسب به روش **combined** (هم بر روی سطح و هم در پشت اسلب)



• آماده کردن چسب با استفاده از میکسر



• استفاده از اسپیسیر (صلیب) جهت دستیابی به بندهایی با عرض یکسان



• استفاده از ویراتور (یا ماله لاستیکی) جهت اطمینان از چسبندگی مناسب اسلب به سطح زیر کار و نیز خروج هوا



• قرار دادن اسلب بر روی سطح (استفاده از استراکچر قابی حمل مجهرز به قاچک مکنده جهت حمل)



• بندکشی



• نظافت گرد و خاک از بندها



• استفاده از کلپس و گوه همترازکننده جهت اطمینان از هم سطح بودن سرامیک های مجاور



• نظافت سطوح



• تعبیه درز انبساط در فواصل مناسب جهت تحمل تنش های بین کفپوش و زیر کار



• نظافت بندها پس از بندکشی با پدھای اسفنجی با رطوبت بسیار کم

نکته بسیار مهم در نصب اسلب های سایز بزرگ این است که میزان پوشش چسب با سرامیک باید بیشترین حد ممکن باشد.

این روش هم برای نصب اسلب های کف و هم دیوار مناسب است. برای نصب در نما، طراح باید لزوم استفاده از مهارهای مکانیکی را ارزیابی نماید.

عرض بندها باید حداقل ۳ میلی متر باشد که البته این مقدار با توجه به سایز و نوع اسلب ها، محل مورد استفاده (کف و بدنه داخلی یا خارجی) و میزان تنشی که سطح زمان استفاده متحمل می شود، باید افزایش داده شود.

بندها باید تمیز و عاری از گرد و خاک باشند. عمق بندها حداقل باید به اندازه $\frac{2}{3}$ ضخامت اسلب خالی باشد. برای بندکشی می توان از مواد بندکشی پایه سیمانی استفاده نمود.

پس از بندکشی با مواد پایه سیمانی و با گذشت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه از اجرا، بندها را با استفاده از پدھای اسفنجی با رطوبت بسیار کم در حالی که آن را به حالت دورانی بر روی بندها حرکت می دهید، تمیز کنید.

به منظور تحمل تنش های بین کفپوش و زیر کار، توصیه می شود که در فواصل مناسب (در فواصل حدود ۸ - ۶ متر طول) درزهای انبساط در نظر گرفته شود و این درزها با مواد انعطاف پذیر پلی اورتان یا پروفیل های درز انبساط پر می شوند.

در تمامی مراحل کار نظافت سطح سرامیک ها انجام شود.

*** جدول راهنمای انتخاب چسب در فضای داخلی**

	سطح زیر کار	مساحت سرامیک	نام چسب	کلاس چسب بر اساس استاندارد (EN 12004)
کف	انود سیمانی بتن ° سطح سرامیک شده قدیمی سنگ موزاییک	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	TECHNO FIX P-52	C1TE
		$> 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 7200 \text{ cm}^2$	MEGA FIX P-55	C2TE
		$> 7200 \text{ cm}^2$ $\leq 14400 \text{ cm}^2$	MEGA FLEX P-54 ELASTO BOND P-56	C2TE S1
		$> 14400 \text{ cm}^2$	SLAB FLEX P-57	C2TE S1
			ULTRA FLEX P-64 SLAB TECH P-70 ELASTO PLUS P-72	C2TE S2
		$\leq 3600 \text{ cm}^2$	MEGA FLEX P-54 ELASTO BOND P-56	C2TE S1
		$\leq 7200 \text{ cm}^2$		
		$> 7200 \text{ cm}^2$ $\leq 14400 \text{ cm}^2$		
		$> 14400 \text{ cm}^2$	SLAB FLEX P-57	C2TE S1
			ULTRA FLEX P-64 SLAB TECH P-70 ELASTO PLUS P-72	C2TE S2
دیوار	سطوح گرمایش از کف انود سیمانی بتن ° سطح سرامیک شده قدیمی سنگ موزاییک انود گچی و گچبرگ پنل های سیمانی (فایبرسمنت)	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	MEGA FIX P-55	C2TE
		$> 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 7200 \text{ cm}^2$	MEGA FLEX P-54 ELASTO BOND P-56 SLAB FLEX P-57	C2TE S1
		$> 7200 \text{ cm}^2$ $\leq 14400 \text{ cm}^2$		
		$> 14400 \text{ cm}^2$	ULTRA FLEX P-64 SLAB TECH P-70 ELASTO PLUS P-72	C2TE S2

° سطوح کار شده قدیمی (مانند سرامیک، سنگ و ...) می باشد از لحاظ ظرفیت برابری کنترل شوند و قبل از نصب سرامیک بر روی این سطوح، از پرایمر مخصوص استفاده کنید.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

جدول راهنمای انتخاب چسب در فضای بیرونی *

	سطح زیر کار	مساحت سرامیک	نام چسب	کلاس چسب بر اساس استاندارد (EN 12004)
کف	بتن پیش ساخته انود سیمانی بتن ° سطح سرامیک شده قدیمی سنگ موزاییک	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	MEGA FLEX P-54 ELASTO BOND P-56 SLAB FLEX P-57	C2TE S1
		$> 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 7200 \text{ cm}^2$		
		$> 7200 \text{ cm}^2$ $\leq 14400 \text{ cm}^2$	ULTRA FLEX P-64 ELASTO PLUS P-72	C2TE S2
		$> 14400 \text{ cm}^2$	SLAB TECH P-70 ELASTO PLUS P-72	
	سطح زیر کار	مساحت سرامیک	نام چسب	کلاس چسب بر اساس استاندارد (EN 12004)
دیوار	انود سیمانی بتن ° سطح سرامیک شده قدیمی سنگ موزاییک پل های سیمانی (فایبرسمنت)	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	ULTRA FLEX P-64 ELASTO PLUS P-72	C2TE S2
		$> 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 7200 \text{ cm}^2$		
		$> 7200 \text{ cm}^2$ $\leq 14400 \text{ cm}^2$	SLAB TECH P-70 ELASTO PLUS P-72	
		$> 14400 \text{ cm}^2$		

* سطوح کار شده قدیمی (مانند سرامیک، سنگ و ...) می باشد از لحاظ ظرفیت باربری کنترل شوند و قبل از نصب سرامیک بر روی این سطوح از پرایمر مخصوص استفاده کنید.
** جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

PMA PRIMER

- ◊ PA-105
- ◊ BONDIND PRIMER PB-115



PA-105


Description:

Acrylic emulsion-based primer.

شرح محصول:

پرایمر پایه امولوسيون اکريليکي.

Fields of Application:

Indoors and outdoors, to decrease absorbency and increase adhesion strength before plaster application or repair application. On concrete, render, plasterboard and plaster surfaces, gas concrete and bricks.

موارد کاربرد:
در فضاهای داخلی و خارجی، جهت کاهش جذب آب سطح و افزایش
چسبندگی بعد از اجرای پلاستر و یا بازسازی.
قابل استفاده بر روی سطوح بتی، سیمانی، پلاستر و آجری.

Features:

Reduces the excessive and rapid absorption of water by the surface.

Provides long working time for cement-based products.

ویژگی ها:
کاهش جذب سریع آب توسط سطح.
افزایش زمان کار بر روی محصولات پایه سیمانی.

Storage:

In dry and moisture-free environment provided that packages will not be opened, the shelf life is 1 year after the date of production. Package should be kept tightly closed when not in use and protected against frost.

شرایط نگهداری:
در محیطی خشک و عاری از رطوبت و تا حداقل ۱ سال پس از تاریخ
تولید قابل نگهداری می باشد.
در برابر محصول در زمان عدم استفاده باید کاملا بسته باشد و از یخ زدگی
محافظت شود.

Packaging:

5 Lit plastic drum.

بسته بندی:
گالن پلاستیکی ۵ لیتری

روش اجرا:

سطح می‌بایست عمل آوری شود.


سطح باید عاری از موادی مانند گرد و غبار، آلودگی و روغن که باعث کاهش چسبندگی می‌شوند، باشد.

پرایمر PA-105 باید قبل از استفاده به خوبی میکس شود.

با توجه به میزان جذب آب سطح، پرایمر PA-105 باید توسط جارو یا رولر غلطکی در یک یا دو لایه اجرا شود.

پس از گذشت ۴۵-۶۰ دقیقه از اجرای پرایمر PA-105 می‌توان نصب متریال پوششی را آغاز نمود.

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Minimum Drying Time	45-60 minutes
Consumption (Avr.)	150 g/m²

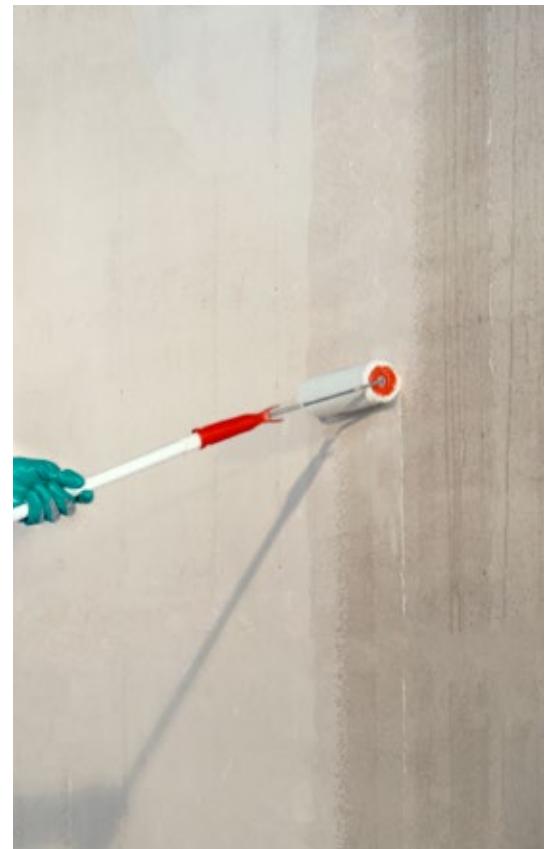**توصیه‌های کاربردی و ایمنی:**

- دمای محیط هنگام کار با این محصول باید ۵-۳۵ درجه سانتی گراد باشد.
- در شرایطی که احتمال یخیدن دارد در ۲۴ ساعت آتی وجود دارد، از اجرای پرایمر خودداری کنید.
- محصول را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- از تنفس گرد و غبار، گاز، بخارات و ذرات معلق خودداری نمایید.
- از دستگذشتهای محافظت استفاده نمایید.

BONDING PRIMER PB-115



Description:

Acrylic emulsion-based primer with bond-promoting silica aggregates suspended in dispersion. It enhances the performance and adhesion of mortars to existing ceramics and bonds of render coats over cementitious substrates.

Fields of Application:

Interior and exterior applications. Use over ceramic tile, porcelain tile, and natural stone. Use to improve the bond of self-leveling underlays on smooth surfaces such as ceramic tile, cement terrazzo, and nature-stone floors. Suitable for improving the bond of cement render coats on concrete, brickwork, and concrete block substrates. Use over substrates that have a residue of well-bonded old cutback adhesive.

Features:

Ready-to-use latex, which is easy to apply with a roller or brush. One-component primer for various surface conditions. Provides a rough leveling surface ideal for polymer modified mortars, plaster coatings and leveling compounds, providing good adhesion on smooth or low absorbent surfaces. Easy application properties

Storage:

In dry and moisture-free environment provided that packages will not be opened, the shelf life is 1 year after the date of production. Package should be kept tightly closed when not in use and protected against frost.

Packaging:

6 kg plastic bucket

شرح محصول:

پرایمر(آستر) پایه اکرلیک با سنگدانه های سیلیکا که بصورت معلق درامولسیون وجود داشته که موجب تقویت چسبندگی به لایه زبرین می گردد.

این پرایمر موجب بهبود عملکرد چسبندگی چسب به سطوح سرامیکی، گچی، بتُنی و مرمر می گردد.

موارد کاربرد:

جهت بهبود چسبندگی بر روی سطوح صاف و صیقلی مانند کاشی ها، سرامیک های پرسلانی، سنگ طبیعی سطوح سیمانی و بهبود چسبندگی پلاسترهای سیمانی بر روی بسترهای بتُنی، آجری و بلوک های بتُنی در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان به کار می رود.

ویژگی ها:

این محصول بصورت تک جزئی بوده و به راحتی توسط برس یا غلطک (رولر) بر روی سطوح مورد نظر اعمال می گردد. این پرایمر با ایجاد سطحی مضرس موجب افزایش عملکرد چسبندگی ملات های پلیمری، پوشش های پلاستری و ملات های خودتراز کننده می شوند. همچنین از دیگر ویژگی های این پرایمر میتوان به جلوگیری از جذب بسیار سریع آب توسط لایه زبرساخت اشاره نمود.

شرایط نگهداری:

محصول می باشد در شرایط محیطی خشک و بدون رطوبت نگهداری شود به طورکه پاکت ها بسته باشند. همچنین تا یک سال پس از تاریخ تولید، محصول قابل استفاده می باشد.

در صورت عدم استفاده، پاکت بسته بندی می باشد بخوبی بسته باشد و در برابر بخزدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

سطل پلاستیکی ۶ کیلوگرمی

آماده سازی سطح:

سطح باید از نظر ساختاری سالم، پلیدار، خشک، تمیز و عاری از هرگونه ماده یا شرایطی باشد که ممکن است باعث کاهش یا جلوگیری از چسبندگی مناسب شود. (شامل رنگ، روغن، درزگیرها و چسب های ضعیف یا ناسازگار).

قبل از اجرا، ترک های زیر لایه را ترمیم کنید و توجه داشته باشید که سطوح زیرکار نباید اسیدی باشند.

روش اجرا:

سطح می بایست عمل آوری شود.

ظرف BONDING PRIMER را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید (بمنظور جلوگیری از ته نشین شدن احتمالی در حین حمل و نقل و یا انبار) و توجه داشته باشید که این محصول بصورت تک جزئی آماده استفاده بوده و بدون رقیق کردن آن با استفاده از غلطک و یا برس روی کل سطح به صورت یکنواخت در دولایه اعمال کنید.

پس از اعمال لایه اول اطمینان حاصل نمایید که کل سطح به یک لایه کامل و نازک از محصول آغشته شده باشد و با توجه به شرایط محیطی و میزان تخلخل لایه بستر پس از گذشت حداقل ۱ الی ۲ ساعت لایه دوم قابل اجرا می باشد.

پس از خشک شدن کامل لایه دوم، تقریبا بعد از ۲۴ ساعت، ملات چسب و یا پلاسترهای سیمانی بر روی پوشش پرایمر قابل اجرا می باشند.

TECHNICAL PROPERTIES	
pH:	
Density (g/cm ³):	
Application temperature range	5°C to 35°C
Consistency	Liquid
Colour	Opac white
Waiting time before laying coating	1-2 hours
Shelf life	1 years in original, sealed container. Protect from freezing during transport and storage
Consumption	100-120 g/m ² for single coat

**توصیه های کاربردی و ایمنی:**

- این محصول بر روی سطوح در معرض رطوبت و خیس قابل استفاده نمی باشد.
- دمای بستر و محیط باید در محدوده ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد باشد.
- در حین اجرا از تمیز بودن سطح زیر کار اطمینان حاصل نمایید.
- اضافه نمودن هیچ ماده افزودنی مجاز نمی باشد.
- در حین استفاده از دستکش استفاده شود و از تماس با پوست دست خودداری گردد.
- پس از استفاده تمامی ابزارها قبل از خشک شدن بخوبی با آب شسته شوند.

GROUTS

❖ JOINT BAND

JOINT BAND



Description:

White cement based, polymer modified, increased abrasion resistance joint filler for narrow joints.

شرح محصول:
ملات اصلاح شده پلیمری بر پایه سیمان سفید، پرکننده درزها با مقاومت سایشی افزایش یافته.

Fields of Application:

JOINT BAND used indoor and outdoor, for tile grouting applications for 2-7 mm width of coating materials such as tile and similar coating materials, on walls and floors.

موارد کاربرد:
مناسب برای بندکشی درزهای ۲-۷ میلیمتری کف و دیوار، سرامیک های پرسلان و پوشش های مشابه در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان.

Feature:

High resistance to abrasion. Good surface smoothness. Improved application properties. Different color options.

ویژگی ها:
مقاومت بالا در برابر سایش، سطح صاف و هموار با ویژگی های بهبود یافته در رنگبندی های مختلف.

Storage:

In dry and moisture-free environment provided that packages will not be opened, the shelf life is 1 year after the date of production.

نگهداری:
در محیط نسبتا خشک نگهداری کنید. از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

Packaging:

5 kg/bag.

بسته بندی:
کيسه ۵ کيلوگرمی

روش اجرا:

۵ کیلوگرم پودر بندکشی را در ۱/۸ لیتر آب (تمیز) به آرامی ریخته و به مدت ۳-۵ دقیقه با میکسر مخلوط کنید (استفاده میکسر با سرعت پایین توصیه میشود) تا خمیری همگن و عاری از حباب بدست آید. از اضافه کردن هرگونه آب اضافی خودداری کنید زیرا آب اضافه باعث ترک، مقاومت پایین در برابر سایش و نقص در رنگ میگردد. پس از اختلاط اولیه حدود ۱۰-۵ دقیقه صبر کرده تا مخلوط قوام یابد، مجدد به مدت ۲-۱ دقیقه میکسر نمایید سپس درزها را با مواد بندکشی JOINT BAND توسط ماله لاستیکی مناسب، ابتدا با حرکت موازی و سپس اریب و با اعمال فشار یکنواخت کاملاً پر کنید. اطمینان حاصل کنید که درزها کاملاً پر شده و فضای خالی وجود نداشته باشد.

زمانی که مخلوط حالت انعطاف پذیری خود را از دست داد و مات شد، معمولاً پس از ۲۰-۳۰ دقیقه (با توجه به دمای محیط) سطح را با یک اسفنج مرطوب در حالیکه آن را مدور روی بندها حرکت می‌دهید تمیز کنید. (این زمان در محیط‌های با تابش مستقیم آفتاب و یا در جریان باد، که موجب تشدید جذب آب می‌شود ممکن است کمتر باشد). پس از خشک شدن سطح سرامیک، در صورت باقی ماندن غشا سیمانی ناشی از بندکشی بر روی سطح سرامیک، آن را با پارچه خشک نظافت کرده و سطح را جارو کنید.

TECHNICAL INFORMATION			
EN 13888	High Resistance to Abrasion	≤ 1000	mm ³
	Flexural Strength after 28 days	≥ 2.5	N/mm ²
	Flexural Strength after after freeze-thaw cycles	≥ 2.5	N/mm ²
	Compressive Strength after 28 days	≥ 15	N/mm ²
Improved cementitious grout with, additional characteristics of high abrasion resistance Yüksek aşınma dayanımı ilave nitelikli geliştirilmiş, cimentolu derz dolgu malzemesi	Compressive Strength after after freeze-thaw cycles	≥ 15	N/mm ²
	Shrinkage	≤ 3	mm/m
	Reduced Water Absorption, after 30 min	≤ 5	g
	Reduced Water Absorption, after 240 min	≤ 10	g




هشدارها:

- دما می محیط باید بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.
- از اجرا در شرایط آب و هوایی بسیار گرم، باد شدید یا زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
- ملات برای کاربردهای روی زمین و دیوار باید به غلظت یکسان تهیه شود.
- به منظور تمیز کردن سطح اسفنج باید کاملاً فشرده و مرطوب باشد. (قطعاً نظافت نباید با اسفنج خیس انجام شود).
- توصیه می شود برای حصول عملکرد خوب به خصوص در شرایط گرم و خشک و باد، چند ساعت پس از اجرا سطح را کمی با آب مرطوب کنید و در شرایطی که خطر یخ زدگی در طی ۲۴ ساعت وجود دارد استفاده نکنید.
- از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل ذکر نشده خودداری نمایید.
- در حین آماده سازی ملات حتماً نکات و زمان توصیه شده رعایت شود. خمیر بندکشی باقیمانده از اجرا، نباید به مخلوط جدید اضافه شود.
- تمام ابزارها باید قبل از خشک شدن با آب شسته شوند.
- با توجه به ترکیبات سیمانی موجود، آن را از چشم، دستگاه تنفسی و پوست دور نگه دارید و از ماسک و دستکش استفاده کنید.

نمونه رنگ پودر بندکشی

**JOINT BAND
JB-20**

Black

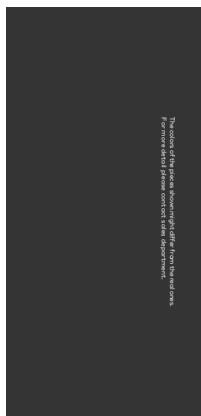

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-15**


Dark Grey



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-10**


Grey

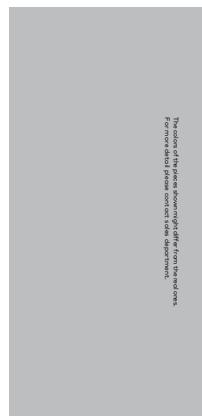

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-1**

White

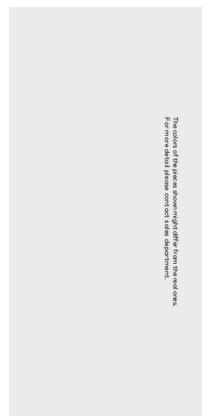

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-5**


Light Grey



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-34**


Brown

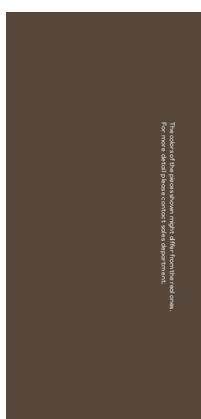

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-33**


Cotto

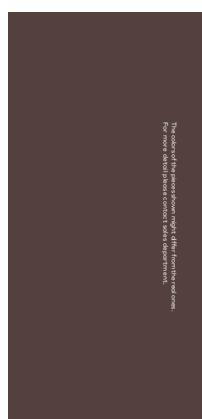

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-32**


Ochre

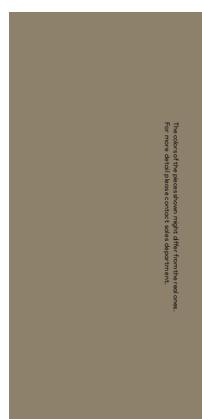

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-31**

Cream

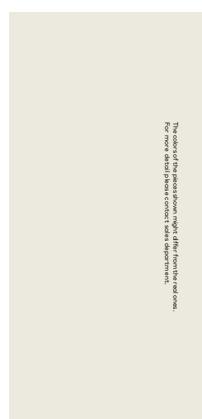

The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-30**

Ivory



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-51**

Teal



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-50**

Aqua



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-42**

Sage



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-41**

Viridian



The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-40**

Forest




The color of the piece shown might differ from the real one.
For more detail please contact sales department.

**JOINT BAND
JB-54**


Cyan

**JOINT BAND
JB-60**

Red

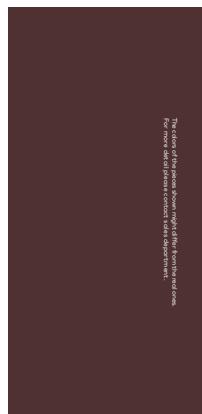**JOINT BAND
JB-53**

Navy

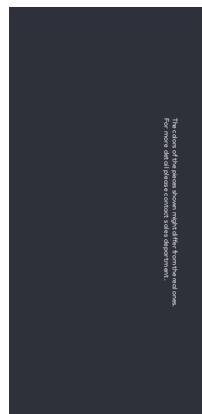**JOINT BAND
JB-52**

Cobalt



The colors of the joint bands may vary from time to time.
For more detailed information contact your distributor.

CERTIFICATE OF QUALITY



شماره: ۰۲-۲۵-۶۹۴۷
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵



پژوهشی ایران
قدرات راه‌سازی
مرکز تحقیقات آه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا

به استناد جزء (۵) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۳۵۱۳۷ شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: چسب کاشی پایه سیمانی MEGA FLEX P-54 (C2TES1) (ردۀ C2TES1) با نام تجاری پما (PMA)؛
- قابل استفاده در: چسباندن کاشی سرامیکی؛
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۴۹۲ و رعایت الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت پیشگامان کیمیا نوین آریا: تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی جنوی، بخش بزرگ غربی، پلاک ۴۹، واحد ۷؛
- محل تولید: سمنان، شهرستان گرمسار، شهرک صنعتی جنت آباد، بلوار صنوبر، کوچه لاله ۲۱.




این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و خوبایت مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مستولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به‌عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ صادر و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعليق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد محمدی حدری

سپرست مرکز تحقیقات آه، مسکن و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می‌باشد و بمنظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.

 <p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü</p> <p>Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırıva Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p></p> <p></p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE)</p> <p>Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırıva Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail: ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p> <p>AB-0001-T 517752 02-20</p>					
<p>Deneysi Talep Eden/Firma : PİŞGHANAN MEMARI ARIA PMA CO.</p> <p>(Adı, Adresi, Şehir vb.) <i>Requesting/Customer (Name, Address, City etc)</i></p> <p>Deneyi Talep Tarihi/No : 16.12.2019 / 378070</p> <p>Order Date / No</p> <p>Numunenin Tanımı : 565730,KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ UZATILMIŞ AÇIKTA BEKİLETME SÜRELİ GELİŞTİRİLMİŞ ÇIMENTO EASLI YAPIŞTIRICI, , PMA C2TE-C2TE ,+, +, 6.00 kilogram</p> <p><i>565730,Extended Open Time(30 min), High Setting, Reduced Slip Cement Based Adhesive.,PMA C2TE-C2TE,,6.00 kilogramme</i></p> <p>Numune Kabul Tarihi : 09.12.2019</p> <p><i>Test Item Receipt Date</i></p> <p>Deneylerin Yapıldığı Tarih : 02.01.2020 - 25.02.2020</p> <p><i>Date of Test</i></p> <p>Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12004-1:2017-04 SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR - BÖLÜM 1: GEREKLİLİKLER, PERFORMANS SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI, SINIFLANDIRMA VE İŞARETLEME</p> <p><i>TS EN 12004-1:2017-04 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking</i></p> <p>Raporun Sayfa Sayısı : 4</p> <p><i>Number of pages of the report</i></p> <p>Açıklamalar :</p> <p><i>Remarks</i></p> <p>Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deneysi raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır. <i>The Turkish Accreditation Agency(TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.</i></p> <p>Deneysi ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olmasa halinde) ve deneysi metodları bu raporun tamamlayıci kismı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. <i>The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.</i></p> <p>Numune müsteri tarafından alınmıştır, bu rapordaki sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deneysi talebine istinaden düzenlenmemiş olup, Standardları Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiye temsil etmez, Piyasa Gözetimi ve Denetim Faaliyetlerine esas oluşturur, ilan, reklam ve ihalelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 54. Ve 55. Maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine aykırı teşkil edecek şekilde kullanılmaz. Söz konusu hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde hukuki ve ceza açıdan TSE sorumlu tutulaması. <i>The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 54 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.</i></p>					
Mühür <i>Seal</i>	Tarih <i>Date</i>	Deneyi Sorumlusu <i>Person in charge of tests</i>	Kontrol Eden <i>Reviewer</i>	Onaylayan <i>Approved by</i>	
 <p>25.02.2020</p>		 <p>Kâzım Nur ÇELİK Deneysi Personeli Testing Expert</p>	 <p>Ahmet Önder ELİRİ Teknik Şef Technical Chief</p>	 <p>Ahmet Önder ELİRİ Laboratuvar Müdürü V. Laboratory Manager Dep.</p>	

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarının yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührüsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneysi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.



This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

 <p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü</p> <p>Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-postaymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE) Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p> <p>Deneyi Talep Eden/Firma : PİSHGANAN MEMARI ARIA PMA CO. (Adı, Adresi, Şehir vb.) Requesting/Customer (Name, Address, City etc.) Deney Talep Tarihi/No : 12.11.2019 / 354237 Order Date / No Numunenin Tanımı : 549321, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ UZATILMIŞ AÇIK BEKLİTME SÜRELİ GELİŞTİRİLMİŞ (No, Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.) ŞEKLİ BOZULABİLEN ÇİMENTOLU YAPIŞTIRICI, MEGAFLEX PS4, -, -, 7.00 kilogram Sample Description(No, Type, Mark, Model etc.) Numune Kabul Tarihi : 08.11.2019 Test Item Receipt Date Deneylerin Yapıldığı Tarih : 19.11.2019 - 30.01.2020 Date of Test Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12004-1:2017-04 SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR - BÖLÜM 1: GEREKLİLİKLER, PERFORMANS SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI, SINIFLANDIRMA VE İŞARETLEME Applied Standard/Method <i>TS EN 12004-1:2017-04 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking</i> Raporun Sayfa Sayısı : 4 Number of pages of the report Açıklamalar : Remarks Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. <i>The Turkish Accreditation Agency(TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.</i> Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. <i>The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.</i> Numune müsteri tarafından alınmıştır, bu rapordaki sonuçlar numunenin testim alındığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmemiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiye temsil etmez, Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetlerine esas oluşturur, ilan, reklam veya ihalelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54 ve 55 Maddelerine yer alıksız rekabet hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde kullanılabilir. Söz konusu hükümler aykırı hale getirilmesi halinde hükmü ve cezai apdān TSE sorumlu tutulur. <i>The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 54 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.</i></p>		 <p>ILAC-MRA</p> <p>TÜRKAK AB-0001-T</p> <p>AB-0001-T 513202 01-20</p>
<p>Mühür Tarihi Seal Date 30.01.2020</p> <p>Deneý Sorumlusu Person in charge of tests Fatma Nur ÇELİK Deney Personeli Testing Expert</p> <p>Kontrol Eden Reviewer Ahmet Onder ELİRİ Teknik Şef Technical Chief</p> <p>Onaylayan Approved by Ahmet Onder ELİRİ Laboratuvar Müdürü V. Laboratory Manager Dep.</p>		

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yineleme geçmez.

*This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s) and shall not be used as Product Certificate.*

 <p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü</p> <p>Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırıova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAEİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p></p> <p></p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE) Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırıova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAEİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p> <p>AB-0001-T 517737 02-20</p>			
<p>Deneysi Talep Eden/Firma : PİSHGANAN MEMARI ARIA PMA CO.</p> <p>(Adı, Adresi, Şehir vb.) <i>Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)</i></p> <p>Deneysi Talep Tarihi/No : 16.12.2019 / 378070</p> <p>Order Date / No</p> <p>Numunenin Tanımı : 565729, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ UZATILMIŞ AÇIK BEKLETME SÜRELİ GELİŞTİRİLMİŞ SELİ OLDUKÇA FAZLA BOZULABİLEN ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI, , PMA S2-C2TE S2, -, -, 6,00 kilogram <i>565729, Extended Open Time(30 min), High Setting, Highly Deformable, Reduced Slip Cement Based Adhesive., PMA S2-C2TE S2, ..., 6,00 kilogramme</i></p> <p>Sample Description/No, Type, Mark, Model etc.</p> <p>Numune Kabul Tarihi : 09.12.2019</p> <p>Test Item Receipt Date</p> <p>Deneysel Yapıldığı Tarih : 09.01.2020 - 25.02.2020</p> <p>Date of Test</p> <p>Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12004-1:2017-04 SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR - BÖLÜM 1: GEREKLİLİKLER, PERFORMANS SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI, SINIFLANDIRMA VE İŞARETLEME <i>TS EN 12004-1:2017-04 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking</i></p> <p>Applied Standard/Method</p> <p>Raporun Sayfa Sayısı : 4</p> <p>Number of pages of the report</p> <p>Açıklamalar :</p> <p>Remarks</p> <p>Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deneysi raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. <i>The Turkish Accreditation Agency(TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.</i></p> <p>Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. <i>The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.</i></p> <p>Numune müsteri tarafından alınmıştır, bu rapordaki sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deney talebine istinden düzenlenmemiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiye temsil etmez, Piyasa Gözetimi ve Denetim Faaliyetlerine esas oluşturur, ilan, reklam ve ihalelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54. Ve 55. Maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine aykırı teşkil edecek şekilde kullanılmalıdır. Söz konusu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde hükmü ve ceza apıdan TSE sorumlu tutulamaz. <i>The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 54 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.</i></p>			
Mühür  <i>Seal</i> <i>Date</i> <i>25.02.2020</i>	Deneysi Sorumlusu <i>Person in charge of tests</i>  Fatma Nur ÇELİK Deney Personeli Testing Expert	Kontrol Eden <i>Reviewer</i>  Ahmet Önder ELİRİ Teknik Şef Technical Chief	Onaylayan <i>Approved by</i>  Ahmet Önder ELİRİ Laboratuvar Müdürü V. Laboratory Manager Dep.

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılmaz. İmzasız ve mührüsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deney yapılmış numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used on Product Certificate

 <p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü</p> <p>Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE) Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p>				
  <table border="1" style="margin-left: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AB-0001-T</td></tr> <tr><td>529150</td></tr> <tr><td>05-20</td></tr> </table>		AB-0001-T	529150	05-20
AB-0001-T				
529150				
05-20				
<p>Deneysi Talep Eden/Firma : PİSHGANAN MEMARI ARIA PMA CO. (Adı, Adresi, Şehir vb.) <i>Requesting/Customer</i> (Name, Address, City etc.)</p> <p>Deneysi Talep Tarihi/No : 17.02.2020 / 384431</p> <p>Order Date / No Numunenin Tanımı : 577932, FAYANS YAPIŞTIRICISI, MEGAFLEX P54-C2TESI, -, -, 5,00 kilogram (No, Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)</p> <p>Sample Description/No, Type, Mark, Model etc. : 577932, TILE ADHESIVE, MEGAFLEX P54-C2TESI, 5,00 kilogrammme</p> <p>Numune Kabul Tarihi : 05.02.2020 <i>Test Item Receipt Date</i></p> <p>Deneylerin Yapıldığı Tarih : 24.03.2020 - 20.05.2020 <i>Date of Test</i></p> <p>Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12004-1:2017-04 SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR - BÖLÜM 1: GEREKLİLİKLER, PERFORMANS SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI, SINIFLANDIRMA VE İŞARETLEME <i>Applied Standard/Method</i> : TS EN 12004-1:2017-04 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking</p> <p>Raporun Sayfa Sayısı : 4 <i>Number of pages of the report</i></p> <p>Açıklamalar :</p> <p>Remarks Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. The Turkish Accreditation Agency(TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report. Numune müsteri tarafından alınmış, bu rapordaki sonuçlar numunenin teslim aldığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartla Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, Piyasa Güzetim ve Denetim Faaliyetlerine esas oluşturur, ilan, reklam ve haberlerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54. Ve 55. Maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde kullanılmaz. Söz konusu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde lükuk ve ceza açıdan TSE sorumlu tutulamaz. The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 34 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.</p>	<p>Mühr Tarih Deney Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan Seal Date Person in charge of tests Reviewer Approved by 20.05.2020 Fatma Nur ÇELİK Ahmet Onder ELİRİ Ahmet Önder ELİRİ Deney Personeli Teknik Şef Laboratuvar Müdürü V. Testing Expert Technical Chief Laboratory Manager Dep.</p> <p>STANDEK STANDARTLARI</p>			

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarı yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılmaz. İmzasız ve mühürsiz raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s) and shall not be used as Product Certificate.

 <p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü</p> <p>Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Trm İstasyonu Yam Gebze/ KOCAEİ Tel: +90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p></p> <p></p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE) Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Trm İstasyonu Yam Gebze/ KOCAEİ Tel: +90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p> <p>AB-0001-T 529158 05-20</p>	
<p>Deneysi Talep Eden/Firma : PISHGANAN MEMARI ARIA PMA CO. (Adı, Adresi, Şehir vb.) <i>Requesting/Customer</i> (Name, Address, City etc.)</p> <p>Deneyi Talep Tarihi/No : 17.02.2020 / 384431 <i>Order Date / No</i></p> <p>Numunenin Tanımı : 577934,FAYANS YAPIŞTIRICISI , MEGAFIX P55-C2TE , -, -, 5.00 kilogram (No, Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)</p> <p>Sample Description/No.Type,Mark,Model etc. : 577934,TILE ADHESIVE,MEGAFIX P55-C2TE,-,5.00 kilogramme</p> <p>Numune Kabul Tarihi : 05.02.2020 <i>Test Item Receipt Date</i></p> <p>Deneylerin Yapıldığı Tarih : 24.03.2020 - 20.05.2020 <i>Date of Test</i></p> <p>Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12004-1:2017-04 SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR - BÖLÜM I: GEREKLİLİKLER, PERFORMANS SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI, SINIFLANDIRMA VE İŞARETLEME <i>Applied Standard/Method</i> : TS EN 12004-1:2017-04 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking</p> <p>Raporun Sayfa Sayısı : 4 <i>Number of pages of the report</i></p> <p>Açıklamalar :</p> <p>Remarks Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deneysi raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır. The Turkish Accreditation Agency(TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olmasa halinde) ve deneysi metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report. Numune müsteri tarafından alınmıştır, bu rapordaki sonuçlar numunenin testim alındığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deneysi talebine istinden dikenlenmemiştir, standartlara uygunluğunu belirleyen değildir. Partisi temsil etmez, piyasaya sunulması, denetimi, faaliyetlerine esas oluşturur, ilan, reklam ve ihalelerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54. ve 55. maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine aykırı şekilde kullanılmaz. Söz konusu hükümler aykırı hareket edilmesi halinde hukuki ve cezai açıdan TSE sorumlu tutulamaz. The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 54 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.</p>	
<p>Mühr Seal</p> <p>Tarih Date</p> <p></p>	<p>Deney Sorumlusu Person in charge of tests</p> <p></p> <p>Fatma Nur CELİK Deneysi Personeli Testing Expert</p> <p>Kontrol Eden Reviewer</p> <p></p> <p>Ahmet Onder ELİRİ Teknik Şef Technical Chief</p> <p>Onaylayan Approved by</p> <p></p> <p>Ahmet Onder ELİRİ Laboratuvar Müdürü V. Laboratory Manager Dep.</p>

Bu rapor, hazırlayan laboranının yazılı izni olmadan kusursuz kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneysi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçerez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.


 <p>TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite Accredited by TÜRKAK</p> <p>TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü</p> <p>Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Trm İstasyonu Yarı Gebze/ KOCAELİ Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE) Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Trm İstasyonu Yarı Gebze/ KOCAELİ Tel: +90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail: ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr</p> <p>MUAYENE VE DENEY RAPORU TEST REPORT</p>				
  <p>Test Dokümanıza Erişin AB-0001-T</p> <table border="1" style="margin-left: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AB-0001-T</td></tr> <tr><td>529165</td></tr> <tr><td>05-20</td></tr> </table>		AB-0001-T	529165	05-20
AB-0001-T				
529165				
05-20				
Deneysi Talep Eden/Firma : PISHGANAN MEMARI ARIA PMA CO. <small>(Adı, Adresi, Şehir vb.)</small> Requesting/Customer <small>(Name, Address, City etc.)</small>	<p>(PISHGANAN MEMARI ARIA PMA CO.; UNIT 7 NO:49 SHEIKH BAHĀ STREET BRAZIL MOLLA SADRA STREET --TEHRAN)</p>			
Deneysi Talep Tarihi/No : 17.02.2020 / 384431 <small>Order Date / No</small>				
Numunenin Tanımı : 577952,FAYANS YAPIŞTIRICISI , ULTRAFLEX P60-C2TES2...5,00 kilogram <small>(No, Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)</small>	<p>577952,TILE ADHESIVE,ULTRAFLEX P60-C2TES2...5,00 kilogram</p>			
Sample Description/No, Type, Mark, Model etc.				
Numune Kabul Tarihi : 05.02.2020 <small>Test Item Receipt Date</small>				
Deneysel Yapıldığı Tarih : 24.03.2020 - 20.05.2020 <small>Date of Test</small>				
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12004-1:2017-04 SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR - BÖLÜM 1: GEREKLİLİKLER, PERFORMANS SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI, SINIFLANDIRMA VE İŞARETLEME <small>Applied Standard/Method</small> <i>TS EN 12004-1:2017-04 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking</i>				
Raporun Sayfa Sayısı : 4 <small>Number of pages of the report</small>				
Açıklamalar : <small>Remarks</small> <p>Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deneysi raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. <i>The Turkish Accreditation Agency(TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.</i> Deneysi ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deneysi metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. <i>The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.</i> Numune müsteri tarafından alınmıştır, bu rapordaki sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu rapor özel deneysi talebine istinaden düzenlenmemiş olup, Standartlar Uygunluğ Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, Piyasa Görüşüm ve Denetim Faaliyetlerine esas oluşturmadır, ilan, reklam ve haberlerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 54. Ve 55. Maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümlerine aykırı teşkil edecek şekilde kullanılmaz. Söz konusu hükümleri aykırı hareket edilmesi halinde hukuki ve cezai açıdan TSE sorumlu tutulacaktır. <i>The sample was taken by the customer and the results in this report are valid for the status of the sample being received. This report has been prepared in accordance with the request for special tests and is not qualified as a Certificate of Conformity to Standards. It does not represent the party, does not constitute a basis for Market Surveillance and Audit Activities, and cannot be used in announcement, advertisements and tenders in contradiction with the provisions of unfair competition in Articles 54 and 55 of the Turkish Commercial Law No. 6102. TSE cannot be held responsible in case of violation of these issues in legal and criminal terms.</i></p>				
 <p>Mühür Seal</p> <p>Taraf Date</p> <p>05.05.2020</p>	<p>Deneysi Sorumlusu Person in charge of tests</p> <p>F. Dilek</p> <p>Fatma Nur ÇELİK Deney Personeli Testing Expert</p>	<p>Kontrol Eden Reviewer</p> <p>Ahmet Önder ELİRİ</p> <p>Ahmet Önder ELİRİ Teknik Şef Technical Chief</p>	<p>Onaylayan Approved by</p> <p>Ahmet Önder ELİRİ</p> <p>Ahmet Önder ELİRİ Laboratuvar Müdürü V. Laboratory Manager Dep.</p>	

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührüsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneysi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced either than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

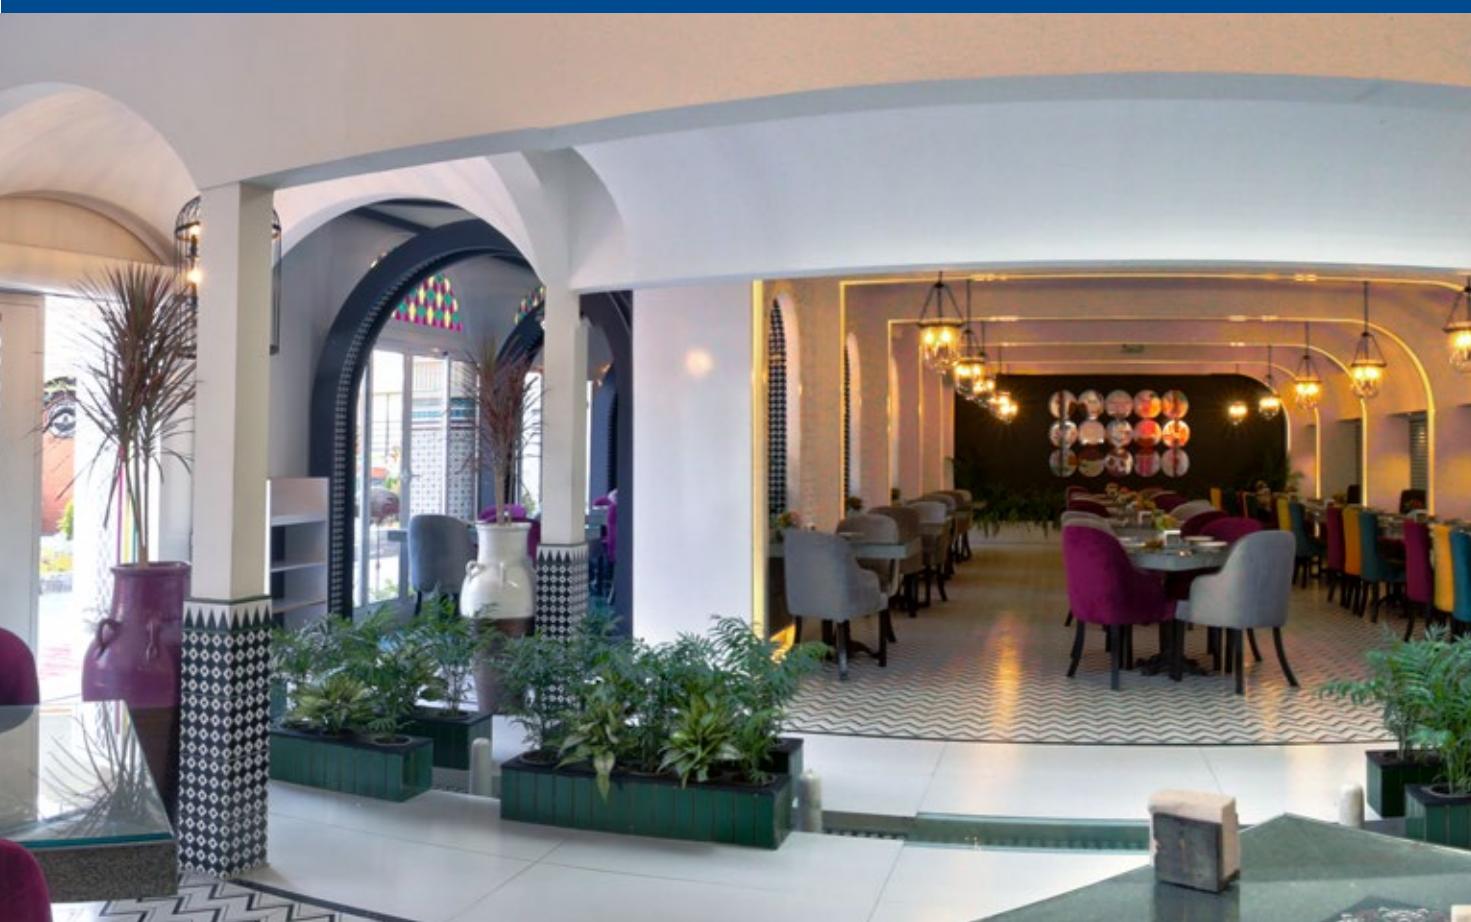

 **Kalekim**

کاله کیم: نشان تجاري پیشرو استانداردهای کیفی اروپا در ترکيه

CE

علامت CE، علامتی است که نشان می دهد محصولات به زندگی و حیات بشری آسیبی نمی زند. حیات گیاهان و جانوران و محیط زیست در کارکردهای مورد انتظار از این محصول مدنظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این علامت، نشانه معتبر بودن محصول است. این علامت نشان می دهد که محصولات صنعتی مطابق با مقررات فنی مربوطه تولید می شوند و توسط تولید کننده و یا کارشناسان امر تأیید می گردد. گواهینامه CE نشان دهنده انطباق با الزامات اتحادیه اروپا می باشد. این استاندارد برای تمامی محصولات ساختمانی در منطقه اقتصادی اروپا EEA: European Economic Area است.

G

علامت G نشان می دهد که محصول ساختمانی مطابق با مشخصات فنی ملی تولید شده و این موضوع در برچسب ها، بر روی بسته بندی و استاندار تجاري محصول درج گردیده است.



مطابق با آئین نامه فرانسه، محصولات ساختمانی مانند پوشش های کف و دیوار و رنگ ها که در فضای داخلی اجرا می شوند، باید دارای برچسب کلاس انتشار مواد مضر (A+, A, B or C) بر اساس تست انتشار باشند. کلاس A+ نشان دهنده انتشار کمترین میزان انتشار برای استفاده در فضای داخلی می باشد.



مرکز علمی و فنی ساختمان (CSTB) یک مؤسسه صدرو گواهینامه، تحت نظرارت وزارت محیط زیست، توسعه پایدار و انرژی فرانسه می باشد. مرکز علمی و فناوری ساختمان (CSTB) فعالیت های چهار هسته ای - تحقیق، تخصص، ارزیابی، نشر دانش - را دارد، که آن را قادر به رسیدن به اهداف توسعه پایدار محصولات ساخت و ساز، ساختمان ها و ادغام آن ها می کند.

چسب های کاشی، پودرهای بندکشی و مصالح آماده سازی سطح کاله کیم (KALEKIM) دارای مجوز و تأییدیه کیفی اروپا هستند.

(TS EN 12004 Ceramic Adhesive Standard)

مطابق با استاندارد جدید TS EN 12004 که در حوزه هماهنگ سازی قوانین اتحادیه اروپا، تجدیدنظر شده است، چسب ها مطابق با عملکرد فنی شان در انواع مختلف طبقه بندی شده اند. به لطف این طبقه بندی ها، این محصولات دارای خصوصیات متمایز به خود هستند. از این رو، انتخاب مصرف کنندگان را به منظور استفاده از محصول صحیح برای کاربرد درست، آسان تر ساخته است. استاندارد TS EN 12004 کارایی، عدم لغزش، قابلیت جذب رطوبت، آزمون های مقاومت Open Time (زمان قابل استفاده بودن) و آزمون های مقاومت در شرایط مختلف محیطی که برای چسب ها طراحی شده است را تعیین می کند. استاندارد TS EN 12004 تمامی ویژگی های محصول را در قالب استانداردی که در سراسر اروپا قابل قبول می باشد ارائه می کند.

ADHESIVES

- ❖ 1055 GRANITECH
- ❖ 1054 TECHNOFLEX
- ❖ 1059 ULTRATECH
- ❖ 1060 TECHNOMAX 30
- ❖ 1069 TECHNOLIGHT
- ❖ 1411 TECHNOPUR





1055 GRANITECH (C2TE)



Description:

High performance cementitious adhesive with extended open time and reduced slip.

شرح محصول :
چسب پایه سیمانی با کارایی عالی، با زمان مصرف مفید (OPEN TIME) افزایش یافته و لغزش کاهش یافته.

Fields of Application:

Interior floor and wall bonding of all types and sizes of ceramic tiles, granite, porcelain ceramic, clinker, cotton cementitious renders, cementitious screeds and concrete.

Bonding of tiles on existing ceramic tiles or marble.

Bonding of tiles on places subject to heavy traffic like shopping malls, hospitals, schools.

موارد کاربرد:
برای چسباندن انواع گرانیت، سرامیک پرسلانی، کلینکر و cotto در اندازه های مختلف و در کف و یا دیوار فضای داخلی بر روی اندودهای سیمانی، زیرسازی های سیمانی و بتنی.

برای چسباندن کاشی بر روی کاشی های سرامیکی و سنگ کار شده.

برای چسباندن کاشی در مکان هایی که در معرض ترافیک سنگین هستند مانند مراکز خرید، بیمارستان ها و مدارس.

Properties:

Perfect adherence.

Can be applied on vertical surfaces even for bonding of heavy tiles without sagging.

Extended Open Time.

Easily trowellable.

ویژگی ها:
قبيل استفاده روی سطوح عمودی حتی برای چسباندن کاشی های سنگین بدون لغزش.

از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.
ماله کشی آسان.

Storage:

Store in dry medium.

Do not stack more than 10 bags on top of each other.

نگهداري:
در محیط خشک نگهداري شود.

از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

بسته بندی:
کیسه های چندلایی کاغذی ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

زیرساخت پایه محکم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد.

در سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی استوار و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید.

۲۵ کیلوگرم از چسب 1055 GRANITECH را در ۵.۵ تا ۷ لیتر آب تمیز ریخته و به آرامی میکس کنید تا مخلوطی همگن و بدون کلوخه بدست آید.

استفاده از میکسر با سرعت پایین توصیه می شود. از اضافه کردن افزودنی هایی که در دستورالعمل ذکر نشده، خودداری کنید.

۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا چسب عمل آید. پس از ۱ تا ۲ دقیقه میکس مجدد، چسب آماده استفاده است.

چسب را با مalleه دندانه دار مناسب با ابعاد کاشی روی سطح پخش کنید. برای دستیابی به چسبندگی بهتر، ابتدا یک لایه نازک از ملات چسب را با قسمت صاف مalleه روی سطح ریخته، سپس با قسمت دندانه دار مalleه روی آن را شیاردار کنید.

در مورد نصب کاشی های بزرگ (کاشی های بزرگتر از ۴۰x۴۰ cm) بر روی کاشی های موجود یا در معرض سرما و ترافیک زیاد، چسب GRANITECH را باید در پشت کاشی هم بزنید. (روش ترکیبی)

Open Time چسب ۳۰ دقیقه می باشد. کاشی ها را طی این مدت با فشار یکنواخت نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و...) باعث کاهش این زمان به حدود چند دقیقه می شود. اگر این زمان از حد گذشت، چسب را خراشیده و دور بریزید.

چسب هایی را که POT LIFE آنها تمام شده دور بریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

کاشی هایی که با این چسب نصب شده اند نباید برای حداقل ۲۴ ساعت در معرض آب قرار بگیرند.

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Mixing Ratio	5.5 - 7 liters water ¹ / 25 kg powder
Pot Life	Approx. 6 hours
Slip (EN 1308)	≤ 0.5 mm
Open Time (EN 1346)	After 30 minutes ≥ 0.5 N/mm ²
Grouting	8 hours on wall ,24 hours after on floor
Consumption	3-5 kg/m ²

Performance Data

Tensile Adhesion Strength (EN 1348)


-initial	≥ 1 N/mm ²
-after heat exposure	≥ 1 N/mm ²
-after immersion in water	≥ 1 N/mm ²
-after freeze/thaw cycles	≥ 1 N/mm ²

Service Temperature Range (after final cure) (-40°C) - (+80°C)

Release of Dangerous Substances (EN 12004)	See SDS.
Reaction to Fire	A1

**هشدارها:**

- از آنجایی که این چسب حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست می شود. برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه نمایید.

**Certificates of Quality:**

TS EN 12004, Class C2TE

C: Cementitious

2: Improved

T: Reduced slip

E: Extended Open Time

1054 TECHNOFLEX (C2TE S1)



Description:

High performance cementitious flexible adhesive with extended open time and reduced slip for ceramic tiles and stones.

شرح محصول:
چسب پایه سیمانی انعطاف پذیر با کارایی عالی، با OPEN TIME افزایش یافته و لغزش کاهش یافته برای کاشی های سرامیکی و سنگ ها.

Fields of Application:

Interior floor and wall bonding of all types and sizes of ceramic tiles, natural stone, marble, granite, porcelain ceramic, clinker, cotton cementitious renders, cementitious screeds and concrete.

Bonding of tiles on existing ceramic tile, granite.

Bonding of tiles on painted walls and gypsum.

Bonding of ceramic tiles in swimming pools, basins and any other wet places.

Bonding of tiles on terraces and balconies.

Bonding of tiles on places where sudden temperature changes occur like cold storage depots and over floor heat installations.

Bonding of tiles on places subject to heavy traffic like shopping malls, hospitals, schools.

Properties:

Perfect adherence.

Highly Deformable, resistant to temperature changes

Can be applied on vertical surfaces even for bonding of heavy tiles without sagging.

Extended open time.

Easily trowellable.

Storage:

Store in dry medium. Do not stack more than 10 bags on top of each other.

Packaging:

25 kg multi-ply paper bags.

موارد کاربرد:

برای چسباندن انواع کاشی های کف و دیوار در فضای داخلی در اندازه های مختلف، برای چسباندن سنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، سرامیک پرسلان.

clinker. بر روی انودهای سیمانی، زیرسازی های سیمانی و بتن.

برای چسباندن کاشی ها بر روی کاشی و سنگ کار شده.

برای چسباندن کاشی های روی دیوارهای رنگ شده و گچی.

برای چسباندن کاشی های در استخرهای شنا، حوضجه ها و سایر فضاهای مرطوب.

برای چسباندن کاشی های روی تراس و بالکن ها.

برای چسباندن کاشی های در مکان هایی که تغییرات ناگهانی دما رخ می دهد مانند اتیار سرخانه ها و کف های دارای عایق های حرارتی.

برای چسباندن کاشی های در مکان هایی که در معرض ترافیک سنگین هستند مانند مراکز خرید، بیمارستان ها، مدارس.

ویژگی ها:

چسبندگی عالی.

تغییر شکل پذیر، مقاوم در برابر تغییرات دمایی.

قابل استفاده روی سطوح عمودی حتی برای چسباندن کاشی های سنگین بدون لغزش چسب.

OPEN TIME (زمان مصرف مفید چسب) افزایش یافته.

ماله کشی آسان.

نگهداری:

در محیط نسبتاً خشک نگهداری کنید. از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

بسته بندی:

کیسه های چندلایی کاغذی ۲۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

زیرساخت باشد. زیرساخت های سیمانی باید عمل آوری شده باشند. در سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی استوار و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید.

در صورت وجود گرد و غبار پشت کاشی ها را با آب پاک کنید. ۲۵ کیلو گرم از چسب (1054) TECHNOFLEX را در ۶ تا ۷.۵ لیتر^۱ آب تمیز ریخته و به آرامی میکس کنید تا چسبی همگن و بدون کلوخه بدست آید.

استفاده از میکسر با سرعت پایین توصیه می شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر نگردیده است خودداری نمایید.

۵ تا ۱۰ دقیقه صیر کنید تا چسب عمل آید. پس از ۱ تا ۲ دقیقه میکس مجدد، چسب آماده استفاده است.

چسب را با ماله دندانه دار مناسب با ابعاد کاشی روی سطح پخش کنید. (نگاه کنید به جدول اندازه دندانه توصیه شده) برای دستیابی به چسبندگی بهتر، ابتدا یک لایه نازک از ملات چسب را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته، سپس با قسمت دندانه دار ماله روی آن را شیاردار کنید.

در مورد نصب کاشی های بزرگ (کاشی های بزرگتر از ۴۰×۴۰ cm) بر روی کاشی های موجود یا در معرض سرما و ترافیک زیاد، چسب TECHNOFLEX را باید در پشت کاشی هم بزنید. (روش ترکیبی)

OPEN TIME چسب ۳۰ دقیقه می باشد. کاشی ها را طی این مدت با فشار یکنواخت نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی (دماه بالا، رطوبت پایین، باد و...) باعث کاهش این زمان به حدود چند دقیقه می شود. اگر این زمان از حد گذشت، چسب را خواشید و دور بریزید.

چسب هایی را که POT LIFE (زمان قابل استفاده بودن چسب در سطله پس از اختلاط) آنها تمام شده دور بریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

کاشی هایی که با TECHNOFLEX نصب شده اند باید برای حداقل ۲۴ ساعت در معرض آب قرار بگیرند.

Application Data (at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Mixing Ratio	6-7.5 liters water 25 kg powder ^۱
Pot Life	6 hours
Slip (EN 1308)	≤ 0.5 mm
Open Time (EN 1346)	After 30 minutes ≥ 0.5 N/mm ²
Grouting	8 hours on wall; 24 hours after on floor
Consumption	3-5 kg/m ²


**Performance Data**

Tensile Adhesion Strength (EN 1348)	
-initial	≥ 1 N/mm ²
-after heat exposure	≥ 1 N/mm ²
-after immersion in water	≥ 1 N/mm ²
-after freeze/thaw cycles	≥ 1 N/mm ²
Deformability (EN 12002)	≥ 2.5 mm - S1 Deformable
Service Temperature Range (after final cure)	(-40°C) - (+80°C)
Release of Dangerous Substances (EN 12004)	See SDS.
Reaction to Fire	A2

هشدارها:

از آنجایی که چسب فوق حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست می شود. برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات اینمی مراجعه کنید.

میزان مصرف اشاره شده یک اطلاعات کلی است و با توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند.

**Certificates of Quality:**

TS EN 12004, Class C2TE, S1


C: Cementitious 2: Improved

T: Reduced slip

E: Extended Open Time S1: Deformable

۱. نسبت اختلاط با آب ممکن است برای محصولات با تاریخ تولید مختلف، تفاوت داشته باشد. لذا توصیه می شود که حتماً طبق نسبت اختلاط قید شده بر روی بسته بندی عمل شود.

1059 ULTRATECH (C2FTE S2)

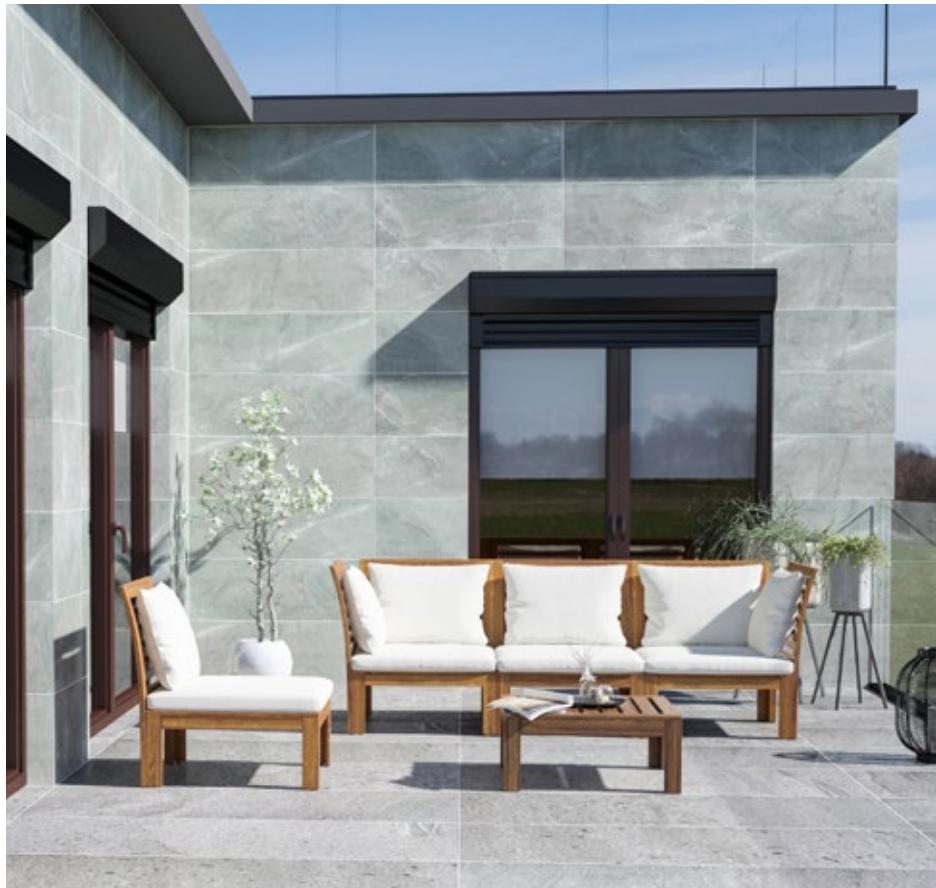

Description:

Two component, high performance cementitious flexible adhesive with extra fast setting, reduced slip and extended open time for ceramic tiles and stones.

Fields of Application:

Exterior and interior bonding of large sized ceramic, stone, granite, porcelain tile, marble etc. ULTRATECH is allowing grouting in 2-3 hours and rapid tiling of large sized tiles in places that has to be ready for use within one day. Bonding of tiles on places subject to heavy traffic like shopping malls, hospitals, schools.

Floor and wall bonding of large and thin tiles (3-5 mm) like Kalesinterflex. Interior and exterior floor and wall bonding of all types and sizes of ceramic tiles, natural stone, marble, granite, porcelain ceramic, clinker, cotton cementitious renders, cementitious screeds and concrete.

Properties:

Perfect adherence.

Extra fast setting within 3 hours.

Highly deformable, resistant to temperature changes.

Resistant to all climatic conditions

Can be applied on vertical surfaces even. For bonding of heavy tiles without sagging.

Extended open time.

Storage:

Powder component: Store in dry medium. Do not stack more than 10 bags on top of each other.

Liquid component: Store in temperatures 5°C to 23°C in original sealed packing

Packaging:

Powder component: 25 kg multi-ply paper bags,

Liquid component: 7.5 lt drums.

شرح محصول:

چسب دو جزئی انعطاف پذیر سیمانی، کارایی بالا، گیرش فوق العاده سریع، لغزش کاهش یافته و Open Time افزایش یافته برای کاشی های سرامیکی و سنگ ها.

موارد کاربرد:

برای چسباندن سرامیک ابعاد بزرگ، سنگ، گرانیت، سرامیک پرسلانی، مرمر و... در فضای داخلی و بیرونی. ULTRATECH امکان بندکشی پس از ۳-۲ ساعت و کاشی کاری سریع کاشی های ابعاد بزرگ در اماکنی که باید ظرف یک روز آماده استفاده شوند را می دهد. برای چسباندن کاشی ها بر روی اماکنی که در معرض ترافیک سنگین هستند مراکز خرید، بیمارستانها، مدارس.

برای چسباندن سرامیک های ابعاد بزرگ و نازک با ۵-۳ میلیمتر ضخامت نظیر Kalesinterflex در کف و دیوار.

برای چسباندن انواع کاشی های کف و دیوار در فضای داخل و بیرون در اندازه های مختلف، برای چسباندن سنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، سرامیک پرسلان. Clinker, Cotto, روی اندودهای سیمانی، زیرساخت سیمانی و بتون.

ویژگی ها:

چسبندگی کامل. گیرش فوق العاده سریع در ۳ ساعت.

تغییر شکل پذیری بالا، مقاوم در برابر تغییرات دمایی.

مقاوم در برابر همه نوع شرایط آب و هوایی.

قابل استفاده روی سطوح عمودی حتی برای چسباندن کاشی های سنگین بدون لغزش. افزایش Open Time یافته.

نگهداری:

جزء پودری: ۱۲ ماه در محیط نسبتاً خشک نگهداری کنید. از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

جزء مایع: در دمای ۵ تا ۲۳ درجه سانتیگراد و در بسته بندی مهر و موسم شده اصلی نگهداری شود.

بسته بندی:

جزء پودری: کیسه های چندلایی کاغذی ۲۵ کیلوگرمی

جزء مایع: گالن های ۷.۵ لیتری.

روش اجرا:

زیرساخت یابد محکم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد. زیرساخت های سیمانی باید عمل آوری شده باشند. در سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی استوار و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید.

در صورت وجود گرد و غبار پشت کاشی ها را با آب پاک کنید.

۲۵ کیلو گرم از جزء پودری را به آرامی در ۷.۵ لیتر مایع تمیز (جزء ۲) ریخته و تا بدست آمدن خمیری همگن و بدون کلوخه مخلوط کنید. استفاده از میکسر با سرعت پایین توصیه می شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر نگردیده است خودداری نمایید.

۱۰ - ۵ دقیقه میکسن مجدد، چسب آماده استفاده است.

چسب را با ماله دندانه دار که سایز دندانه آن متناسب با ابعاد کاشی است روی سطح پخش کنید (نگاه کنید به جدول اندازه توصیه شده). برای بدست آوردن چسبندگی بهتر، ابتدا یک لایه نازک از ULTRATECH 1059 را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته، سپس با قسمت دندانه دار ماله آن را شیاردار کنید. درخصوص نصب کاشی های بزرگ (کاشی های بزرگتر از 40×40 سانتیمتر) بر روی کاشی های موجود یا در معرض سرما و ترافیک زیاد، می بايست چسب ULTRATECH 1059 را پشت کاشی هم بزنید. (روش ترکیبی).

Open Time چسب ۳۰ دقیقه می باشد. کاشی ها را طی این مدت با فشار یکنواخت نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و...) باعث کاهش **Open Time** به حدود چند دقیقه می شود. اگر این زمان از حد گذشت، چسب را خواشیده و دور ببریزید.

در مورد نصب کاشی های سایز بزرگ، کاشی ها را بصورت ردیف های افقی قرار داده و تا گیرش ردیف پائینی، ردیف بالایی را نصب نکنید. در فواصل ۴-۵ متری درز انساط در نظر بگیرید و از KALEPOLYMAS برای پرکردن این درزها استفاده کنید.

چسب هایی که Pot Life آنها تمام شده را دور ببریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با پارچه مرطوب تمیز کنید. کاشی هایی که با چسب ULTRATECH 1059 نصب شده اند نباید برای حداقل ۱۲ ساعت در معرض آب قرار بگیرند.

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Mixing Ratio	7.5 liters liquid / 25 kg powder
Pot Life	1 hours
Slip (EN 1308)	≤ 0.5 mm
Open Time (EN 1346)	After 30 minutes ≥ 0.5 N/mm²
Grouting	2-3 hours
Consumption	4.5 - 6.5 kg/m² (Combined Method)

Performance Data

Tensile Adhesion Strength (EN 1348)

-after 3 hours ≥ 0.5 N/mm²-initial (after 28 days) ≥ 1 N/mm²-after heat exposure ≥ 1 N/mm²-after immersion in water ≥ 1 N/mm²-after freeze/thaw cycles ≥ 1 N/mm²Deformability (EN 12002) ≥ 5 mm-S2 Highly deformable

Service Temperature Range (after final cure) (-40°C) - (+80°C)

Release of Dangerous Substances (EN 12004) See SDS.

Reaction to Fire Bs1d0

**هشدارها:**

- از آنجایی که چسب ULTRATECH 1059 حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و بوست می شود. برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید.

**Certificates of Quality:**

TS EN 12004, Class C2FTE S2
C: Cementitious
2: Improved
F: Fast Setting
T: Reduced Slip
E: Extended Open Time
S2: Highly Deformable

1060 TECHNOMAX 30 (C2TE S2)



Description:

Two component, high performance cementitious flexible adhesive with reduced slip and extended open time for ceramic tiles and stones.

Fields of Application:

Exterior bonding of ceramic, granite or porcelain ceramics up to 3 meter height.

Interior and exterior floor and wall bonding of all types and sizes of ceramic tiles, natural stone, marble, granite, porcelain ceramic, clinker, cotton cementitious renders, cementitious screeds and concrete.

Bonding of tiles on places subject to heavy traffic like shopping malls, hospitals, and schools.

Properties:

Perfect adherence.

Highly deformable, resistant to temperature changes.

Resistant to all climatic conditions.

Can be applied on vertical surfaces even. For bonding of heavy tiles without sagging.

Extended open time.

Easily trowellable.

شرح محصول:

چسب پایه سیمانی دو جزئی انعطاف پذیر، کارایی بالا با زمان مصرف مفید افزایش یافته و لغزش کاهش یافته برای کاشی های سرامیکی و سنگها.

موارد کاربرد:

برای چسباندن سرامیک، گرانیت یا سرامیک پرسلان تا ارتفاع ۳ متر در نمای بیرونی.

برای چسباندن انواع سرامیک کف و دیوار در اندازه های متفاوت در داخل و خارج، سنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، سرامیک پرسلان، clinker cotto، انودهای سیمانی، شمشه های سیمانی و بتون.

در جاهایی که در معرض ترافیک سنگین هستند مدارس و بیمارستانها.

ویژگی ها:

چسبندگی کامل.

تغییر شکل پذیری بالا، مقاوم در برابر تغییرات دمایی.

مقاوم در برابر همه نوع شرایط آب و هوایی.

قابل استفاده روی سطوح عمودی حتی برای چسباندن کاشی های سنگین بدون لغزش چسب.

زمان مصرف افزایش یافته.

ماله کشی آسان.

نگهداری:

جزء پودری: در محیط نسبتا خشک نگهداری کنید. از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

جزء مایع: در دمای ۵ تا ۲۳ درجه سانتیگراد و در بسته بندی مهر و مومن شده اصلی نگهداری شود.

بسته بندی:

جزء پودری: کیسه های چندلایی کاغذی ۲۵ کیلوگرمی

جزء مایع: گالن های ۵.۷۵ لیتری

Storage:

Store in dry medium. Do not stack more than 10 bags on top of each other.

Liquid component: Store in temperatures 5 °C to 23 °C in original sealed packing.

Packaging:

Powder component: 25 kg multi-ply paper bags,

Liquid component: 5.75 lt drums.

روش اجرا:

زیرساخت باید سالم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد. زیرساخت های سیمانی باید عمل آمده باشند. در سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی سالم و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید.

در صورت وجود گرد و غبار پشت کاشی ها را با آب پاک کنید.

۲۵ کیلوگرم از جزء پودری (1060) TECHNOMAX 30 را در ۵.۷۵ لیتر مایع تمیز (جزء مایع) ریخته و به آرامی میکس کنید تا خمیری همگن بدون کلخه بدست آید. استفاده از میکسر با سرعت پایین توصیه می شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر نگردیده است خودداری نمایید.

۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خمیر عمل آید. پس از ۱ تا ۲ دقیقه میکس مجدد، چسب برای استفاده آماده است.

ملات را با ماله دندانه دار مناسب با ابعاد کاشی روی سطح پخش کنید. (نگاه کنید به جدول اندازه دندانه توصیه شده) برای بدست آوردن چسبندگی بهتر، ابتدا یک لایه نازک از 30 TECHNOMAX را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته، سپس با قسمت دندانه دار ماله روی آن را شیاردار کنید.

در موارد کاربرد کاشی های بزرگ، (کاشی های بزرگتر از 40×40 سانتیمتر)، روی کاشی های موجود یا در معرض سرما و ترافیک زیاد را باید در پشت کاشی هم بزنید. (روش ترکیبی)

OPEN TIME چسب ۳۰ دقیقه می باشد. کاشی ها را طی این مدت با فشار یکنواخت نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و...) باعث کاهش این زمان به حدود چند دقیقه می شود. اگر این زمان از حد گذشت، ملات را خراشیده و دور بریزید.

در نصب کاشی های بزرگ، کاشی ها را افقی قرار دهید و تا قبل از اینکه ردیف پایین کاملا سفت شود، ردیف بالایی را شروع نکنید. در هر $4-5$ متر یک درز انساطی بگذارید و از KALEPOLYMAS استفاده کنید.

ملات هایی که POT LIFE آنها تمام شده دور بریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

کاشی هایی که با TECHNOMAX 30 نصب شده اند باید برای حداقل ۲۴ ساعت در معرض آب قرار بگیرند.

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Mixing Ratio	5.75 liters liquid / 25 kg powder
Pot Life	5 hours
Slip (EN 1308)	≤ 0.5 mm
Open Time (EN 1346)	After 30 minutes ≥ 0.5 N/mm ²
Grouting	8 hours on wall; 24 hours after on floor
Set to Light Foot Traffic	24 hours
Consumption	4.5-6.5 kg/m ² (Combined Method)

Performance Data

Tensile Adhesion Strength (EN 1348)

-initial (after 28 days) ≥ 1 N/mm²-after heat exposure ≥ 1 N/mm²-after immersion in water ≥ 1 N/mm²-after freeze/thaw cycles ≥ 1 N/mm²Deformability (EN 12002) ≥ 5 mm-S2 Highly deformable

Service Temperature Range (after final cure) (-40°C) - (+80°C)

Release of Dangerous Substances (EN 12004) See SDS.

Reaction to Fire A2s1d0

**هشدارها:**

- از آنجایی که چسب 30 TECHNOMAX حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست می شود. برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات اینمنی مراجعه کنید

**Certificates of Quality:**

TS EN 12004, Class C2FTE S2

C: Cementitious

2: Improved

T: Reduced Slip

E: Extended Open Time

S2: Highly Deformable

1069 TECHNOLIGHT (C2TE S2)



Description:

Cementitious, high performance, flexible, lightweight tile adhesive including rubber and Nano technological additives with extended open time and reduced slip.

شرح محصول:
چسب پایه سیمانی، سبک وزن، انعطاف پذیری بالا، کارایی بالا، شامل افزودنی های لاستیکی و افزودنی های با فن آوری نانو، با Open Time افزایش یافته و لغزش کاهش یافته.

Fields of Application:

Interior and exterior floor and wall bonding of all types and sizes of ceramic tiles, natural stone, marble, granite, porcelain ceramic, clinker, cotton cementitious renders, cementitious screeds and concrete. Bonding of tiles on existing ceramic tile, granite. Bonding of tiles on painted walls and gypsum. Bonding of ceramic tiles in swimming pools, basins and any other wet places. Bonding of tiles on terraces and balconies. Bonding of tiles on places where sudden temperature changes occur like cold storage depots, on walls of ovens, and over floor heat installations. Bonding of tiles on places subject to heavy traffic like shopping malls, hospitals, schools.

موارد کاربرد:
برای چسباندن انواع کاشی های کف و دیوار در فضای داخلی و بیرونی در اندازه های مختلف، برای چسباندن سنگ طبیعی، مرمر، گرانیت، سرامیک پرسلان، Clinker، Cotto، Cotto. برای اندودهای سیمانی، شمشه های سیمانی و بتون. برای چسباندن کاشی ها بر روی کاشی، سرامیک و سنگ کار شده. برای چسباندن کاشی ها روی دیوارهای رنگ شده و گچی. برای چسباندن کاشی ها در استخرهای شنا، حوضچه ها و سایر فضاهای مرتبط. برای چسباندن کاشی ها روی تراس و بالکن ها. برای چسباندن کاشی ها در مکان هایی که تغییر ناگهانی دما رخ می دهد، نظیر انبار سرخانه ها و کف های دارای عایق حرارتی. برای چسباندن کاشی ها روی مکان هایی که در معرض ترافیک سنگین هستند، نظیر مراکز خرید، بیمارستانها، مدارس.

Properties:

Approx. 40% less consumption than standard adhesives. Thus, accomplish the same job with 15 kg package instead of 25 kg standard adhesive. High flexibility with rubber fillers. With its nano technological raw materials, it has high adhesion strength. Easy to carry with light weight and package with handles. Highly deformable, resistant to temperature changes. Can be applied on vertical surfaces even for bonding of heavy tiles without sagging. Extended open time. Easily trowellable.

ویژگی ها:
میزان مصرف این چسب تقریباً ۴۰٪ از چسب های استاندارد کمتر است. بنابراین، همان کار را به جای بسته ۲۵ کیلوگرمی چسب استاندارد با بسته ۱۵ کیلوگرمی از این چسب می توان انجام داد. انعطاف پذیری بالا با پرکننده های لاستیکی. قدرت چسبندگی بالا به علت داشتن مواد اولیه دارای فن آوری نانو. حمل آسان با بسته بندی دسته دار و وزن سبک. تغییر شکل پذیری بالا، مقاوم در برای تغییرات دمایی. قابل استفاده روی سطوح عمودی حتی برای چسباندن کاشی های سنگین بدون لغزش چسب. زمان مصرف مفید افزایش یافته. ماله کشی آسان.

Storage:

Store in dry medium. Do not stack more than 10 bags on top of each other.

نگهداری:
در محیط نسبتاً خشک نگهداری کنید. از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

Packaging:

15 kg multi-ply paper bags with handles.

بسته بندی:
کیسه های چندلایی کاغذی ۱۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

زیرساخت باید محکم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد.

در سطوح ناصاف برای بدست آوردن سطحی محکم و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید.

در صورت وجود گرد و غبار پشت کاشی ها را با آب پاک کنید.

بر روی سطوح پلاستر شده، قلی از استفاده از پرایمر استفاده کنید.

۱۵ کیلو گرم از چسب 1069 TECHNOLIGHT را به آرامی در ۶.۵-۶ لیتر آب^۱ تمیز ریخته و به آرامی میکس کنید تا خمیری همگن و بدون کلوخه بدست آید. استفاده از میکسر الکتریکی با سرعت پایین توصیه می شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر نگردیده است خودداری نمایید.

۵ تا ۱۰ دقیقه صیر کنید تا چسب عمل آید. پس از ۲-۱ دقیقه میکس مجدد، چسب آماده استفاده است.

چسب را با ماله دندانه دار که سایز دندانه آن مناسب با ابعاد کاشی است روی سطح پخش کنید (نگاه کنید به جدول اندازه دندانه توصیه شده). برای بدست آوردن چسبندگی بهتر، ابتدا یک لایه نازک از چسب 1069 TECHNOLIGHT را با قسمت صاف ماله روی سطح ریخته، سپس با قسمت دندانه دار ماله آن را شیاردار کنید.

در مورد نصب کاشی های بزرگ (کاشی های بزرگتر از ۴۰×۴۰ سانتیمتر) بر روی کاشی های موجود یا در معرض یخنдан و ترافیک زیاد، می بایست چسب 1069 TECHNOLIGHT را پشت کاشی هم بزنید. (روش ترکیبی)

Open Time چسب ۳۰ دقیقه می باشد. کاشی ها را طی این مدت با فشار یکنواخت نصب کنید. شرایط نامساعد آب و هوایی (دمای بالا، رطوبت پایین، باد و...) باعث کاهش زمان مصرف مفید (Open Time) به حدود چند دقیقه می شود. اگر این زمان از حد گذشت، چسب را خراشیده و دور بریزید. چسب هایی را که Pot Life آنها تمام شده دور بریزید. دست ها و ابزار کار را با آب و سطوح را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

کاشی هایی که با چسب 1069 TECHNOLIGHT نصب شده اند نباید برای حداقل ۲۴ ساعت در معرض آب قرار بگیرند.

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Mixing Ratio	6 - 6.5 lt water / 15 kg powder ^۱
Pot Life	6 hours
Slip (EN 1308)	≤ 0.5 mm
Open Time (EN 1346)	After 30 minutes ≥ 0.5 N/mm ^۲
Grouting	8 hours on wall; 24 hours after on floor
Consumption	1.5-2.5 kg/m ²

Performance Data

Tensile Adhesion Strength (EN 1348)

-initial ≥ 1 N/mm²-after heat exposure ≥ 1 N/mm²-after immersion in water ≥ 1 N/mm²-after freeze/thaw cycles ≥ 1 N/mm²

Deformability (EN 12002) ≥ 5 mm-S2 Highly deformable

Service Temperature Range (after final cure) (-40°C) - (+80°C)

Release of Dangerous Substances (EN 12004) See SDS.

Reaction to Fire A1

**هشدارها:**

از آنجایی که این چسب حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست می شود. برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات اینمنی مراجعه کنید. از اضافه کردن ترکیباتی که در دستورالعمل ذکر نشده است خودداری نمایید.

میزان مصرف اشاره شده یک اطلاعات کلی است. با توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند.

**Certificates of Quality:**

TS EN 12004, Class C2FTE S2

C: Cementitious

2: Improved

T: Reduced Slip

E: Extended Open Time

S2: Highly Deformable

^۱ نسبت اختلط با آب ممکن است برای محصولات با تاریخ تولید مختلف، تفاوت داشته باشد. لذا توصیه می شود که حتماً طبق نسبت اختلط قید شده بر روی بسته بندی عمل شود.

1.The mixing ratio with water may be different for products with different production dates, so it is recommended to follow the mixing ratio specified on the package.

1411 TECHNOPUR (R2T)


Description:

Two component, solvent-free polyurethane based multi-purpose waterproofing adhesive.

Fields of Application:

Bonding ceramic, granite ceramic, on concrete, metal, fiber-cement, wood, plasterboard surfaces.

Bonding parquet.

Bonding on floors over floor heating installations.

Bonding thin tiles (Kalesinterflex®) reinforced with fiber mesh.

Properties:

Solvent-free.

Excellent flexibility.

Can be used as waterproofing material.

Perfect adherence.

Storage:

Store in dry medium.

Packaging:

7 kg pail (2 components).

شرح محصول:

چسب پایه پلی یورتان دو جزئی، بدون حلال، آب بند، چند منظوره.

موارد کاربرد:

برای چسباندن سرامیک، سرامیک گرانیتی، روی بتون، فلز، پانلهای سیمانی (فایبر سمنت)، چوب، سطوح روکش گچی.

برای چسباندن پارکت.

برای چسباندن روی سطح سیستم های گرمایش از کف.

برای چسباندن سرامیک های نازک مسلح شده با مش فایبرگلاس (KALESINTERFLEX).

ویژگی ها:

بدون حلال.

انعطاف پذیری عالی.

قابل استفاده به عنوان مواد آب بند.

چسبندگی کامل.

نگهداری:

در محیط نسبتا خشک نگهداری کنید.

بسته بندی:

سطل 7 کیلوگرمی (دو جزئی).

روش اجرا:

زیرساخت باید محکم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد. زیرساخت های سیمانی باید عمل آوری شده باشند. در صورت هر نوع سستی و ناصافی زیرساخت برای بدست آوردن سطحی سالم و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید. برای سیستم گرمایش کف، گرمایش باید از ۱۰ روز زودتر شروع و در هنگام کار متوقف شود. سیستم گرمایش از کف، پس از ۲۲ ساعت از اتمام کار می تواند دوباره راه اندازی شود.

۶.۲۵ کیلوگرم از جزء A را با ۰.۷۵ کیلوگرم جزء B تا رسیدن به مخلوط رنگی همگن میکس کنید. مخلوط حاصله را روی زیر ساخت با استفاده از ماله دندانه دار با اندازه $4 \times 4 \times 4$ میلیمتر پخش کنید. در چسباندن اندازه های 40×40 یا بزرگتر، مخلوط را با روش ترکیب شده (combined) بکار ببرید.

چسباندن کاشی ها و پارکت ها روی سطح باید در مدت ۴۵-۶۰ دقیقه انجام گیرد. هنگامی که TECHNOPUR علاوه بر چسب به عنوان ماده آب بند نیز استفاده شود، یک لایه به ضخامت امیلی متر از این چسب را روی سطح اجرا کنید و پس از خشک شدن لایه اول، چسب را با ماله دندانه دار روی سطح اول اجرا کنید. ملات هایی را که عمر مفید (POT LIFE) آنها تمام شده، دور بریزید. ابزار و سطوح را با مواد پاک کننده پلی یورتان تمیز کنید.

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Mixing Ratio	Component A: 6.25 kg
	Component B: 0.75 kg
Pot life	45-60 minutes.
Setting Time	80% hardening in 24 hours. 100% hardening in 1 week.
Slip (EN 1308)	$\leq 0.5\text{mm}$
Consumption	$\sim 1.5 \text{ kg/m}^2$ ($4 \times 4 \times 4$ mm notched trowel). ~ 0.75 kg/m^2 (1 mm thickness for waterproofing)

Performance Data

Shear Adhesion Strength (TS EN 12003)	
- initial	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- after immersion in water	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- after thermal shock	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Flexibility High	
Service Temperature Range	(-30°C) - (+80°C)
Release of Dangerous Substances (EN 12004)	See SDS.
Reaction to Fire	Cs2d1

**هشدارها:**

- حاوی دی فنیل متان ۴.۴ - دی سوسیانات که هر کدام مضر می باشند.
- بخار آن را تنفس نکنید. در محوطه های با تهویه مناسب استفاده کنید.
- در صورت تماس با پوست و چشم ها، فوراً با آب کافی شسته و توصیه های پزشکی را پیگیری کنید.
- از لباسها، دستکش و عینک محافظت استفاده کنید.
- از دسترس کود کان دور نگه دارید.
- محصول را بصورت در بسته نگه دارید.



Certificates of Quality:
TS EN 12004 Class R2T
R: Resin based
2: Improved
T: Reduced slip

راهنمای انتخاب چسب در فضای داخلی

فضای داخلی

کاشی		سنگ طبیعی ، مرمر ، گرانیت			
$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$
Granitech Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur			Granitech Technoflex	Technoflex, Technolight, Ultratech•, Technomax 30, Technopur
Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight, Ultratech•, Technomax 30, Technopur
Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Granitech Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight, Ultratech•, Technomax 30, Technopur
Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Granitech Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technoflex, Technolight, Ultratech•, Technomax 30
Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur
Technopur			Technopur		Technopur

آجر کاشی

سنگ طبیعی ، مرمر ، گرانیت

آجر کاشی		سنگ طبیعی ، مرمر ، گرانیت			
$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$
Granitech	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30		Granitech	Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur
Technoflex ,Technolight Ultratech•,Technomax 30, Technopur	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Technoflex Technopur	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur
Technoflex ,Technolight Ultratech•,Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Granitech Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur
Technopur			Technopur		Technopur
Technopur			Technopur		Technopur
Technopur			Technopur		Technopur

فضای داخلی						
دیوار	کاشی سرامیکی ، موزاییک شیشه‌ای				سرامیک پرسلانی	
	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$
پلاستر سیمانی، بتن	Granitech		Granitech Technoflex	Technoflex, Technolight, Ultratech*, Technomax 30, Technopur,		Granitech, Technoflex
پلاستر گچ، گچبری	Technoflex		Technoflex Technolight Ultratech* Technomax 30	Technolight, Ultratech*, Technomax 30, Technopur		Technoflex
سرامیک کارشده	Granitech Technoflex		Technoflex, Technolight Ultratech* Technomax 30	Technolight, Ultratech*, Technomax 30, Technopur		Granitech Technoflex
سطوح رنگ شده با رنگهای پایه آب	Granitech Technoflex		Technoflex, Technolight, Ultratech* Technomax 30	Technolight ,Ultratech* Technomax 30 ,Technopur		Granitech Technoflex
سطوح آب بندی شده	Granitech Technoflex		Technoflex Technolight, Ultratech* Technomax 30	Technolight, Ultratech* Technomax 30, Technopur		Technoflex
سطوح فلزی، چوبی، شیشه‌ای یا پنل های فایبرسمنت	Technopur		Technopur			Technopur

کف	کاشی سرامیکی ، موزاییک شیشه‌ای				سرامیک پرسلانی			
	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$		
پلاستر سیمانی، بتن	Granitech			Technoflex ,Technolight		Granitech		
سطوح دارای گرمایش از کف	Technoflex Technopur		Technoflex ,Technolight Ultratech* Technomax 30, Technopur	Technolight, Ultratech* , Technomax 30 Technopur		Technoflex Technopur		
سرامیک کارشده	Granitech Technoflex		Technoflex Technolight ,Ultratech* , Technomax 30	Technolight ,Ultratech* , Technomax 30 Technopur		Granitech Technoflex		
سطوح چوبی یا فلزی	Technopur		Technopur			Technopur		
سطوح با پوشش لیتولنوم، PVC یا لاستیک	Technopur		Technopur			Technopur		
سطوح با پوشش های قیری	Technopur		Technopur			Technopur		

راهنمای انتخاب چسب در فضای بیرونی

فضای بیرونی					
		سنگ طبیعی ، مرمر ، گرانیت			
≤ 3600 cm ²	≥ 3600 cm ² ≤ 5000 cm ²	≤ 1600 cm ²	≤ 2000 cm ²	≤ 3600 cm ²	≥ 3600 cm ² ≤ 5000 cm ²
Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur		Technoflex	Technoflex , Technolight, Ulratech®, Technomax 30	Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	
Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur				Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	
Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur		Technoflex	Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	
Ulratech®, Technomax 30, Technopur	Technopur			Technopur	
Technopur		Technopur		Technopur	

سنگ طبیعی ، مرمر ، گرانیت					
≤ 3600 cm ²	≥ 3600 cm ² ≤ 5000 cm ²	≤ 1600 cm ²	≤ 2000 cm ²	≤ 3600 cm ²	≥ 3600 cm ² ≤ 5000 cm ²
Technolight Technoflex	Technolight, Ulratech®, Technomax 30, Technopur	Granitech	Granitech Technoflex	Technolight Technoflex	Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur
Technoflex Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	Granitech	Technoflex	Technoflex Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur	Technolight Ulratech® Technomax 30 Technopur
Technopur		Technopur		Technopur	

نذکر: پیش از استفاده از چسب ها بر سطوح مختلف از پرایمر مخصوص هر سطح استفاده کنید.

• چسب با گیرش سریع

* جهت اطلاعات بیشتر لطفاً با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

فضای بیرونی

دیوار	کاشی سرامیکی ، موزاییک شیشه ای				سرامیک پرسلانی	
	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$
پلاستر سیمانی، بتن	Granitech	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30	Technolight, Ultratech•, Technomax 30, Technopur,	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur	Granitech Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30
سرامیک کارشده	Technoflex		Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Technoflex	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur
سطوح رنگ شده با رنگهای پایه آب	Technoflex		Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur		Technoflex	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur
سیستم های دارای عالیه حرارتی		Ultratech• Technomax 30 Technopur		Technopur		Ultratech• Technomax 30 Technopur
سطوح فلزی		Technopur		Technopur		Technopur

کف

کف	کاشی سرامیکی ، موزاییک شیشه ای				سرامیک پرسلانی	
	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$	$\leq 3600 \text{ cm}^2$	$\geq 3600 \text{ cm}^2$ $\leq 5000 \text{ cm}^2$	$\leq 1600 \text{ cm}^2$	$\leq 2000 \text{ cm}^2$
پلاستر سیمانی، بتن	Granitech	Granitech Technoflex	Technolight Technoflex	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur	Granitech	Granitech Technoflex
سرامیک کارشده	Granitech	Technoflex	Technoflex Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur	Technolight Ultratech• Technomax 30 Technopur	Granitech	Technoflex
سطوح با پوششهای قیری		Technopur		Technopur		Technopur

بدون مش فایبرگلاس

$< 5000 \text{ cm}^2$ (طول ضلع بزرگتر از ۱۰۰ سانتیمتر کمتر باشد)	$> 5000 \text{ cm}^2$
Technoflex, Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur	Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur
Technoflex, Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur,	Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur
Ultratech® (پس از اعمال Kalekim Dolgulu Astar در سطح زیر کار), Technopur,	Technopur
Technoflex, Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur,	Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur
Technopur	
Technoflex, Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur,	Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur
Technoflex, Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur,	Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur
Technoflex, Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur,	Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur

بدون مش فایبرگلاس

$< 5000 \text{ cm}^2$ (طول ضلع بزرگتر از ۱۰۰ سانتیمتر کمتر باشد)	$> 5000 \text{ cm}^2$
Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur	Technopur
Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur	Technopur
Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur	Technopur
Technobond	
Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur	Technopur
Technomax 30, Ultratech®, Technolight, Technopur	Technopur

فضاهای داخلی		مسلح شده با مش فایبرگلاس	
		< 5000 cm ² (طول ضلع بزرگتر از ۱۰۰ سانتیمتر کمتر باشد)	> 5000 cm ²
دیوار	پلاستر سیمانی،	Ultratech®, Technopur	
	بتن	Ultratech®, Technopur	
	پلاستر گچ، گچبرگ	Ultratech® در سطح زیر کار Kalekim Dolgulu Astar (پس از اعمال Technopur)	Technopur
	سرامیک کار شده	Ultratech®, Technopur	
کف	سطحه چوبی	Technopur	
	پلاستر سیمانی	Ultratech®, Technopur	
	سرامیک کار شده	Ultratech®, Technopur	
	سطح گرمایش از کف	Ultratech®, Technopur	

فضاهای خارجی		مسلح شده با مش فایبرگلاس	
		< 5000 cm ² (طول ضلع بزرگتر از ۱۰۰ سانتیمتر کمتر باشد)	> 5000 cm ²
دیوار	پلاستر سیمانی	Ultratech®, Technopur	Technopur
	بتن	Ultratech®, Technopur	Technopur
	سرامیک کار شده	Ultratech®, Technopur	Technopur
	مصالح فلزی	Technobond	
کف	پلاستر سیمانی	Ultratech®, Technopur	
	سرامیک کار شده	Ultratech®, Technopur	

تذکر: پیش از استفاده از چسب ها بر سطوح مختلف، از پرایمر مخصوص هر سطح استفاده کنید.

● چسب با گیرش سریع

* جهت اطلاعات بیشتر لطفاً با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

GROUTS

◊ 2500 ULTRAFUGA FLEX

◊ 2954 EPOTECH +

اطلاعات اجرای مواد بندکشی



فضاهایی متفاوت و زیبا با مواد بندکشی رنگی

تنها سرامیک های رنگی و طرح دار، برای اینکه فضایی که ما در آن ها زندگی می کنیم زیبا به نظر برسد، کافی نیست. به همین خاطر در کار انتخاب سرامیک، استفاده از بندکشی که مناسب خصوصیات طرح و رنگ سرامیک باشد، بسیار مهم است. ایجاد تصاویر متنوع در فضاهایی که سرامیک هایی با طرح یکسان اجرا می شوند، با استفاده از مواد بندکشی با رنگ های مختلف، امکان پذیر است. این مطلب نشان می دهد که انتخاب رنگ بندکشی جقدر مهم است.

کاله کیم مواد بندکشی با رنگ ها و مشخصات مختلفی را تولید می کند. رنگ بندی غنی و گسترده مواد بندکشی کاله کیم (در ۳۲ رنگ مختلف)، فرصت ایجاد فضاهای داخلی زیبا با سرامیک را فراهم می کند.



نکات مهم در استفاده از پودرهای بندکشی

- قبل از اجرا، پودر بندکشی باید کنترل شود. از محصولاتی که تاریخ آن ها گذشته، کلوخه یا سخت شده اند، استفاده نکنید.
- پودر بندکشی باید مطابق با دستورالعمل آماده سازی روی بسته بندی آماده شود.
- در طول آماده سازی پودر بندکشی، این پودر باید به آرامی در مقدار مشخصی از آب همان طور که بر روی بسته بندی نشان داده شده است، ریخته شود و هم زده شود تا زمانیکه مخلوطی همگن بدست آید. مخلوط باید با یک میکسر با سرعت پایین، آماده شود.
- از اضافه کردن هر افزودنی دیگر که در دستورالعمل ها ذکر نگردیده است، خودداری نمایید.
- مواد بندکشی برای کف باید با همان غلطت و روانی دیوارها آماده شوند.
- قبل از اجرای بندکشی، شکاف بندها باید تمیز و مرطوب شود به طوری که ملات بندکشی به سرعت خشک نشود.
- سطح سرامیک را می توان پس از پر کردن بندها و مات شدن باقیمانده ها باک کرد.
- پاک کردن مواد بندکشی باید به درستی انجام شود. باقیمانده های گرد و غبار روی کاشی های سرامیکی نباید وارد بندها شوند.
- در زمان پاک کردن، از اسفنجه فشرده و نمدار استفاده کنید. از اسفنجه خیس استفاده نکنید.
- در زمان اجرا، از ماده بندکشی مناسب که با عرض بند و مکان مناسب باشد، باید استفاده شود.
- در درزهای انبساط در محل اتصال دیواره و زمین باید از مواد بندکشی پایه پلی اورتانی استفاده شود.
- مواد بندکشی پایه اپوکسی باید مطابق با دستورالعمل های ذکر شده آماده شوند یک مخلوط یک جا بدون جداسازی اجزای محصول و با استفاده از یک میکسر با سرعت پایین باید ساخته شود.
- پس از اجرای مواد بندکشی پایه اپوکسی، پاک کردن باید فوراً انجام شود. پاک کردن باید با آب ولرم و با مواد شوینده تا زمانیکه سطح کاملاً تمیز شود، انجام شود و حداقل ۴-۳ مرتبه تکرار شود. آب و اسفنجه مورد استفاده باید مرتب عوض شوند.
- لطفاً به خاطر داشته باشید که شکاف درزها باید در زمان اجرای ملات بندکشی پلی اورتانی و اپوکسی، خشک باشد.



2500 ULTRAFUGA FLEX



Description:

High performance (high resistance to abrasion and reduced water absorption), cementitious, silicone enhanced, grout for 2 to 20 mm joints.

Fields of Application:

Grouting interior and exterior floor and wall in all types and sizes of ceramic tiles, granite, cotton clinker, glass mosaics, marble, natural stone for 2-20 mm joints.

Grouting wet places like swimming pools, water tanks.

Grouting places where sudden temperature changes and heavy traffic exist like facades, terraces, over floor heating installations, warehouses.

Floor and wall grouting of places like bathrooms, showers, balconies and kitchens.

Properties:

Less prone to dirtiness, easy to clean.

Low water absorption with water repellency.

Approved to be used in contact with water intended for human consumption.

Low shrinkage, therefore absence of cracks and fissures.

Very good abrasion resistance.

Good compressive and flexural strength and good resistance to freeze/thaw cycles.

Fast curing.

A smooth final surface.

Storage:

Store in dry medium. Do not stack more than 10 bags on top of each other.

Packaging:

5 kg polyethylene bags.

5 kg: 5 pieces / carton case

20 kg multi-ply paper bags.

شرح محصول:

کارایی عالی (مقاومت بالا در برابر سایش و جذب بسیار کم آب)، پایه سیمان، تقویت شده با سیلیکون، مناسب برای درزهای ۲ تا ۲۰ میلی متر.

موارد کاربرد:

بندکشی همه انواع و اندازه های سرامیکی، گرانیت، کوتو، کلینکر، موzaïek شیشه ای، مرمر، سنگهای طبیعی در کف و دیوار، داخل و بیرون ساختمان برای درزهای ۲ تا ۲۰ میلی متر.

بندکشی فضاهای مرطوب نظیر استخرهای شنا و مخازن آب.

بندکشی مکان هایی که در معرض تغییرات ناگهانی دما و ترافیک سنگین هستند نظیر نمای ساختمانها، تراس ها، بر روی سسیتم های گرمایش از کف و اپاره ها.

بندکشی کف و دیوار فضاهایی نظیر حمام ها، بالکن ها و آشپزخانه ها.

ویژگی ها:

مستعد کثیف شدن نیست، تمیزی آسان.

جذب آب کم با خاصیت دفع آب.

تائید شده برای استفاده در تماس با آب مصارف خانگی.

افقاض پایین، درنتیجه بدون ترک و شکاف.

مقاومت خلی خوب در برابر سایش.

شدن.

عمل آوری سریع.

سطح نهایی هموار.

نگهداری:

در محیط نسبتا خشک نگهداری کنید. از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه روی یکدیگر خودداری کنید.

بسته بندی:

کیسه های پلی اتیلن ۵ کیلوگرمی.

۵ کیسه در هر کارتون.

کیسه های چندلایی کاغذی ۲۰ کیلوگرمی.

روش اجرا:

قبل از بندکشی، صیر کنید تا چسب به طور کامل خودش را بگیرد.

درزها باید تمیز، عاری از گرد و خاک باشند و عمق شکاف درزها باید حداقل به اندازه $\frac{2}{3}$ ضخامت کاشی باشد.

توصیه می شود قبل از استفاده از ULTRAFUGA FLEX بر روی کاشی های زبر یا متخلخل و سنگ ها، از محافظت کننده سطح برای سهولت در تمیز کردن استفاده کنید.

هنگام استفاده از کاشی و سرامیک های ناصاف و متخلخل در دماهای بالا و در برابر باد، درزها را با آب تمیز نمدار کنید.

۵ کیلوگرم از ULTRAFUGA FLEX را در ۱.۲ لیتر^۱ آب تمیز ریخته و به آرامی میکس کنید تا خمیری همگن و بدون کلخه بدست آید. از میکسر با سرعت پایین استفاده کنید. میزان آب باید به دقت اندازه گیری شود. از اضافه کردن هرگونه افزودنی که در دستورالعمل و یا نحوه اجرا ذکر نگردیده است خودداری نمایید. آب اضافه پایین در برابر سایش و تقسیم در رنگ می شود.

۵ تا ۱۰ دقیقه صیر کنید تا خمیر عمل آید. پس از ۱ تا ۲ دقیقه میکس مجدد، خمیر برای استفاده آماده است.

درزها را با ULTRAFUGA FLEX و استفاده از مalle لاستیکی مناسب کاملا پر کنید. مطمئن شوید که درزها کاملا توپر و بهم فشرده هستند.

هنگامی که مخلوط حالت انعطاف پذیری خود را از دست داد و کدر شد، معمولاً پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، سطح را با یک اسفنج مرطوب در حالیکه آنرا اریب روی درزها حرکت می دهید تمیز کنید. چنانچه تمیز کاری در زمانی که مخلوط هنوز خمیری شکل است، انجام شود ممکن است دوغاب از بندها بیرون آید و منجر به تغییرات رنگ شود.

هرگونه باقیمانده مواد بندکشی بر روی سطح را می توان با یک دستمال تمیز خشک پاک کرد.

چنانچه بر روی سطح دیوارها و کف ها با ULTRAFUGA FLEX کثیف شده باشد، برای تمیز کردن از پاک کننده های سیمانی حداقل ۱۰ روز پس از بندکشی درزها استفاده کنید. ملات هایی که عمر مفید آنها تمام شده است را دور بریزید. ابزار و ظروف را با آب فراوان قبل از اینکه ULTRAFUGA FLEX کاملا سفت شود، بشویید. در زمان استفاده از ULTRAFUGA FLEX در آب و هوای بسیار گرم، خشک یا در معرض باد، توصیه می شود که درزها را پس از چند ساعت به منظور بهبود عملکرد نهایی مرطوب کنید.

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Mixing Ratio	1.2 - 1.35 lt water ¹ / 5 kg powder 5.6-6 lt water / 20 kg powder
Pot Life	30 minutes
Set to Light Traffic	1 day
Consumption	See consumption table depending on width of the joints and dimensions of the tile

**Performance Data**

Flexural Strength (EN 12808-3)	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$
Compressive Strength (EN 12808-3)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Flexural Strength (after freeze/thaw cycles) (EN 12808-3)	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$
Compressive Strength (after freeze/thaw cycles) (EN 12808-3)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Abrasion Resistance (EN 12808-2)	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
Shrinkage (EN-12808-4)	$\leq 3 \text{ mm / m}$
Water Absorption after (30 min / 4 hours) (EN 12808-5)	$\leq 2 \text{ g} / \leq 5 \text{ g}$
Service Temperature Range (after final cure)	(-30°C) - (+80°C)

هشدارها:

از آنجایی که ULTRAFUGA FLEX حاوی سیمان است، باعث سوزش چشم ها، سیستم تنفسی و پوست می شود. برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات اینمی مراجعه کنید.



Certificates of Quality:

TS EN 13888, Class CG2WA


C: Cementitious

G: Grout

2: Improved

W: Reduced Water Absorption

A: High Abrasion Resistance

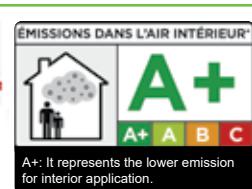

A+: It represents the lower emission for interior application.

Ege University Engineering Faculty,
Chemical Engineering Laboratory Approval
Report according to BS 6920 (suitable
for use in contact with water intended for
human consumption)


¹ نسبت اخلات با آب ممکن است برای پودرهای بندکشی با تاریخ تولید مختلف، نفاوت داشته باشد. لذا توصیه می شود که حتما طبق نسبت اخلات قید شده بر روی بسته بندی عمل شود.

نمونه رنگ پودر بندکشی

ULTRAFUGA
FLEX

UFF-32


Black

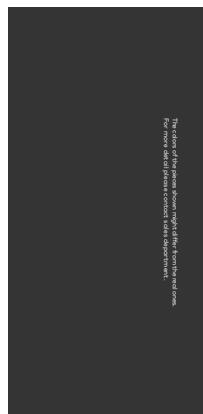

ULTRAFUGA
FLEX

UFF-4

Satin Gray

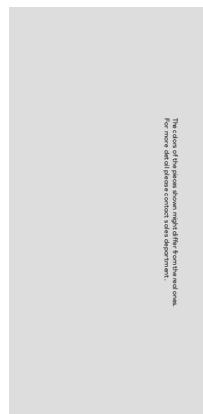

ULTRAFUGA
FLEX

UFF-3

Uldog Gray




The colors of the pieces shown might differ from the real ones.
For more detailed pieces contact your distributor.

The colors of the pieces shown might differ from the real ones.
For more detailed pieces contact your distributor.

The colors of the pieces shown might differ from the real ones.
For more detailed pieces contact your distributor.

**ULTRAFUGA
FLEX****UFF-2**

Gray

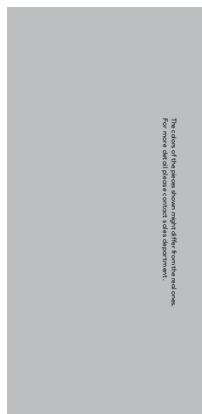The colors of the pieces shown might differ from the real ones.
For more detail please contact sales department.**ULTRAFUGA
FLEX****UFF-1**

White

The colors of the pieces shown might differ from the real ones.
For more detail please contact sales department.**ULTRAFUGA
FLEX****UFF-36**

Cappadocia Cream

The colors of the pieces shown might differ from the real ones.
For more detail please contact sales department.

2954 EPOTECH +



Description:

Three-component, solvent-free, epoxy-resin-based, chemical resistant adhesive and water wipeable grout.

شرح محصول:
چسب و مواد بندکشی پایه رزین - اپوکسی سه جزئی، بدون حلال، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مواد بندکشی قابل پاک شدن با آب.

Fields of Application:

Adhesive and grouting applications of surface coating materials such as anti acid porcelain tiles, granite, etc.

موارد کاربرد:
برای چسباندن و بندکشی مصالح پوششی سطح مانند سرامیک های پرسلان آنتی اسید، کاشی ها، گرانیت و ...

In industries like food, textile, pharmaceutical, and hospitals, thermal swimming pools where hygiene is required.

در صنایع نظری غذایی، نساجی، داروسازی و بیمارستان ها، استخرهای آب گرم و اماکنی که به بهداشت نیاز دارد.

In industrial places where high chemical and mechanical strength required.

در اماکن صنعتی که به مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالای نیاز دارند.

Laboratory benches and commercial kitchen working areas.

برای استفاده در سکوهای آزمایشگاهی و آشپزخانه های تجاری.

Provides excellent results for joints in saline or thermal swimming pools, wastewater treatment plants

نتایج عالی بدست آمده برای استفاده در استخرهای شنای آب گرم یا استخرهای شنای آب شور و تصفیه خانه فاضلاب.

Properties:

Excellent bonding.

ویژگی ها:
چسبندگی عالی.

Highly resistant to heavy traffic.

مقاومت بالا در برابر ترافیک سنگین.

Can be applied on vertical surface.

قابل استفاده بر روی سطوح عمودی.

Easily trowellable.

ماله کشی آسان.

Excellent chemical and mechanical resistance

مقاومت شیمیایی و مکانیکی عالی.

Stain resistant.

مقاوم در برابر لکه پذیری.

Hygienic thanks to its low water.

بهداشتی بودن بعلت جذب آب کم.

Easy to clean thanks to its smooth surface.

به دلیل برخوردی از سطحی صاف براحتی پاک می شود.

Crack, abrasion resistant and durable.

مقاوم در برابر ترک و سایش و بادوام.

Easy to apply with 60 minutes pot life at 25°C

سهولت در اجرا با داشتن ۶۰ دقیقه زمان قابل مصرف پس از ترکیب در

Storage:

Store in the original sealed packing, at 5°C-35°C in a dry place.

نگهداری:
در دمای ۳۵ - ۵ درجه سانتیگراد در بسته بندی اصلی و در محل خشک نگهداری شود.

Packaging:

In 5 kg units and plastic pails (3 component)

بسته بندی:
در سطل های پلاستیکی ۵ کیلوگرمی (۳ جزئی) :

Component A: 2.38 kg

جزء A: ۲.۳۸ کیلوگرم

Component B: 0.28 kg

جزء B: ۰.۲۸ کیلوگرم

Component C: 2.34 kg

جزء C: ۲.۳۴ کیلوگرم

روش اجرا:

کاربرد به عنوان چسب:

در دمای پایین لزجت (Viscosity) مواد افزایش می‌یابد. بنابراین مواد را یک روز قبل از کار در دمای محیط $3\pm2^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد قرار دهید.

سطح پایید خشک باشد و میزان رطوبت نباید از ۵٪ تجاوز کند. زیرساخت باید محکم، عاری از روغن، چربی و به اندازه کافی خشک باشد. زیرساخت های سیمانی باید عمل آوری شده باشند. در سطوح ناصاف و ضعیف برای بدست آوردن سطحی استوار و صاف از ملات های ترمیم و نیز مواد تراز کننده سطح استفاده کنید. قبل از شروع کار، از دستکش محافظ، عینک و یا ماسک استفاده کنید. ابتدا ظرف محتوی جزء B و C را خالی کرده، سپس جزء A را در داخل ظرف بریزید و جزء B را به آن اضافه کنید و با میکسر با سرعت کم تا جایی که مخلوطی همگن بدست آید هم بزنید. سپس جزء C را به مخلوط میکس شده A و B اضافه کرده و به آرامی میکس کنید تا مخلوط کاملاً صاف و همگن شود. مواد را با مalle دندانه دار مناسب با ابعاد کاشی، پخش کنید. برای بدست آوردن چسبندگی خوب، ابتدا یک لایه نازک از چسب را با قسمت صاف مalle روی سطح اجرا کنید. سپس با قسمت دندانه دار مalle روی آن را شیاردار کنید. کاشی ها را با اعمال فشار یکنواخت نصب کنید. مواد را در طول زمان قابل مصرف پس از ترکیب (POT LIFE) آن که ۶۰ دقیقه می‌باشد، استفاده کنید. موادی که عمر مفید آنها سیری شده، دور بریزید. پس از نصب کاشی تا ۲۴ ساعت روی سطح راه نروید. ابزار کار را با آب فراوان بشوئید. هنگامی که مواد سفت شود پاک کردن آن تنها با ابزارهای مکانیکی قابل انجام است.

کاربرد به عنوان مواد بندکشی:

در زهای باید تمیز، عاری از گرد و خاک باشند و عمق شکاف درزها باید حداقل به اندازه $\frac{2}{3}$ ضخامت کاشی باشد. مواد بندکشی را بر روی کاشی ها ریخته و با مalle لاستیکی پخش کنید. و با حرکت اریب مalle بندها را کاملاً پر کنید. مواد بندکشی اضافی را با استفاده از حرکت اریب لبه مalle لاستیکی بدون اینکه بندهای پر شده را خالی کنید، از روی سطح پاک کنید. مواد بندکشی باقی مانده را با استفاده از اسفنج خیس خورده در محلول آب و صابون با حرکات آهسته دور از روی سطح و بندها پاک کنید. هر چند دفعه یکبار اسفنج و محلول پاک کننده (محلول آب و صابون) را تعویض کنید.

- پاک کردن سطح را تا زمانی که مواد اضافی روی سطح کاملاً پاک شود (بدون خالی شدن بندها) ادامه دهید.

Application Data (at 23°C and 50% RH)	
Application Temperature Range	(+10°C) - (+27°C)
Pot Life	60 minutes at 25°C
Open Time Strength (EN 1346)	After 30 min. $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Period of Grout Filling	12-48 hours (Depending on the temperature)
Ready for Use (Max. Chemical Resistance)	7 days
Set to Light Foot Traffic	24 hours
Consumption	As an Adhesive: 3-4 kg/m ² As a Grout: see epoxy grout consumption table



Performance Data

Shear Adhesion Strength (EN 12003)	
- initial	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- after immersion in water	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- after thermal shock	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Flexural Strength (EN 12808-3)	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Compressive Strength (EN 12808-3)	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$
Abrasion Resistance (EN 12808-2)	$\leq 250 \text{ mm}^3$
Shrinkage (EN 12808-4)	$\leq 1.5 \text{ mm/m}$
Water Absorption (after 240 min) (EN 12808-5)	$\leq 0.10 \text{ g}$
Service Temperature Range (after final cure)	(-20°C) - (+80°C)
Release of Dangerous Substances (EN 12004)	See SDS.

هشدارها:

محل را در طول کار تهويه کنید.

هنگام کار، از دستکش، عینک و یا ماسک استفاده کنید.

در صورت تماس با پوست و چشم، با آب فراوان شستشو دهید.

برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید.

محصول را با آب یا حلال مخلوط نکنید.

برای بندکشی سنگ ها و سرامیک های متخلخل استفاده نکنید. رزین اپوکسی ممکن است به رنگ آسیب برساند.

مواد اضافی را فوراً از روی سطح پاک کنید، زیرا زمانی که مواد سفت شود پاک کردن آن تنها با ابزار مکانیکی امکان پذیر است.

هنگامی که این محصول در معرض اشعه ماوراء بنشش قرار گیرد، رنگ آن ممکن است تیره شود.



Certificates of Quality:

- TS EN 13888 Class RG
- TS EN 12004 Class R2T
- RG: Reaction Resin Grout
- R2: Reaction Resin Improved Adhesive
- T: Reduced Slip.

جدول مصرف ملات بندکشی سیمانی

ابعاد سرامیک به سانتی متر	عمق بند به میلی متر	عرض بند به میلی متر						
		1	2	3	4	5	6	10
میزان مصرف (گرم بر مترمربع)								
2.5×2.5	6	800	1600	2400	3200	4000	4750	7950
	8	1100	2100	3200	4250	5300	6350	10600
	10	1350	2650	4000	5300	6650	7950	13200
	12	1600	3200	4750	6350	7950	9500	15850
5×5	6	400	800	1200	1600	2000	2400	2000
	8	550	1110	1600	2100	2650	3200	2650
	10	700	1350	2000	2650	3300	4000	3300
	12	800	1600	2400	3200	4000	4750	4000
10×10	6	200	400	600	800	1000	1200	2000
	8	300	550	800	1100	1350	1600	2650
	10	350	700	1100	1350	1650	2000	3300
	12	400	800	1200	1650	2000	2400	4000
10×20	6	150	300	100	100	150	150	250
	8	200	400	100	150	200	200	350
	10	250	500	150	200	200	250	450
	12	300	600	150	200	250	300	500
20×20	6	100	200	300	400	500	600	1000
	8	150	300	400	550	700	800	1350
	10	200	350	500	700	850	1000	1650
	12	200	400	600	800	1000	1200	2000
20×30	6	100	200	250	350	450	500	850
	8	150	250	350	450	550	700	1100
	10	150	300	450	550	700	850	1400
	12	200	350	500	700	850	1000	1650
20×50	6	100	150	250	300	350	450	700
	8	100	200	300	400	500	550	950
	10	150	250	350	500	600	700	1150
	12	150	300	450	550	700	850	1400
25×33	6	100	150	250	300	350	450	700
	8	100	200	300	400	500	600	950
	10	150	250	350	500	600	700	1200
	12	150	300	450	600	700	850	1400
25×40	6	100	150	200	250	350	400	650
	8	100	200	250	350	450	550	850
	10	150	250	350	450	550	650	1100
	12	150	250	400	550	650	800	1300
25×75	6	50	100	200	250	300	350	550
	8	100	150	250	300	350	450	700
	10	100	200	300	350	450	550	900
	12	150	250	350	450	550	650	1050
30×30	6	100	150	200	300	400	400	700
	8	100	200	300	350	450	550	900
	10	150	250	350	450	550	700	1100
	12	150	300	400	550	700	800	1350
30×40	6	100	150	200	250	300	350	550
	8	100	150	250	300	400	450	750
	10	100	200	300	400	500	550	950
	12	150	250	350	450	550	700	1100

بعاد سرامیک به سانتی متر	عمق بند به میلی متر	عرض بند به میلی متر						
		1	2	3	4	5	6	10
		میزان مصرف (گرم بر مترمربع)						
30×60	6	50	100	150	200	250	300	500
	8	100	150	200	300	350	400	700
	10	100	200	250	350	450	500	850
	12	100	200	300	400	500	600	1000
30×90	6	50	100	150	200	250	300	450
	8	100	150	200	250	300	350	600
	10	100	150	250	300	400	450	750
	12	100	200	300	350	450	550	900
33×33	6	100	150	200	250	300	400	600
	8	100	200	250	350	400	500	800
	10	100	200	300	400	500	600	1000
	12	150	250	400	500	600	750	1200
33×50	6	50	100	150	200	250	300	500
	8	100	150	200	300	350	400	700
	10	100	200	250	350	450	500	850
	12	100	200	300	400	500	600	1000
40×40	6	50	100	150	200	250	300	500
	8	100	150	200	300	350	400	700
	10	100	200	250	350	450	500	850
	12	100	200	300	400	500	600	1000
45×45	6	50	100	150	200	250	300	450
	8	100	150	200	250	300	350	500
	10	100	150	250	300	400	450	750
	12	100	200	300	350	450	550	900
45×90	6	50	100	100	150	200	200	350
	8	50	100	150	200	250	300	450
	10	100	150	200	250	300	350	550
	12	100	150	200	300	350	400	700
50×100	6	50	100	100	150	150	200	300
	8	50	100	150	200	200	250	400
	10	50	100	150	200	250	300	500
	12	100	150	200	250	300	400	600
50×150	6	50	100	100	150	150	200	300
	8	50	100	150	150	200	250	350
	10	50	100	150	200	250	300	450
	12	100	150	200	250	300	350	550
60×60	6	50	100	100	200	200	200	350
	8	50	100	150	300	250	300	450
	10	50	100	200	250	300	350	550
	12	100	150	200	300	350	400	700
60×120	6	50	50	100	100	150	150	250
	8	50	100	100	150	200	200	350
	10	50	100	150	200	200	250	450
	12	50	100	150	200	250	300	500

جدول مصرف مواد بندکشی اپوکسی

ابعاد سرامیک به سانقی متر	عمق بند به میلی متر	عرض بند به میلی متر				
		3	4	5	7	10
		مصرف (گرم بر مترمربع)				
11.5×24	14	1050	1400	1750	2400	3500
	15	1100	1400	1850	2600	3650
20×20	7	400	550	700	950	1350
24×24	14	800	900	1200	1600	2300
	15	700	1000	1200	1700	2400
25×25	7	350	450	850	750	1100
30×30	8.5	350	450	550	750	1100
33×50	9	250	350	450	600	900
40×40	9	250	350	450	600	900
60×60	12	250	300	400	550	800




SURFACE PREPARATION SOLUTIONS

- ❖ 4505 KALEKİM PRIMER
- ❖ 4506 KALEKİM SMOOTH SURFACE PRIMER



نکات مهم در استفاده از مواد آماده سازی سطح

- ❖ مواد آماده سازی سطح استفاده شده، باید مطابق با نوع ویژگی های سطح و موادی که روی سطح آماده شده اجرا خواهند شد، انتخاب شوند. شرایط مکانیکی و آب و هوایی باید در نظر گرفته شود.
- ❖ پرایمرها باید با توجه به تخلخل، جذب و صافی سطح انتخاب شوند.
- ❖ زمان نگهداری و زمان تولید باید قبل از استفاده کردن، کنترل شوند.
- ❖ ضوابط آماده سازی سطح باید در نظر گرفته شود. سطح لازم است که تمیز، خشک و محکم باشد.
- ❖ محصولات باید مطابق با دستورالعمل های روی بسته بندی آماده شوند.
- ❖ اگر فولاد تقویتی در سطحی که تعمیر می شود مشاهده شد، پرایمر بازدارنده خورنده باید استفاده شود.

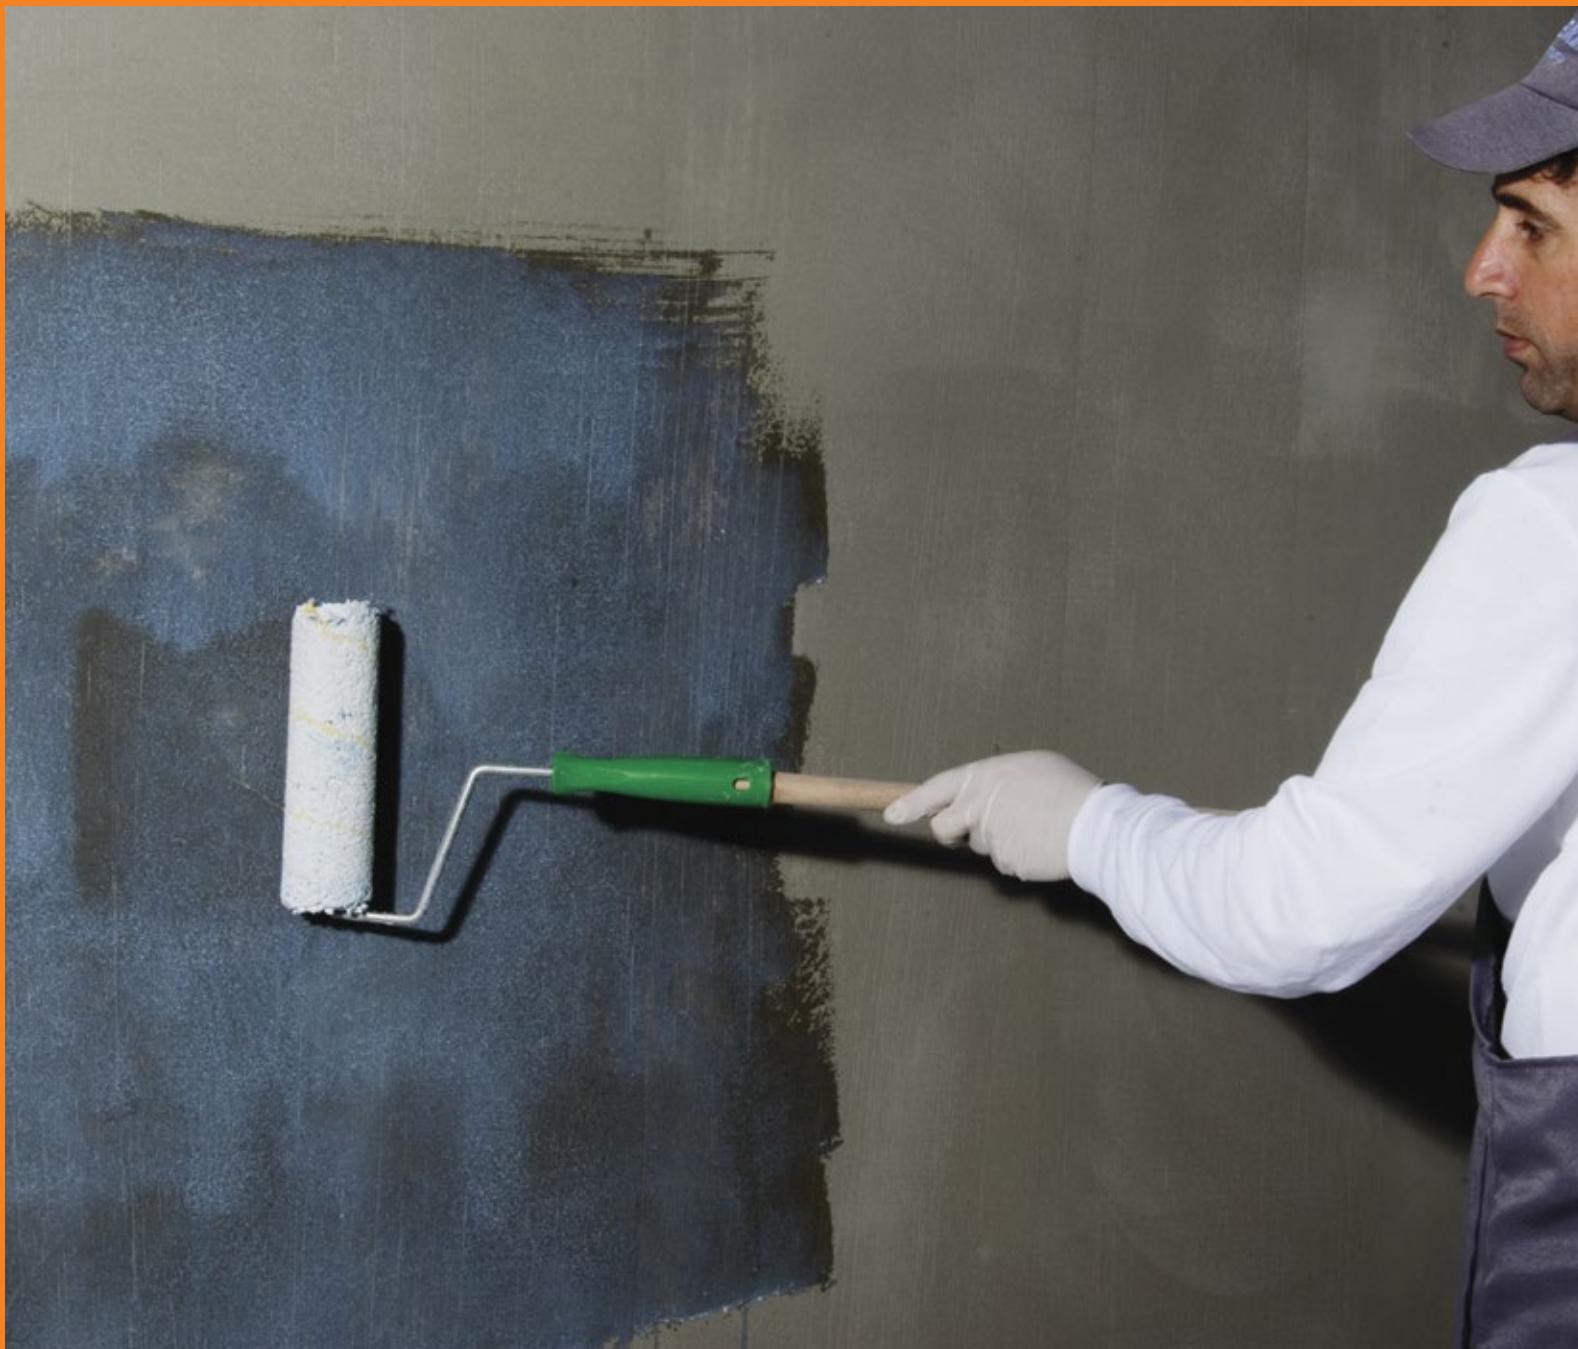

4505 KALEKIM PRIMER



Description:

Ready to use acrylic based primer.

شرح محصول:

پرایمر پایه اکریلیک آماده استفاده.

موارد کاربرد:

Improving the adhesion of cementitious compounds on concrete, gypsum, ceramic and marble surfaces.
Treating surfaces against dusting and absorption, prior to ceramic tiling, screeding, waterproofing and painting applications.

برای بهبود چسبندگی ترکیبات سیمانی بر روی سطوح بتنی، گچی، سرامیکی و مرمر.
بعنوان راهکاری برای مقابله با گرد و غبار و جذب، پیش از نصب سرامیک، آب بند نمودن و رنگ آمیزی.

Properties:

Reduce porosity and absorption.
Extends working time for cementitious and gypsum based finishing products.
Fixes the dusting parts on the surface and improves adhesion of paint, tiles by adhesive and mortar for renders.
Prevents shrinkage cracks.
Applicable to any surface.
Forms a flexible, compact, shiny film.
On the surface of gypsum, prevents chemical reaction between sulphates and the cement aluminates of the tile adhesives, in the presence of moisture, leads to the formation of salt named "ettringite" which is the cause of tile breaking away from gypsum substrate.
Prevents over-rapid absorption of water by the substrate.
Ready to use.
Easily applicable with roller and brush.

ویژگی ها:

کاهش تخلخل و جذب آب.
افزایش زمان کار با محصولات پایه سیمانی و گچی.
ذرات گرد و غبار را بر روی سطح ثابت کرده و باعث افزایش چسبندگی رنگ و کاشی های نصب شده با چسب بروی پلاسترهای می شود.
جلوگیری از ترک های انقضایی.
قابلیت استفاده بر روی انواع سطوح.
ایجاد غشایی انعطاف پذیر، متراکم و درخشان.
بر روی سطح گچ، از واکنش شیمیایی بین سولفات ها و آلومینات سیمان چسب کاشی که در معرض رطوبت، منجر به تشکیل نمکی با نام "Ettringite" که باعث گسیختگی کاشی از زیرساخت گچی می شود، جلوگیری می کند.
جلوگیری از جذب بسیار سریع آب توسط زیرساخت.
آماده استفاده.
استفاده آسان با برس و غلتک (رولر).

نگهداری:

Store in original sealed packing in dry medium in 5°C-35°C temperature. Protect from frost and direct sunlight.

در بسته بندی مهر و موسم شده اصلی و در محیط نسبتاً خشک در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور خورشید و یخbandان محافظت کنید.

Packaging:

5 lt drum.

بسته بندی:

گالن های ۵ لیتری.

روش اجرا:

سطح می باشد عمل آوری شده باشد.

سطح می باشد تمیز، خشک و عاری از چربی، روغن، بقایای رنگ و سایر مصالح سست باشد.

ظرف KALEKIM ASTAR را فقط قبل از مصرف تکان دهید. مایع را بدون رقیق کردن آن و با استفاده از برس صاف یا غلطک به صورت یکنواخت بر روی سطح اجرا کنید.

روی سطوح خیلی جاذب نظیر گچ، بنن و شمشه های سیمانی می باشد در دو لایه بکار بردشود.

زمان خشک شدن ۴۵ - ۶۰ دقیقه می باشد. قبل از سایر عملیات نصب، محصول می باشد خشک شده باشد.


دماهی محیط حداقل باید ۵ درجه سانتیگراد بوده و سطح در معرض بارندگی نباشد.

دست ها و ابزار کار به خوبی با آب شسته شوند.

Application Data

(at 23°C and 50% RH)

Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Minimum Drying Time	45-60 minutes
Pot Life	20 minutes
Consumption (Avr.)	150 g/m²

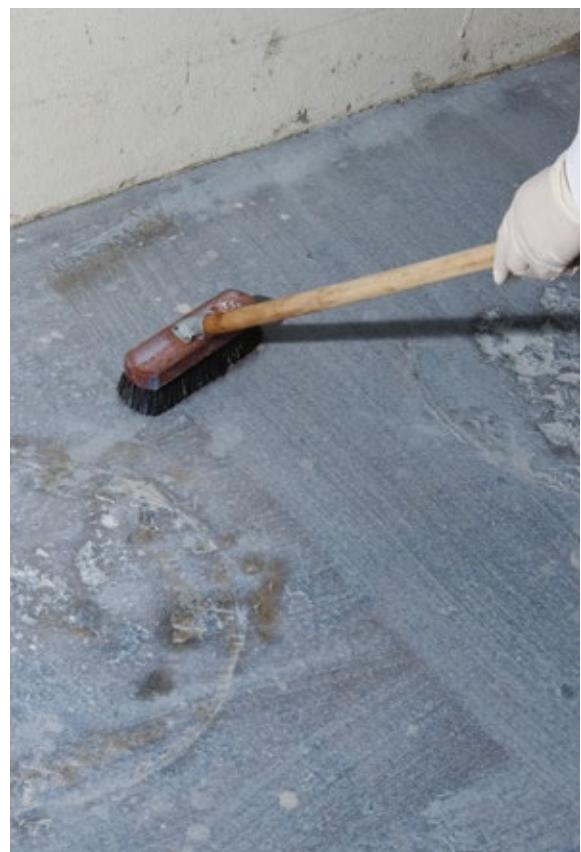**هشدارها:**

برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه کنید.

- میزان مصرف اشاره شده یک اطلاعات کلی است و با توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند.

4506 SMOOTH SURFACE PRIMER


Description:

Solvent-free, polymer dispersion based, pigmented primer.

شرح محصول:

پرایمر پایه پلیمر رنگدانه دار بدون حلال.

موارد کاربرد:

Smooth and dense surfaces such as tile, sandstone, marble, clinker, plywood and also absorbent surfaces such as gypsum, plaster, concrete, screed, wood.

It is not suitable for wet-duty areas or areas which are permanently submerged.

سطح صاف و متراکم نظیر کاشی، ماسه سنگ، مرمر، Clinker، تخته چندلایی و همچنین سطوح جاذب نظیر گچ، پلاستر، بتون، پلاسترهای سیمانی و چوب.

این محصول برای محیط‌های خیس یا محیط‌های که بطور دائم غرقاب هستند، مناسب نیست.

ویژگی‌ها:

Increases the adhesion strength of tile adhesives on smooth and glossy surfaces by forming a rough surface.

Reinforces the substrate and thus increases the adhesion of tile adhesive on unsound surfaces.

Ready to use.

Easily applicable with either roller or brush.

Solvent-free. Does not smell and does not harm environment.

افزایش مقاومت چسبندگی چسب‌های کاشی بر روی سطوح صاف و صیقلی با ایجاد سطحی زبر.

مسلسلح کردن زیرساخت‌ها و افزایش چسبندگی چسب‌های کاشی روی سطوح ناسالم.

آماده استفاده.

اسفناخ آسان با برس یا غلطک (رول).

بدون حلال. بدون بو و آسیب به محیط زیست.

نگهداری:

Store in clean and dry medium and in temperatures from 5°C-35°C

در بسته بندی مهر و موسم شده اصلی و در محیط نسبتاً خشک در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

بسته بندی:
Packaging:

1 kg, 3 kg, 5 kg plastic pails

سطل های پلاستیکی ۱، ۳ و ۵ کیلوگرمی.

روش اجرا:

زیرساخت می باشد عمل آوری شده باشد.

سطح می باشد تمیز، عاری از گرد و خاک، کثیفی، روغن و پوشش های قدیمی طبله کرده که ممکن است مانع از چسبندگی خوب شوند، باشد.

در صورت لزوم، ترک های سطح باید پر شود و زیرساخت با اصلاح شود.

قبل از استفاده از KALEKIM DOLGULU ASTAR طرف آن را تکان دهید و با برس و غلطک اجرا کنید.

روی سطوح جاذب نظیر گچ، پلاستر، بتن و شمشه های سیمانی در دو لایه بکار ببرید.

زمان خشک شدن ۶۰ - ۴۵ دقیقه می باشد. در خلال این زمان از محصول دیگری استفاده نکنید.

اطمینان حاصل کنید که دمای هوا و سطح بالای ۵ درجه سانتیگراد بوده و سطح را در خلال انجام عملیات از بارندگی محافظت کنید.

دستها و ابزار کار می باشد پس از انجام کار بخوبی با آب شسته شوند.

Application Data	(at 23°C and 50% RH)
Application Temperature Range	(+5°C) - (+35°C)
Drying Time	45 - 60 Minutes
Waiting Time After Application Max.	48 Hours
Consumption (Avr.)	100 g/m² per coat (depending on the evenness and the porosity of the surface)


**مشدارها:**

برای اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات اینمی مراجعه کنید.

-

میزان مصرف اشاره شده یک اطلاعات کلی است و با توجه به شرایط استفاده و ویژگی های سطح ممکن است تغییر کند.

-



SEALANTS

- ◊ 8011-8015 KALESİLİKON
- ◊ 8021 KALEPOLYMAS
- ◊ 1401 TECHNOBOND



8011-8015 KALESILIKON



شرح محصول:

درزگیر و آب بند سیلیکونی چند منظوره.

موارد کاربرد:

Fixing sealing and filling of joints of sanitary ware like baths, sinks, showers, kitchen, furniture.

Fixing and sealing of construction elements made of glass, metal and PVC.

برای درزگیری و آب بندی تجهیزات بهداشتی، سینک، دوش حمام، آشپزخانه.

برای درزگیری و آب بندی المان های ساختمانی ساخته شده از شیشه، فلز و پی وی سی.

ویژگی ها:

Perfect adhesion to many surfaces used in building (glass, ceramic, marble, aluminum, concrete, stainless steel, PVC) without using primer.

Elastic even at low temperatures as (-30 °C).

Resistant many years of exposure to severe weather conditions, industrial environments and thermal gradients.

Resistant to UV rays. White, transparent and 4 different colors.

چسبندگی بالا به انواع زیرساخت ها (شیشه، سرامیک، سنگ، آلومینیوم، بتون، فولاد ضدزنگ، پی وی سی).

الاستیک حتی در دماهای پایین (۳۰ - درجه سانتیگراد).

باددام در برابر شرایط سخت آب و هوا، محیط های صنعتی و افت حرارتی.

مقاوم در برابر اشعه UV.

سفید، شفاف و در ۴ رنگ مختلف.

نگهداری:

Store at a temperature between 5 °C to 50 °C in original sealed cartridge.

در مکانی با تهویه مناسب و در دمای بین ۵ - ۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

Packaging:

280 ml or 310 ml cartridge (white and transparent).

310 ml cartridge (grey, beige, brown, black).

24 pieces / carton case

بسته بندی:

کارتريج های ۳۱۰ یا ۲۸۰ میلی (سفید و شفاف).

کارتريج های ۳۱۰ میلی (حاکستری، بژ، قهوه ای، سیاه).

۲۴ عدد در هر کارتون

روش اجرا:

زیرساخت باید تمیز، خشک، محکم و سالم، عاری از گرد و غبار، چربی و سایر عواملی که مانع از چسبندگی می‌شوند، باشد.
به منظور جلوگیری از کثیف شدن کاشی، سنگ و اسلب‌ها توصیه می‌شود قبل از استفاده از KALESILIKON. با استفاده از نوار چسب اطراف درزها را بیوشانید.

نوك کارتریج را بریده و بر روی نازلی که باید با زاویه ۴۵ درجه بریده شود پیچ کنید تا سوراخی مطابق با اندازه درز ایجاد شود.

کارتریج را در سوسیس را در تفنگ تزریق قرار داده و KALESILIKON را تزریق کنید.

سطح KALESILIKON اجرا شده را پیش از تشکیل پوسته بوسیله آب و صابون هموار سازید.

ضخامت KALESILIKON بکار رفته باید کمتر یا مساوی عرض بند باشد.

نوار چسب محافظ را برداشته و KALESILIKON خشک نشده را از روی ابزار پاک کنید. سطوح آلوده را با الکل سفید پاک کنید. نوار چسب شده تنها با ابزار مکانیکی قابل پاک کردن است.

سطح کار اجرا شده را حداقل به مدت ۲۴ ساعت بعد از اجرا در مقابل آب محافظت شود.

Technical Properties		(at 23 °C and 50% RH)
General Data		
Appearance	White, transparent, grey, beige, brown, black paste	
Density	0.98 ± 0.03 g/cm³	
Shelf Life	18 months in original sealed packaging.	
Application Data		
Application Temperature Range	(+5 °C) - (+40 °C)	
Skin Formation Time	10-15 minutes	
Curing Rate	2 mm / 1st day	
Performance Data		
Hardness Shore A (DIN 53505)	13 ± 2	
Modulus at 100% Elongation (ISO 8339)	> 0.40 N	
Elastic Recovery (EN15651-2)	≥ %60	
Tensile Strength at Breaking Point (ISO 8339)	> 0.2 N/mm²	
Elongation at Breaking Point (ASTM D 412)	> 200%	
Loss of Volume (EN 15651-1)	< 40%	
Resistance to Flow (EN 15651-1)	≤ 3 mm	
Service Temperature Range (after final cure)	(-40 °C) - (+150 °C)	

**هشدارها:**

- از KALESILIKON نمی‌توان برای آکواریوم استفاده کرد.
- قابل رنگ آمیزی نیست.
- از تماس آن با پوست و چشم خودداری کنید. چنانچه با چشم تماس پیدا کرد فوراً با آب فراوان و صابون شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات اینمی مراجعه نمائید.

8021 KALEPOLYMAS



شرح محصول:

درزگیر پلی یورتان تک جزئی بسیار انعطاف پذیر، برای پر کردن درزها.

موارد کاربرد:

آب بندی درزهای انسیاط مصالح ساختمانی.

آب بندی افقی و عمودی مصالح ساختمانی پیش ساخته.

آب بندی درزهای کف سرامیک و کاشی های پرسلانی کف در اماکنی که در

عرض ترافیک سنگین قرار دارند نظیر سوپرمارکت ها.

آب بندی انعطاف پذیر اطراف خطوط لوله، زهکش های ساخته شده از فلز،

چوب و PVC.

برای درزگیری درزهای انسیاط داخلی و خارجی اماکنی که در معرض

جانبی های تا حداقل ۲۰٪ قرار دارند در سوپرمارکت ها، پارکینگ های

آنومبیل، مراکز خرید و اتبارها.

ویژگی ها:

چسبندگی خوب به اکثر مصالح ساختمانی که عموماً در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

مقاومت مکانیکی بالا.

مقاوم در برابر سایش.

اجرا آسان بر روی هر دو سطوح افقی و عمودی.

کشسان.

حتی پس از گذشت سالها آلودگی صنعتی، تغییرات ناگهانی دما و غوطه وری

در آب نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند

نگهداری:

در بسته بندی مهر و موئ شده اصلی و در دمای بین ۵ - ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

بسته بندی:

کارتیج های ۳۱۰ میلی.

سوسیس های ۶۰۰ میلی.

Description:

One-component, highly flexible polyurethane sealant for filling joints.

Fields of Application

Sealing expansion joints of building materials.

Vertical and horizontal sealing of prefabric construction materials

Sealing floor joints in ceramic and porcelain floor tiles in areas subject to heavy traffic such as supermarkets,

Flexible sealing around pipelines, outlets, drains made of metal, wood, PVC.

Sealing of expansion joints of internal and

external places subject to movement up to 25% in supermarkets, car parks, shopping centres, warehouses.

Properties:

Good adhesion to almost all materials that are commonly used in building.

High mechanical strength.

Abrasion resistant.

Easy to apply on both horizontal and vertical surfaces.

Remain unchanged even after many years of industrial pollution, sudden temperature changes and immersion in water.

Storage:

Store temperatures from 5°C to 25°C in original sealed packaging.

Packaging:

310 ml cartridges.

600 ml sausages.

روش اجرا:

به منظور جلوگیری از کثیف شدن کاشی، سنگ و اسلب ها توصیه می شود قبل از استفاده از KALEPOLYMAS با استفاده از نوار چسب اطراف درزها را پوشانید.

نوك کارتریج را بریده و بر روی نازلی که باید با زاویه ۴۵ درجه بریده شود پیچ کنید تا سوراخی مطابق با اندازه درز ایجاد شود.

کارتریج یا سوسیس را در نقشگ تزریق قرار داده و KALEPOLYMAS را تزریق کنید.

سطح KALEPOLYMAS اجرا شده را پیش از تشکیل پوسته بوسیله آب و صابون هموار سازید.

از پرکننده های کابلی مناسب با عرض بند استفاده کنید. عرض درز باید بین ۵-۲۰ mm و عمق درز بین ۵-۵۰ mm باشد.

ضخامت KALEPOLYMAS بکار رفته باید کمتر یا مساوی عرض بند باشد.

نوار چسب محافظ را برداشته و KALEPOLYMAS خشک نشده را از روی ابزار پاک کنید. سطوح آلووده را با الکل سفید پاک کنید.


خشک شده تنها با ابزار مکانیکی قابل پاک کردن است.

سطح کار اجرا شده را حداقل به مدت ۲۴ ساعت بعد از اجرا در مقابل آب محافظت شود.

اشعه UV می تواند رنگ محصول را تغییر دهد ولی ویژگی های مکانیکی محصول تغییر نخواهد کرد.

Application Data

Application Temperature Range	(+5°C)-(+40°C)
Curing Rate	2.5 mm / 24 hours
Skin Formation Time	60-90 minutes
Tack Free Time	60 minutes
Hardness Shore A	(DIN 53505) 25 ± 3
Modulus at 100% Elongation	(ISO 8339) ≤ 0.40 N/mm²
Elongation at Breaking Point	(ISO 8339) > 600%
Elastic Recovery	(ISO 7389) ≥ 70%
Loss of Volume	(EN15651) ≤ 10%
Resistance to Flow	(EN 15651-1) ≤ 3 mm
Service Temperature Range	(after final cure)(-30°C)-(+80°C)

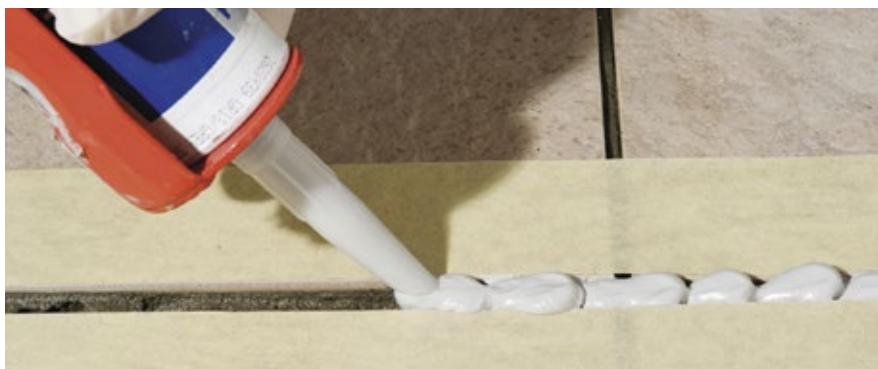**هشدارها:**

• جهت کسب اطلاعات بیشتر به برگه اطلاعات ایمنی مراجعه نمایید.



جدول میزان مصرف		طول تئوریک قابل پرشدن با سوسیس ۶۰۰ میلی / کارتریج ۳۱۰ میلی			
عرض درز (میلیمتر)	عمق درز (میلیمتر)	۵	۱۰	۲۰	۳۰
۵	۵	-	۶,۲/۱۲	-	-
	۱۰	۶,۲/۱۲	۳,۱/۶	۱,۶/۳	-
	۱۵	-	۲,۱/۴	۱/۲	۰,۷/۱,۳
	۲۰	-	-	۰,۸/۱,۵	۰,۵/۱

1401 TECHNOBOND



Description

One component, multi-purpose, elastic polyurethane adhesive and sealant.

Fields of Application

Horizontal and vertical bonding of various construction materials such as ceramic, wood, gypsum board, steel, aluminum, fiber cement on substrates such as concrete, ceramic, aluminum, wood.

Bonding of prefabricate construction materials

Bonding of facade panels like ceramic, granite ceramic, Kalesinterflex to metal construction.

Sealing of expansion joints of internal and external places subject to movement up to 20% in supermarkets, car parks, shopping centers and warehouses.

Properties

High early bonding strength (no sagging after application).

High adhesion to various substrates.

High elasticity.

Long lasting and resistant to severe weather conditions.

Non-corrosive.

Resistant to chemicals like water, cleaning agents, small amount of oils and hydrocarbons, diluted acids and bases.

Storage

Store temperatures from 5°C to 30°C in a well ventilated room.

Packaging

310 ml cartridge.

600 ml sausage.

20 pieces / carton case

شرح محصول:

چسب و درزگیر پلی یورتان تک جزئی انعطاف پذیر، چند منظوره.

موارد کاربرد:

برای چسباندن افقی و عمودی مصالح ساختمانی مختلف مانند سرامیک، چوب، گچبرگ، فولاد، آلومینیوم، صفحات سیمانی بر روی سطوحی نظیر بتون، سرامیک، آلومینیوم، چوب.

برای چسباندن مصالح ساختمانی پیش ساخته.

برای چسباندن پانل های نما مانند سرامیک، سرامیک گرانیتی، کاله سینترفلکس به سازه های فلزی.

برای درزگیری درزهای انساط داخلی و خارجی اماکنی که در معرض جابجایی های تا حد اکثر ۲۰٪ قرار دارند در سوپرمارکت ها، پارکینگ های اتومبیل، مرکز خرید و انبارها.

ویژگی ها:

مقاومت چسبندگی اولیه بالا (بدون لغزش چسب پس از اجرا).
چسبندگی بالا به انواع زیرساخت ها.

خاصیت الاستیسیته بالا.

مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی و با دام.
 بدون خورندگی.

مقاوم در برابر مواد شیمیایی مانند آب، عوامل پاک کننده، مقادیر کم روغن و هیدروکربن ها، اسید های رقیق و قلیاهای.

نگهداری:

در مکانی با تهویه مناسب و در دمای بین ۳۰ - ۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

بسته بندی:

کارتريچ های ۳۱۰ میلی.

سوسيس های ۶۰۰ میلی.

۲۰ عدد در هر کاتن

روش اجرا:

زیرساخت باید تمیز، خشک، محکم و سالم، عاری از گرد و غبار و روغن و سایر عواملی که مانع از چسبندگی می‌شوند، باشد.
 زیرساخت‌های سیمانی می‌بایست عمل آوری شده باشند.
 محصول را بصورت نواری یا نقطه‌ای بکار ببرید.
 صالح سنگین با وزنی افرون بر 8 Kg/m^2 باید برای حداقل ۱۵ ساعت ساپورت شوند.
 چنانچه اجرای کار با وقفه روبرو شد، دربوش محصول را بیندید.
 ابزار کار را پیش از خشک شدن با حلal تمیز کنید. محصول سفت شده با ابزار مکانیکی قابل تمیز کردن است.

Application Data

Application Temperature Range	(+5°C)-(+40°C)
Curing Rate	2.5 mm / 24 hours
Skin Formation Time	60-90 minutes
Tack Free Time	60 minutes
Hardness Shore A	(DIN 53505) 25 ± 3
Modulus at 100% Elongation	(ISO 8339) ≤ 0.40 N/mm ²
Elongation at Breaking Point	(ISO 8339) > 600%
Elastic Recovery	(ISO 7389) ≥ 70%
Loss of Volume	(EN15651) ≤ 10%
Resistance to Flow	(EN 15651-1) ≤ 3 mm
Service Temperature Range	(after final cure)(-30°C)-(+80°C)

**هشدارها:**

- محصول حاوی پلی ایزو سیانات می‌باشد.
- از تماس آن با پوست و چشم خودداری کنید. چنانچه با چشم تماس پیدا کرد فوراً با آب فراوان و صابون شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید.
- از لباس محافظت، دستکش و عینک استفاده کنید.
- بخار آن را استنشاق نکنید. در هنگام اجرا محیط کار را تهویه نمائید.

CERTIFICATE OF QUALITY



Organisme certificateur
Certification body



Certificat

Mortiers et produits connexes
Colle à carrelage - Mortier Colle

1054 TECHNOFLEX (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société KALEKIM KIMYEVI MADDELER
Sanayi ve ticaret a.s firuzkoy avcilar - Esenyurt yolu üzeri n°188 TR - 34325 ISTANBUL
Usine TR - 34325 ISTANBUL

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



271 MC 379

Décision de reconduction n° 2543-271 MC 379 du 22 mai 2017
Cette décision annule et remplace la décision n° 2023-271 MC 379 du 19 février 2015
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
C2-S1 - E

Autres caractéristiques :

- > Collage de carrelage en façade : Façade
- > Collage de carrelage sur plancher rayonnant électrique : PRE Plancher Rayonnant Électrique
- > Adhérence sur anciens revêtements sans primaire en sols et en murs intérieurs : Rénovation sans primaire sur carrelage émaillé

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Le Directeur Technique
Charles BALOCHE



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 - Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS



Organisme certificateur
Certification body



Certificat

Mortiers et produits connexes
Colle à carrelage - Mortier Colle

1055 GRANITECH (gris et blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société KALEKIM KIMYEVI MADDELER
Sanayi ve ticaret a.s firuzkoy avcilar - Esenyurt yolu üzeri n°188 TR - 34325 ISTANBUL
Usine TR - 34325 ISTANBUL

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



271 MC 485

Décision de reconduction n° 2544-271 MC 485 du 22 mai 2017
Cette décision annule et remplace la décision n° 2388-271 MC 485 du 27 septembre 2016
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
C2 - E

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.


Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Le Directeur Technique
Charles BALOCHE



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 - Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS



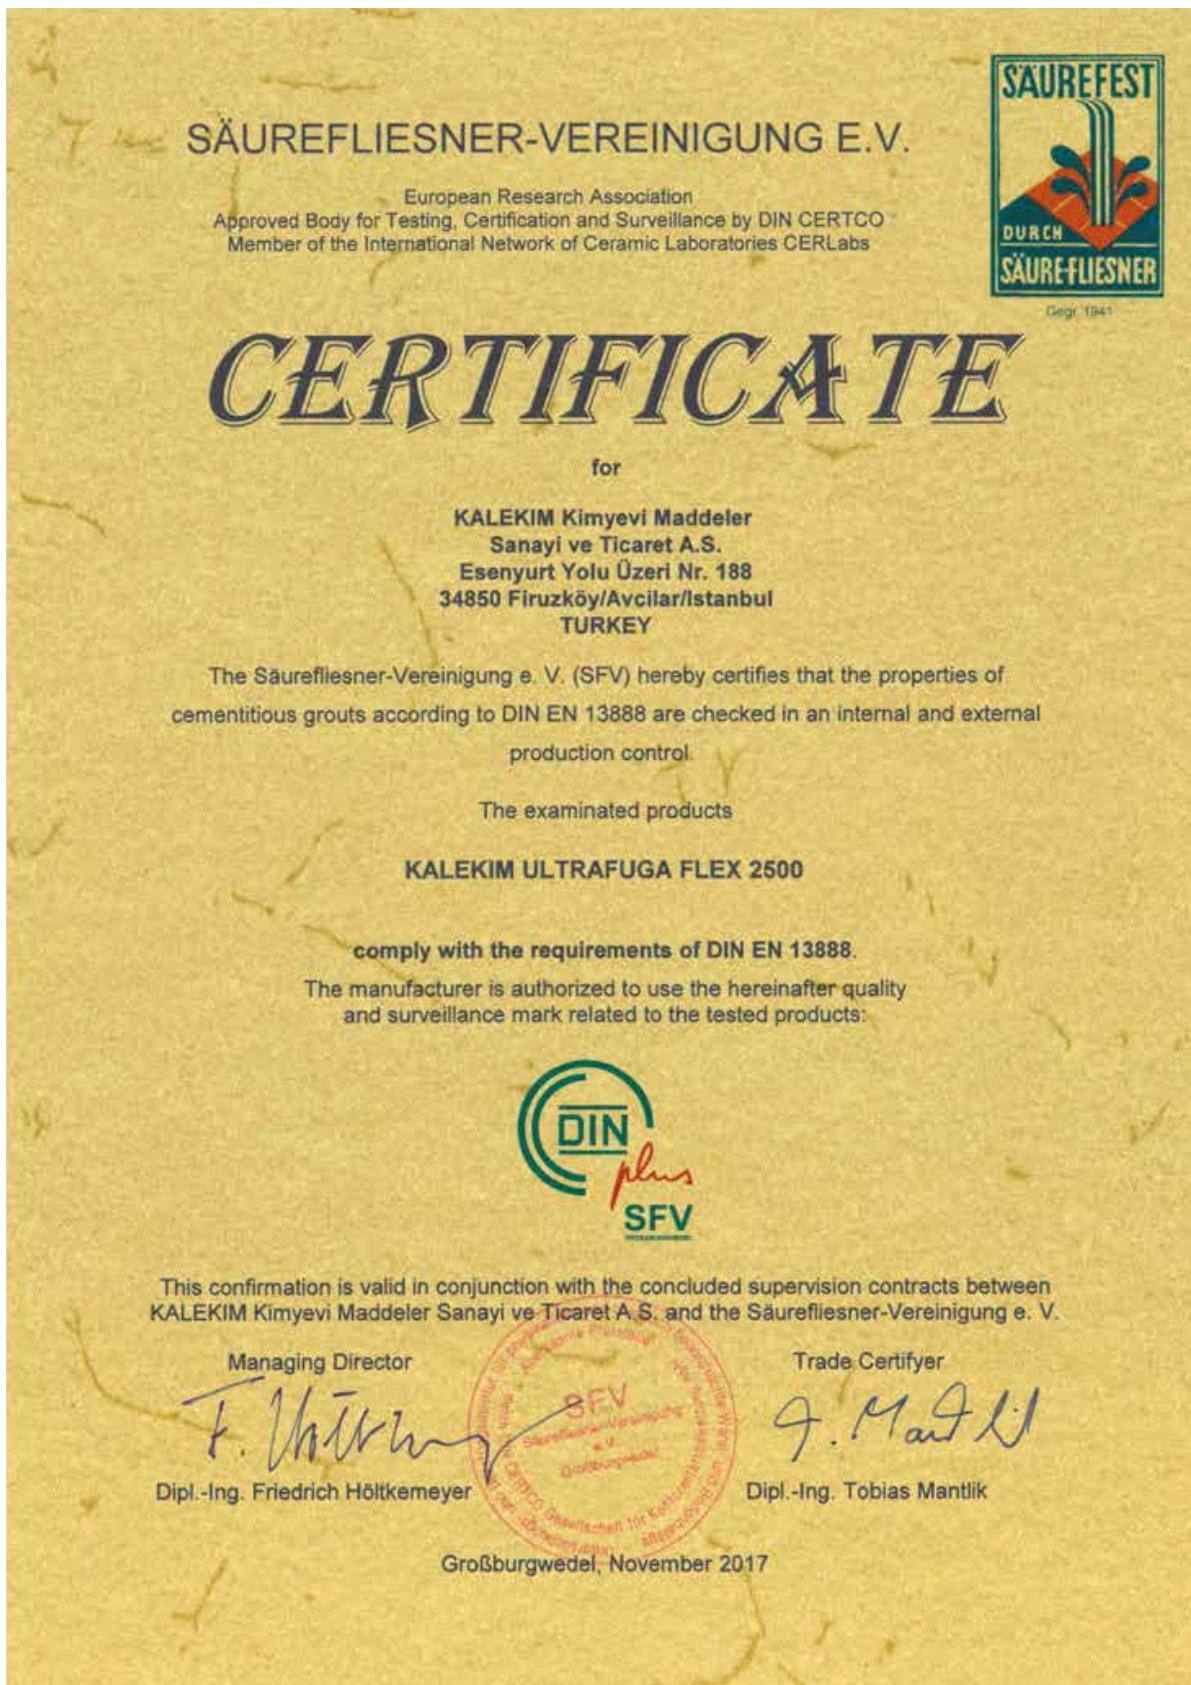

TSE

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of **IQNet** — THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

KALEKİM KİMYEVİ MADDİELER SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ VE TESİS İ: FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY
BULVARI NO:188/1 34325 AVCILAR —
İSTANBUL / TÜRKİYE

M - C
TSE - ISO
10002

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

SİSTEM BELGELENDİRME GRUP BAŞKANI
HEAD of SYSTEM CERTIFICATION GROUP

[Signature]
GÜRCEN BİRCAN DEĞERLİYURT

Bu belge, Türk Standardları Enstitüsü'nün kuruluşu hukkündeki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir.
This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

KALEKİM KİMYEVİ MADDİELER SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ VE TESİS İ: FIRUZKÖY MAH. FIRUZKÖY
BULVARI NO:188/1 34325 AVCILAR —
İSTANBUL / TÜRKİYE

has a CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS ISO 10002:2014

Scope of the certificate is given in annex

Belge No / Certificate No	MY-032/10
Belge Tarihi / Date of Certificate	25.01.2017
Gecersiz Tarihi / Valid Until	25.01.2020
Revizyon Tarihi / Date of Revision	25.01.2017
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	17.12.2016

The certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

062601201705120001

TSE

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of **IQNet** — THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

EK / ANNEX

Belge No / Certificate No: MY-032/10

Belge Tarihi / Date of Certificate: 25.01.2017

Belgeli Kuruluş Adı, Adresi:
Name and Address of the Certified Organization:

M - C
TSE - ISO
10002

Belge Kapsamı:
TS ISO 10002:2014

- YAPISTIRICILAR
- DİREKT İDÜLÇÜLAR
- YAZILIM MALZEMELERİ
- YEDİTİM HİZMETLERİ
- İADE VE İADE HİZMETLERİ
- YİĞİ TEMİZLİK VE BAHÇE MALZEMELERİ
- İC VE İDE ÇEVİYE BOYA, KAPLAMA VE RİVALARI
- UNIVERSAL REKLAMLENMECİLER
- MAKİTLAR VE EŞYALAR
- DENİZ MÜZİMLİMLERİ

TAHARİF, ÜRETİM, SATIŞ VE PACARLAŞMA HİZMETLERİ İÇİNDE

Belge Kapsamı:
TESS 1 KALİTE İSTİRAHİ BEŞİTOPLAŞ CAD. NO:177 NO:15 AVİTELAR - İSTANBUL,
TESS 3 (ERKEK KUTU) SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:30
GÜMÜŞÇEKİ METRİS İ: CAD. NO:30

TESS 4 (ERKEK KUTU) KARACASAR MAH. KÖPRÜ MAH. MEVİT KALİPLERİ İ: CAD.
ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:30

TESS 7 (ERKEK KUTU) ERZURUM İ: ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:33
AZİZİYE - ERZURUM

TESS 8 (MAMULİSİZLİK) SANAYİ BÖLGESİ İ: BÜYÜK İ: CAD. NO:8

İTAATŞEHİR - MERKEZİ İ: İSTANBUL

TESS 1 (MERKEZİ) KARACASAR MAH. MERKEZİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:13-0 İSTANBUL
MERKEZ

FACILITY ADDRESS:
FACILITY 2 (BAKIRKÖY-İSTİRAHİ BEŞİTOPLAŞ CAD. NO:177 NO:15 AVİTELAR - İSTANBUL,
FACILITY 3 (ERKEK KUTU) SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ İ: CAD.
NO:30 GÜMÜŞÇEKİ METRİS İ: CAD. NO:30)

FACILITY 4 (ERKEK KUTU) KARACASAR MAH. KÖPRÜ MAH. MEVİT KALİPLERİ İ: CAD.
ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:30

FACILITY 7 (ERKEK KUTU) ERZURUM İ: ORGANİZİ SANAYİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:33
AZİZİYE - ERZURUM


FACILITY 8 (MAMULİSİZLİK) SANAYİ BÖLGESİ İ: BÜYÜK İ: CAD. NO:8

FACILITY 1 (MERKEZİ) KARACASAR MAH. MERKEZİ BÖLGESİ İ: CAD. NO:13-0 İSTANBUL
MERKEZ - MERKEZ

062601201705120001





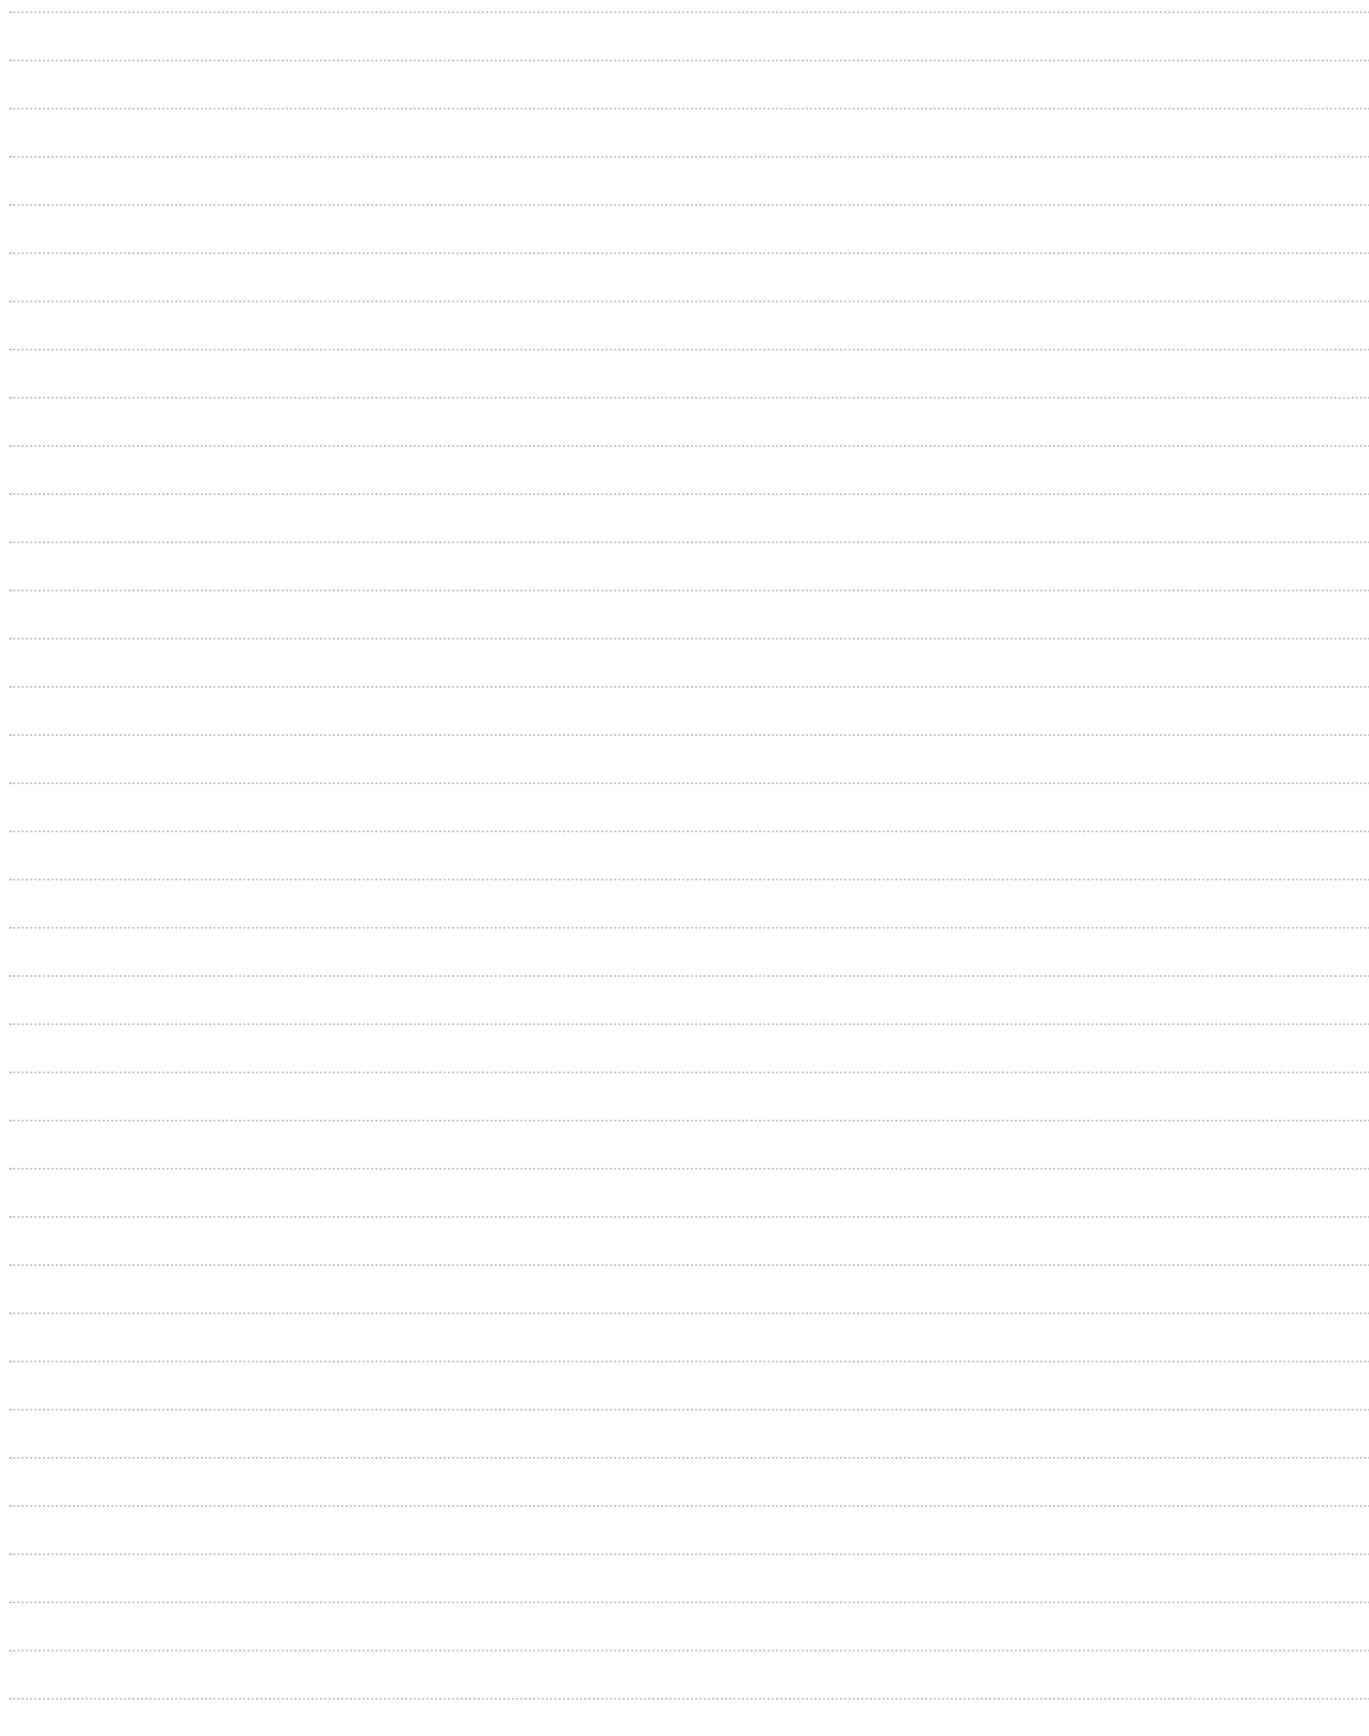



PMA

Main Office:

No.80, West Brazil St, South Shirazi St,

Mollasadra Ave, Tehran, Iran.

Tel:(+98) 21 45609

www.pma.co.ir